

הורן 20W COPA

מק"ט: 16045



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור


הוראות התקנה, הפעלה ותחזוקה. הדגם מגיע עם שנאי התאמה מובנה (קיים גם דגם ללא שנאי). בעת ההתקנה יש להרכיב את התושבת (bracket) באותו האופן שבו הגיעה, באמצעות 1-3 ברגים תוך שימוש בכל הדסקיות במקומן המיועד, כדי לשמור על דרגת האטימות של המארז. כדי לשנות את כיוון הרמקול יש לשחרר ולהדק מחדש את בורג התושבת. יש להפעיל תמיד במתח/הספק הנכונים ובתחום התדרים הנקוב, ולעולם אין לפתוח את הרמקול כשהוא מחובר לחשמל.

מאפיינים

- מתאים לתנאי חוץ ופנים
- בנוי מחומר פלסטי ABS איכותי
- שנאי התאמה מובנה לקו 100V/70V עם בחירת הספק ב-4 סנפים:
20W / 10W / 5W / משותף (0)
- ISO9001:2008
- מומלץ לחיבור למגבר מיקסר תוצרת Taiwan מבית COPA

מפרט טכני	הורן 20W COPA
דגם	16045
חומר / צבע	ABS Plastic, White
התקנה	Bracket
טמפ' סביבה מקס' / מינ'	90°C / -15°C
הספק נקוב / מקס'	20W
בחירת הספק בסנפים (קו 100V)	- Tap 1: 20W / 500Ω - Tap 2: 10W / 1KΩ - Tap 3: 5W / 2KΩ - Tap 4: 0W / 0Ω (common)
רגישות (1W/1m)	110dB
תחום תדרים אפקטיבי	400-8000Hz (-20dB)
מתח קו	100V / 70V
מידות (רוחב x עומק x גובה)	237 x 236 x 175mm

רגישות מול תדר

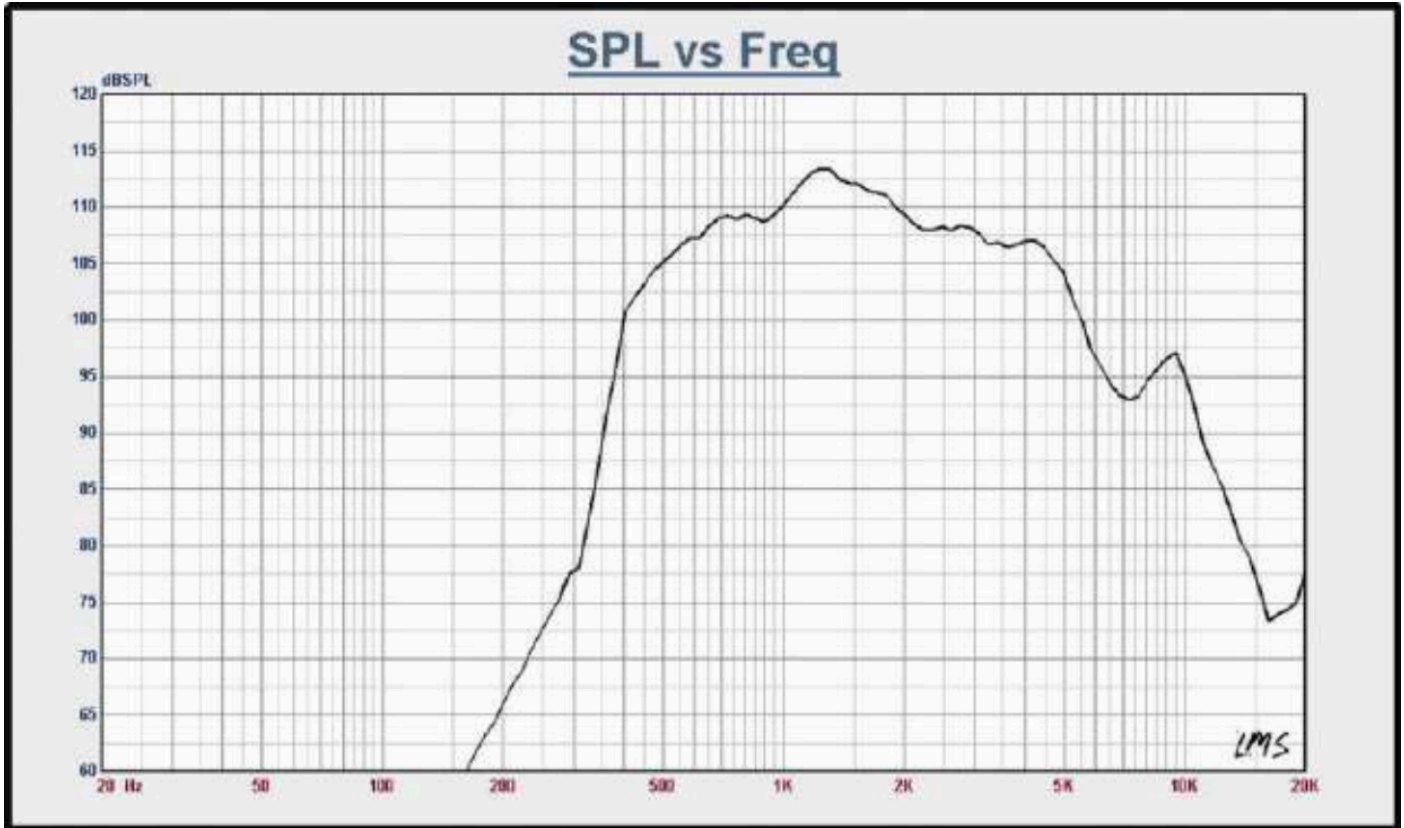

עקומת התגובה שנמדדה על ידי היצרן, המאששת באופן עצמאי את שורות הרגישות (1W/1m) וטווח התדרים האפקטיבי לעיל.

מידות

