

מגבר מיקסר 60/120W


מק"ט: 31000E

תיאור

מגבר כריזה מיקסר קומפקטי להתקנה שולחנית, המשלב קדם-מגבר, מיקסר ומגבר הספק ביחידה אחת, למערכות הכרזה ומוזיקת רקע. הכניסות כוללות ערוץ מיקרופון ראשי במחבר XLR מאוזן עם הזנת פנטום הנבחרת במפסק, שני ערוצי מיקרופון או קו בג'ק 6.3 מ"מ לא מאוזן שתפקידם נבחר במפסקי הפאנל האחורי, שתי כניסות קו במחבר RCA, וכניסת טלפון ייעודית בעלת עדיפות. יציאת מוזיקה בהמתנה מזינה מרכזייה, ויציאת קו במחבר RCA מזינה מגבר הרחבה. בפאנל הקדמי נגן Mp3 מובנה להתקן USB ולכרטיס SD/MMC, רדיו FM ומקלט Bluetooth. ההגברה יוצאת בקווי מתח קבוע 100V ו-70V וכן ביציאות עכבה נמוכה של 4, 8 ו-16 אוהם. ההזנה היא מרשת החשמל או ממצבר 24V. הסדרה מוצעת בשני הספקים החולקים מארז זהה: 60W במק"ט 16680 ו-120W במק"ט 16681. מתאימה לכיתות לימוד ולבתי ספר, לבנקים, לבתי מלון, למסעדות, לבתי תפילה, למרכזי בילוי ולמרכזי קניות.

מאפיינים

- מגבר כריזה מיקסר קומפקטי להתקנה שולחנית, קדם-מגבר ומגבר הספק ביחידה אחת
- שנאי קו מובנה 100V/70V, לצד יציאות עכבה נמוכה 4/8/16 אוהם
- נגן Mp3 מובנה להתקן USB ולכרטיס SD/MMC, רדיו FM ומקלט Bluetooth
- כניסת MIC1 במחבר XLR מאוזן עם הזנת פנטום הנבחרת במפסק
- שני ערוצי MIC/LINE בג'ק 6.3 מ"מ, כל אחד נבחר בין מיקרופון לקו במפסקי הפאנל האחורי
- שתי כניסות קו במחבר RCA ויציאת קו במחבר RCA להזנת מגבר הרחבה
- כניסת הכרזה ייעודית לטלפון, ויציאת מוזיקה בהמתנה (MOH) למרכזייה
- עדיפות נבחרת: הכרזת טלפון או השתקה אוטומטית ב-MIC1, נקבעת במפסקי הפאנל האחורי
- תשע בקורות בפאנל הקדמי: שש בקורות עוצמה לכניסות, לצד באס, טרבל ומאסטר
- נוריות חיווי להפעלה, להגנה ולקליפ, לצד מד רמת יציאה בשלושה מצבים
- הזנה כפולה: רשת חשמל AC או כניסת מצבר DC 24V
- הגנות מפני קצר, קליפ, עומס יתר וטמפרטורה גבוהה

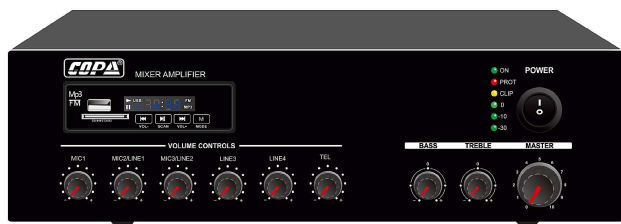

לצפייה באתר לחץ כאן

16681

16680

מפרט טכני


16681

16680

דגם

16681	16680	מפרט טכני
120W	60W	הספק יציאה נקוב
100V or 70V & 4Ω-8Ω-16Ω		יציאת רמקולים
Mic1 input by balanced XLR with phantom power Input 2-3 Mic/Line switchable, unbalanced 6.3mm phone jack Line inputs by RCA; Line output by RCA		מחברים
Pin1 Ground, Pin2 Positive signal, Pin3 Negative signal		פינאוט מחבר MIC1
MIC1, MIC2/LINE1, MIC3/LINE2, LINE3, LINE4, TEL, Bass, Treble, Master		בקורות עוצמה
MIC1-3: 5-8mV, 600Ω; Line: 150-470mV, 10KΩ, unbalanced RCA		רמות כניסה
600 ohm, 100 mV		כניסת טלפון
600 ohm, 1 Volt		יציאת MOH
0.775V (0dBV)		יציאת קו
60Hz-15kHz (±3dB)		תגובת תדר
Line ≥85dB, Mic ≥72dB		יחס אות לרעש
Less than 0.5% at 1kHz, 1/3 rated power		עיוות הרמוני כולל
Short-circuit, clip, overload and high temp protection		הגנות
200W	100W	צריכת הספק
AC110/230V 50~60Hz, or DC 24V		הזנה
T2AL 250V		נתיך
320(W) × 210(D) × 90(H) mm		מידות
4.9kg	4.3kg	משקל

פאנל קדמי

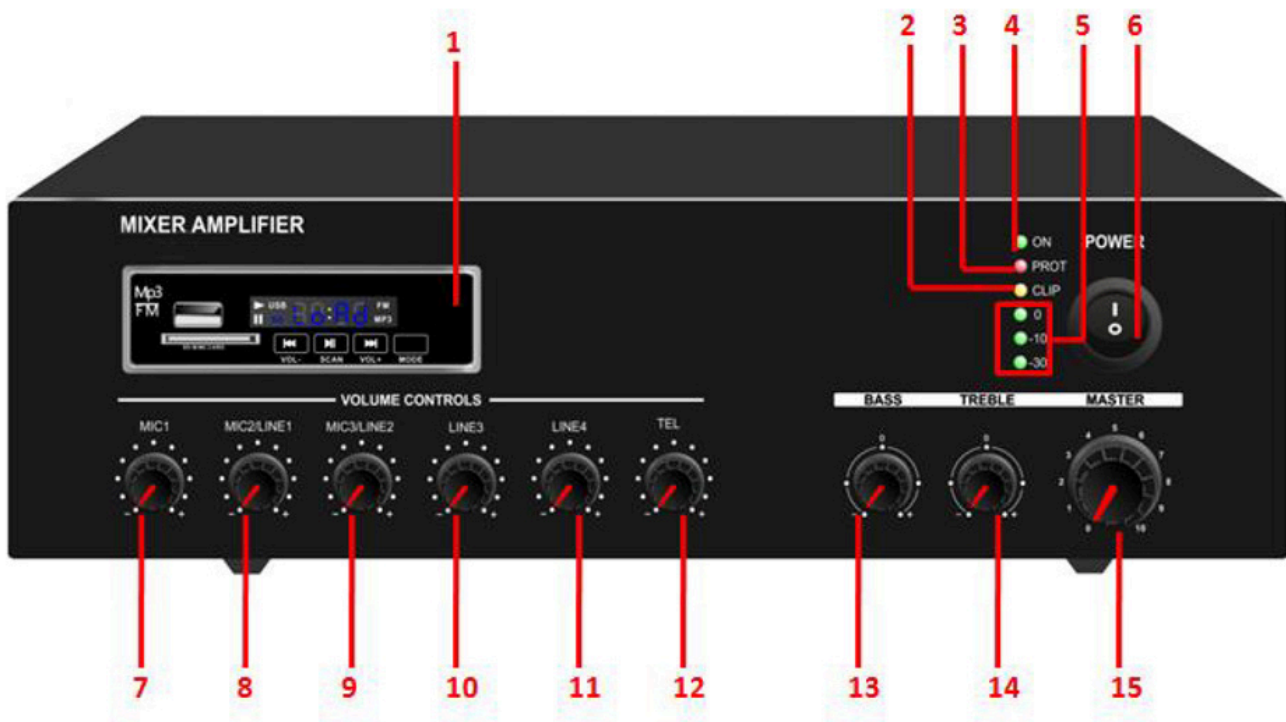


מקרא פאנל קדמי

9. בקרת עוצמה MIC3/LINE2
10. בקרת עוצמה LINE3
11. בקרת עוצמה LINE4
12. בקרת עוצמה TEL
13. באס (BASS)
14. טרבל (TREBLE)
15. בקרת עוצמה ראשית (MASTER)

1. מודול נגן Mp3/FM/Bluetooth
2. נורית הפעלה (ON)
3. נורית הגנה (PROT)
4. נורית קליפ (CLIP)
5. מד רמת יציאה (0 / -10 / -30)
6. מפסק הפעלה ראשי (POWER)
7. בקרת עוצמה MIC1
8. בקרת עוצמה MIC2/LINE1


פאנל אחורי

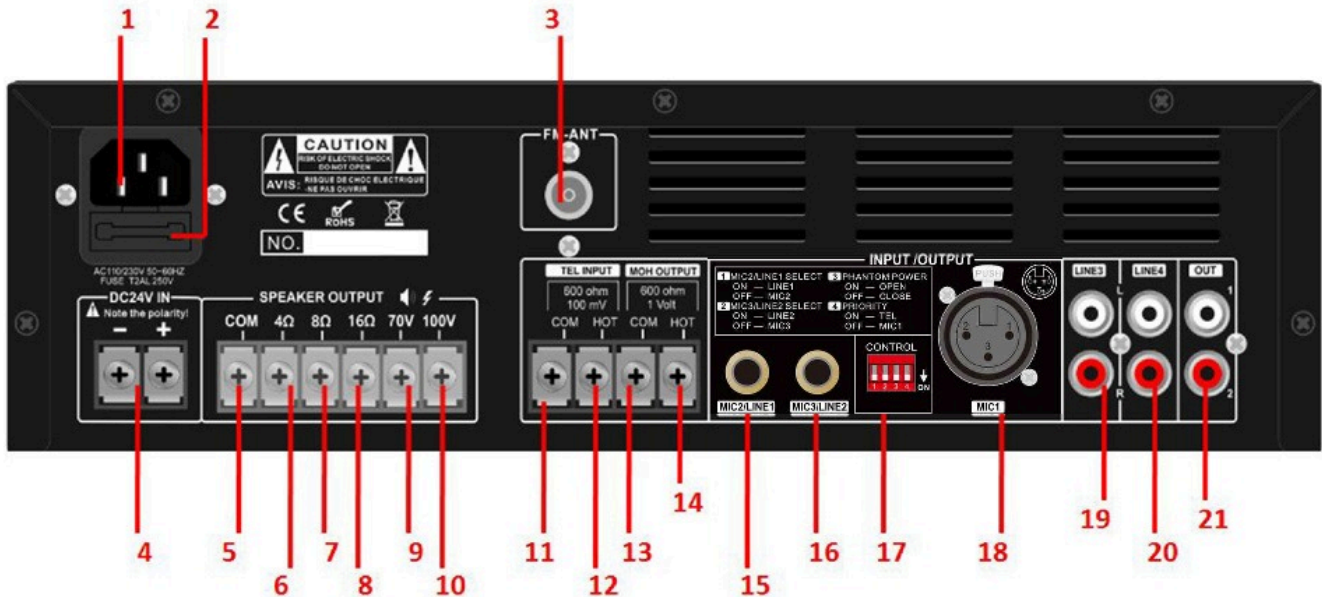

מקרא פאנל אחורי

- | | |
|--|----------------------------|
| 12. כניסת טלפון HOT (+) | 1. שקע הזנה AC |
| 13. יציאת MOH COM (-) | 2. נת"ח AC |
| 14. יציאת MOH HOT (+) | 3. מחבר אנטנת FM |
| 15. כניסת MIC2/LINE1, ג'י'ק 6.3 מ"מ | 4. כניסת מצבר 24V DC |
| 16. כניסת MIC3/LINE2, ג'י'ק 6.3 מ"מ | 5. יציאת רמקולים COM |
| 17. מפסקי DIP: בוררי מיקרופון/קו, הזנת פנטום ועדיפות | 6. יציאת רמקולים 4Ω (+) |
| 18. כניסת MIC1, מחבר XLR מאוזן | 7. יציאת רמקולים 8Ω (+) |
| 19. כניסת קו LINE3, מחבר RCA | 8. יציאת רמקולים 16Ω (+) |
| 20. כניסת קו LINE4, מחבר RCA | 9. יציאת רמקולים 70V (+) |
| 21. יציאת קו, מחבר RCA | 10. יציאת רמקולים 100V (+) |
| | 11. כניסת טלפון COM (-) |

תרשים חיבור

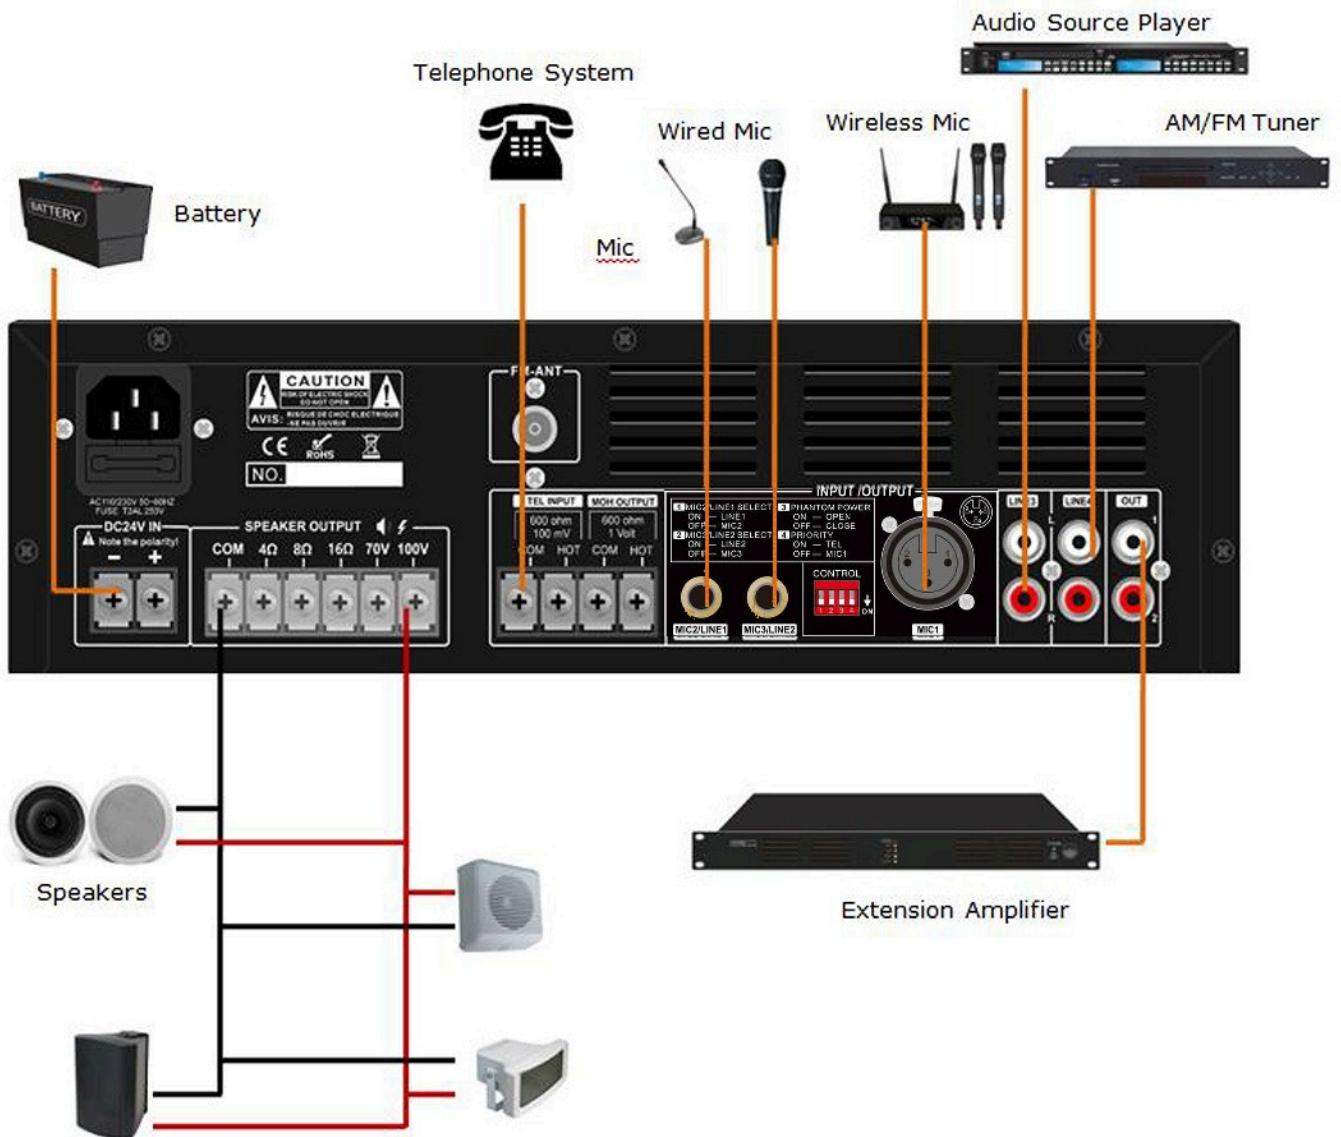

חיבורים אופייניים במערכת: מצבר DC 24V, קווי רמקולים 100V/70V ובעכבה נמוכה, מרכזיית טלפון, מיקרופון קווי ומיקרופון אלחוטי, מקורות שמע חיצוניים, ומגבר הרחבה המוזן מיציאת הקו.