

מגבר מיקסר שולחני 30/60W עם נגן ורדיו FM

מק"ט: 31000J

תיאור

מגבר כריזה מיקסר שולחני קומפקטי, שהיצרן מייעד למערכות הגברה בכיתות לימוד. שלוש כניסות מיקרופון וכניסת קו AUX, לכל אחת בקרת עוצמה נפרדת בפאנל הקדמי, לצד בקרות גוון נפרדות לבאס ולטרבל ובקר הד (ECHO) הפועל על אות המיקרופונים. ההגברה יוצאת במהדקי בורג בפאנל האחורי: קו 100V להתקנות כריזה עם שנאי התאמה, לצד יציאות עכבה נמוכה 8Ω, 4Ω ו-16Ω מול מהדק COM משותף. במכשיר מובנים נגן מדיה ל-USB ולכרטיס SD/MMC ורדיו FM עם שקע אנטנה ייעודי, עם תצוגה ולחצני הפעלה בפאנל הקדמי ושלט רחוק אינפרא-אדום. יציאת LINE OUT ב-RCA מוציאה את אות הקו, ובקר MUTE בפאנל האחורי מאזן את אות המיקרופונים מול אות ה-USB/SD/FM/AUX. המגבר פועל מרשת החשמל או ממצבר 12V דרך מהדקי DC ייעודיים, בבחירת מתג AC/OFF/DC בפאנל הקדמי, כך שההכרזות ממשיכות לפעול גם על מקור גיבוי. מוצע בשני הספקים: 30W (מק"ט 16514) ו-60W (מק"ט 16515).



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- מגבר כריזה מיקסר שולחני קומפקטי
- 3 כניסות מיקרופון וכניסת קו AUX
- קו 100V לרמקולים עם שנאי התאמת קו 100V
- רדיו FM מובנה עם סריקת תחנות ואחסון בזיכרון
- שלט רחוק IR, 12, פונקציות
- בקרת עוצמה נפרדת לכל כניסה
- בקרת גוון נפרדות לבאס ולטרבל, ±10dB
- יציאת קו (LINE OUT) ב-2 × RCA
- הפעלה מרשת AC או ממצבר 12V כמקור גיבוי
- מתאים למערכות הגברה בכיתות לימוד
- יציאות עכבה נמוכה 8Ω, 4Ω, ו-16Ω
- נגן מדיה מובנה ל-USB ולכרטיס SD/MMC
- סטרימינג אודיו Bluetooth
- בקרת עוצמה נפרדת לכל כניסה
- בקר הד (ECHO) על אות המיקרופונים
- בקר MUTE אחורי לאיזון המיקרופונים מול המקור
- מהדק הארקה (EARTH) ונתיך AC 3A בפאנל האחורי

פאנל קדמי

- מתג הפעלה DC / OFF / AC
- כניסות 1 MIC, 2 MIC, ו-3 MIC
- לחצנים: PREV, PLAY PAUSE, NEXT, MODE
- בקרת BASS
- בקרת TREBLE
- בקרת עוצמה AUX
- נורית חייווי הפעלה
- מודול נגן עם תצוגה, שקע USB וחריץ כרטיס SD/MMC
- חלון מקלט IR
- בקרת עוצמה USB/SD/FM

בקר עוצמה MIC 2, MIC 1, MIC 3-ו

בקר ECHO

פאנל אחורי

- בקר MUTE (VOL)
- יציאת 2 × RCA LINE OUT
- מהדקי מצבר, DC12V/10A INPUT
- מהדק הארקה EARTH
- כבל רשת מחובר
- כניסת 2 × RCA AUX
- שקע אנטנת FM
- מהדקי רמקול: COM, 4Ω, 8Ω, 16Ω, 100V
- בית נתיך, AC 3A

מפרט טכני		16514	16515
דגם		16514	16515
הספק יציאה נקוב		30W	60W
הספק יציאה RMS (ב-THD 10%)		35W	60W
יציאות רמקול		COM / 4Ω / 8Ω / 16Ω / 100V	
כניסות מיקרופון		MIC, 10mV / 10kΩ × 3 (עכבת מקור 1kΩ-600Ω)	
כניסת קו		AUX, 250mV / 47kΩ, RCA (L/R)	
יציאת קו		LINE OUT, RCA (L/R)	
נגן מדיה		4GB עד USB Type-A, UMS 4GB עד SD/MMC, כרטיס Bluetooth	
רדיו FM		מובנה, שקע אנטנה בפאנל האחורי	
תגובת תדר		20Hz-18,000Hz ±2dB	
יחס אות לרעש		60dB	
בקרת גוון		BASS ±10dB, TREBLE ±10dB	
הד		בקר ECHO על אות המיקרופונים	
שלט רחוק		IR (אינפרה-אדום), 12 פונקציות	
אספקת מתח		AC220V, DC12V	
הזנת מתח ישר		DC 12-14V (מצבר), מהדקי DC12V/10A INPUT	
צריכת הספק		50W	80W
נתיך		AC 3A	
מידות (רוחב × עומק × גובה)		250 × 245 × 65 mm	300 × 245 × 66 mm
משקל ברוטו		4.2 kg	5.3 kg

16515

16514

מפרט טכני

- מדריך למשתמש
- כרטיס אחריות

אביזרים מצורפים


מהדקי החיבור בפאנל האחורי



מהדקי החיבור בפאנל האחורי של היחידה כפי שהיא נמכרת, חתוך ברזולוציה מקורית מתצלום של כומפניקס ליחידת 16515. משמאל לימין: כניסת המצבר DC12V/10A, אחריה מהדקי הרמקול (SPEAKER OUTPUT) - COM, 4Ω, 8Ω, 16Ω, 100V - ולאחריהם מהדק ההארקה EARTH. אין במכשיר מהדק 70V. אספקת המתח היא DC12V, AC220V בשני הדגמים - ראו שורת "אספקת מתח" בטבלת המפרט.

תרשים חיבור המערכת

Preferred system connections For PA Amplifier

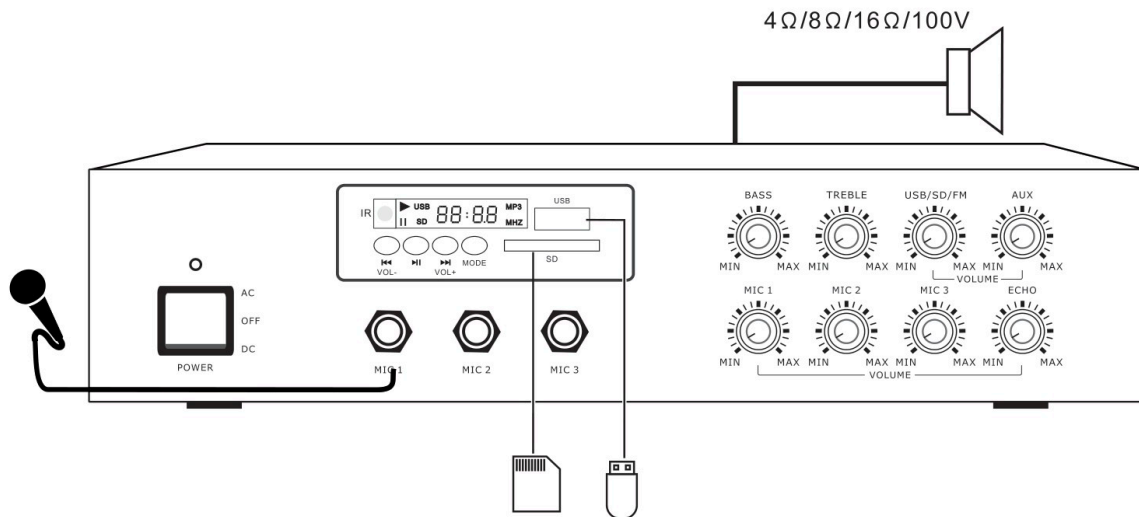

תרשים החיבורים המקורי מעמוד 4 של מדריך היצרן, מובא כפי שהוא: מיקרופון בכניסת MIC 1, כרטיס SD והתקן USB במודול הנגן, וקו רמקולים היוצא ממהדקי 4Ω/8Ω/16Ω/100V. התרשים השני באותו עמוד, שאינו מובא כאן, מראה את אותה יחידה פועלת ממצבר 12V דרך מהדקי ה-DC בפאנל האחורי.