COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

לוחץ BNC/RCA/F מתכוונן

מק"ט: 13424

תיאור

לוחץ בהידוק (Compression) מתכוונן לראשי F, BNC ו-RCA, לכבלי RG-59 ו-RG-6. הכלי כולל ווסת שיש לכוון בהתאם לגודל המחבר הנלחץ, מתאם לחיצה לראשי F עם מקום אחסון בכלי, ומחזיק מחבר היקפי (360°) ללחיצה אחידה. קפיץ פותח את הידית לאחר הלחיצה, וו נעילה משאיר את הכלי סגור, הגוף בציפוי כרום והידית מצופה גומי אדום.



לצפייה באתר לחץ כאן


מאפיינים

- לחיצה בהידוק (Compression) של ראשי F, BNC ו-RCA לכבלי RG-59 ו-RG-6
- ווסת לכיוון הכלי בהתאם לגודל המחבר הנלחץ
- מתאם לחיצה (Plunger) לראשי F, עם מקום אחסון בכלי כשאינו בשימוש
- מחזיק מחבר היקפי (360°) ללחיצה אחידה ללא עיוות המחבר
- קפיץ לפתיחה מהירה של הידית לאחר הלחיצה
- וו נעילה המשאיר את הכלי סגור
- ציפוי כרום עמיד, לעמידות טובה יותר בפני חלודה
- ידית מצופה גומי אדום

מפרט טכני	לוחץ BNC/RCA/F מתכוונן
דגם	13424
סוג המוצר	לוחץ בהידוק (Compression) מתכוונן
מחברים מתאימים	ראשי F, BNC ו-RCA בהידוק (Compression)
כבלים מתאימים	▪ RG-59 (4C) ▪ RG-6 (5C)
מרחק לאחר הידוק, X (טווח הכיוונון)	▪ ראשי F: 15.9 עד 25.2 מ״מ ▪ ראשי BNC: 28.0 עד 37.4 מ״מ ▪ ראשי RCA: 28.0 עד 37.4 מ״מ
מרחק לפני הידוק (טווח הכיוונון)	▪ ראשי F: 24 עד 33.5 מ״מ ▪ ראשי BNC: 36.1 עד 45.7 מ״מ ▪ ראשי RCA: 36.1 עד 45.7 מ״מ
כיוונון	ווסת בורגי עם גלגלת מחורצת
מתאם לחיצה לראשי F	כלול, עם מקום אחסון בכלי
מחזיק המחבר	היקפי, 360°

מפרט טכני	לוחץ BNC/RCA/F מתכוונן
פתיחת הידית	קפיץ
נעילה לאחסון	וו מתכת המחזיק את הכלי סגור
גימור הגוף	ציפוי כרום
ידית	מצופה גומי, בצבע אדום
אורך	152 מ״מ
רוחב במצב סגור	58 מ״מ
עובי	22 מ״מ
משקל	273 גרם

מדידת המרחק לאחר הידוק (X)

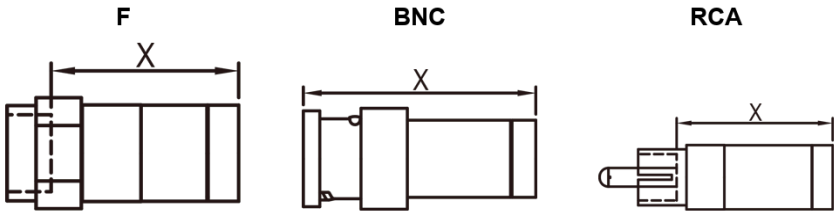

האות X מסמנת את אורך המחבר לאחר ההידוק, כפי שהוא משורטט לכל סוג מחבר.