COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מרחיק ומפצל USB2.0 ע"ג כבל רשת ל- 150 מטר

LENKENG®

מק"ט: 18145



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מרחיק USB 2.0 המעביר חיבור USB אחד-לאחד על גבי כבל רשת מסוג CAT5e/6/6A/7, בטווח של עד 100 מטר על גבי CAT5e ועד 150 מטר על גבי CAT6 ומעלה. בעת מעבר דרך מתג רשת (Switch), ניתן להאריך את הכבלים משני הצדדים בנפרד.

מאפיינים

- תומך ב-USB 2.0 High-Speed, ותואם ל-USB 1.1 Full-Speed ו-USB 1.0 Low-Speed
- תומך ב-4 כניסות USB 2.0 ויציאת USB 2.0 אחת
- תואם לכבל רשת CAT5e/6/6A/7: עד 100 מטר על גבי CAT5e, ועד 150 מטר על גבי CAT6/7
- תומך בחיבור USB Hub
- המשדר ניזון מהמכשיר המקורי, ללא צורך בספק כוח נוסף
- תומך בהעברה דרך מתג רשת (Switch) להארכת טווח השידור
- תומך בחיבור/ניתוק חם (Hot-Plug) של התקני USB, ומזהה אוטומטית High-Speed, Full-Speed ו-Low-Speed
- הגנה מברקים, מתחי יתר והגנה אלקטרוסטטית (ESD)
- חיבור והפעלה מיידית (Plug and Play)

יישומים


- בקרה תעשייתית
- הרחבת KVM
- אודיו-ויזואלי מקצועי
- אבטחה ומעקב
- חיבוריות למכשור רפואי

מפרט טכני	מרחיק ומפצל USB2.0 ע"ג כבל רשת ל- 150 מטר
תאימות	USB 2.0, compatible with USB1.1, USB1.0
קצב העברה	Compatible with High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps), Low-Speed (1.5Mbps)
מרחק שידור	CAT5e up to 100m; CAT6/6A/7 up to 150m
התקני USB נתמכים	Printer, camera, scanner, USB flash drive, keyboard, mouse, touch screen
הרחבה דרך מתג	Support Gigabit switch extension
חיבור/ניתוק חם USB	Support
מערכת הפעלה	Windows, MacOS, Linux, Android

מפרט טכני	מרחיק ומפצל USB2.0 ע"ג כבל רשת ל- 150 מטר	
יציאות USB-A	משדר 1x USB-A output (to host)	מקלט 4x USB-A input
תקן כבל רשת	CAT5e/CAT6/CAT6A/CAT7, follows IEEE-568B standard	
מארז	Iron	
מידות (אורך x רוחב x גובה)	76.0 x 60.0 x 21.0 mm	
משקל	משדר 123g	מקלט 128g
צבע	Black	
ספק כוח	משדר Power from the device	מקלט DC5V/1A
צריכת חשמל	משדר ≤ 2W	מקלט ≤ 2W
טמפרטורת הפעלה	-20~60°C	
טמפרטורת אחסון	-30~70°C	
לחות יחסית	0~90% (no condensation)	


תיאור פאנל

Transmitter

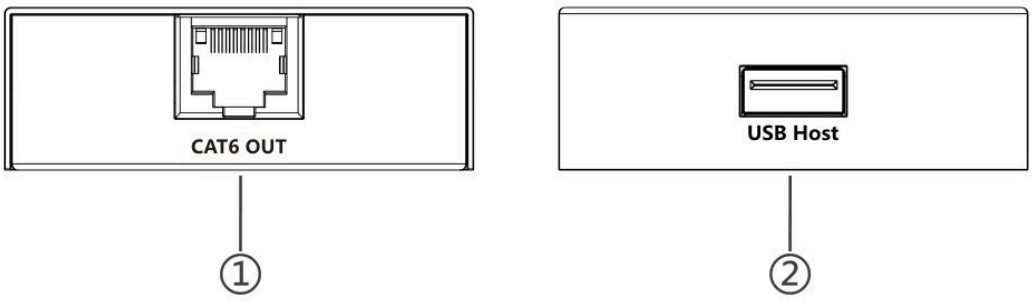

①	RJ45 Ports	Connect with CAT5e/6 network cable
②	USB-A Ports	Connect with computer


Receiver

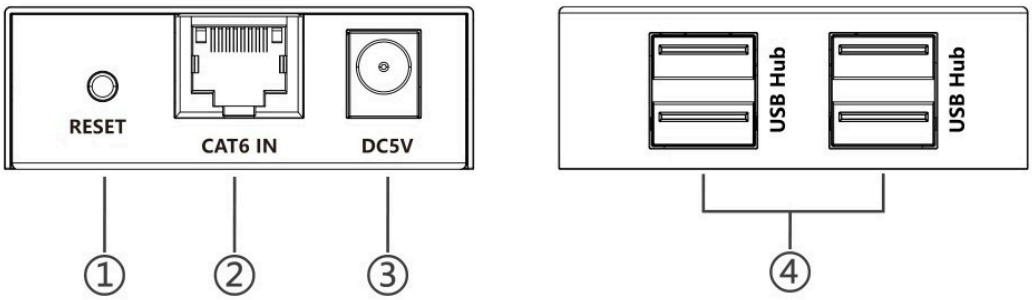

①	Reset Button	Press to restart the device
②	RJ45 Ports	Connect with CAT5e/6/7 network cable
③	Power Input	Connect with DC5V/1A power adapter
④	USB-A Ports	Connect with USB 2.0 devices such as USB flash drive, keyboard, mouse

חיווט

One-to-one connection

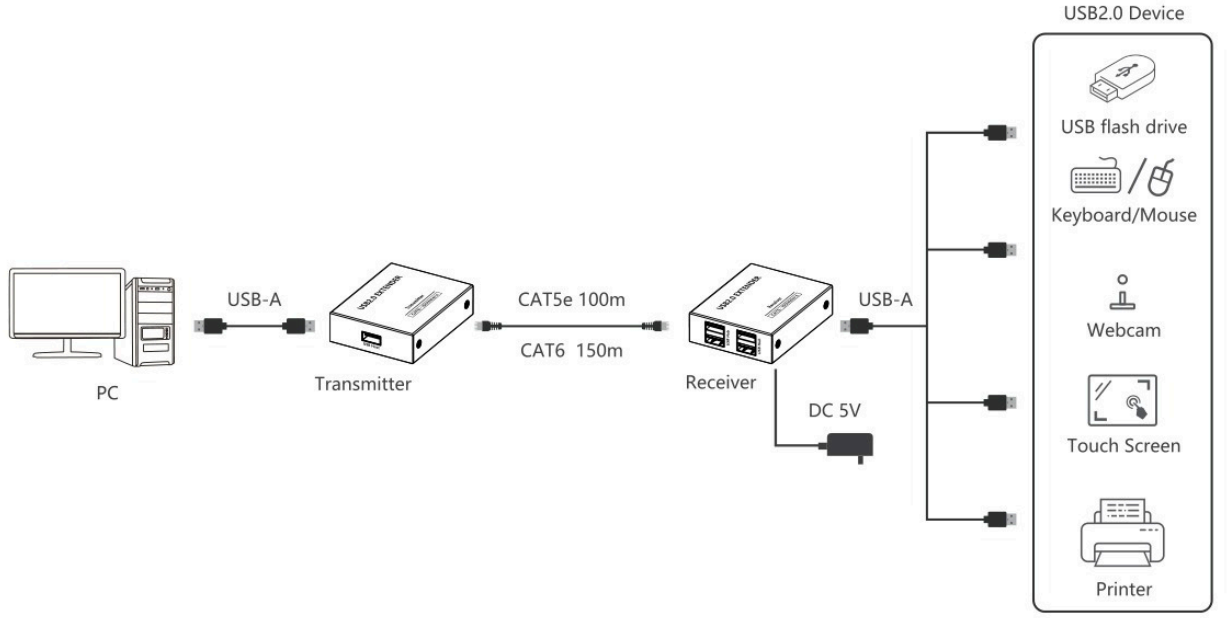

Switch relay

