לוחץ קרונה מקורי גרמני טורבו

מק"ט: 13416



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

לוחץ קרונה מקורי גרמני לעבודה עם כבלי רשת וטלפון: מתאים לקיסטונים לחיצים RJ45 (שקעי רשת), לפאץ' פאנל לחיץ ולעבודות טלפוניה על פסי קרונה, כדוגמת אלה של בזק. בעבודה רגילה הכלי לוחץ את החוט למגע וגוזר את עודף החוט, ונעילת החיתוך מאפשרת לעבוד גם בלי לחתוך. הכלי כולל חיישן עם מתג, וו לשליפת חוטים לחוצים ולהב לשחרור מודולים.

מאפיינים

- חיישן עם מתג: עבודה רגילה עם חיישן לחוט יחיד, ועבודה ללא חיישן לחיבור חוט שני באותו מגע
- מספריים מובנים לגזירת עודף החוט הנלחץ
- נעילת חיתוך: אפשר לעבוד בלי לחתוך את החוט, למשל לחיבור חוט רציף לכמה מגעים, ללא תלות במצב החיישן
- וו נשלף לשליפת חוטים לחוצים, עם תפס שחרור
- להב נשלף לשחרור מודולים מהמסגרת, עם תפס שחרור

דגשים לשימוש


- מיועד לשימוש במגעי קרונה בלבד
- לא בכל סדרות המודולים אפשר לחבר שני חוטים למגע אחד; יש לבדוק בדף הנתונים הטכני של המודול
- מתאים לחיווט מעגלי TNV ו-SELV; מעגלים אחרים מחווטים רק כשהמתח מנותק

מפרט טכני	לוחץ קרונה מקורי גרמני טורבו
דגם	13416
מתאים לעבודה עם	▪ קיסטונים לחיצים RJ45 (שקעי רשת) ▪ פאץ' פאנל לחיץ ▪ פסי קרונה לטלפוניה, כדוגמת פסי בזק: מודולי חיבור ומודולי ניתוק ▪ מגזיני הגנה מפני מתח יתר
קוטר מוליך, חוט יחיד במגע	0.4–0.8 מ״מ (AWG 26–20)
קוטר מוליך, שני חוטים זהים במגע	0.4–0.63 מ״מ (AWG 26–22), ללא חיישן; אותו בידוד ואותו קוטר
חיי שירות	▪ חוט 0.4 מ״מ: 200,000 חיבורים ▪ חוט 0.6 מ״מ: 100,000 חיבורים ▪ חוט 0.8 מ״מ: 50,000 חיבורים
חיתוך עודף החוט	מספריים מובנים, עם נעילת חיתוך


מפרט טכני	לוחץ קרונה מקורי גרמני טורבו
חיישן	כולל, עם מתג לעבודה עם חיישן או בלעדיו
כלים נשלפים	▪ וו לשליפת חוטים לחוצים ▪ להב לשחרור מודולים
תחום שימוש	מעגלי TNV ו-SELV
סביבת עבודה	פנים וחוץ
צבע	אפור
מידות (אורך × רוחב × עובי)	25 × 35 × 185 מ״מ
תקינה	תואם RoHS

נעילת חיתוך: עבודה עם חיתוך החוט ובלי חיתוך

Abschneidsperre (unabhängig von der Sensorstellung)	**Wire Cutting Inhibitor** (operation independent of the sensor setting)	**Afsnijblokkereing** (onafhankelijk van de sensorinstelling)
Standardbetrieb mit Ader-abschneiden	Standard operation with cutting of the wire	Standaardgebruik met mes

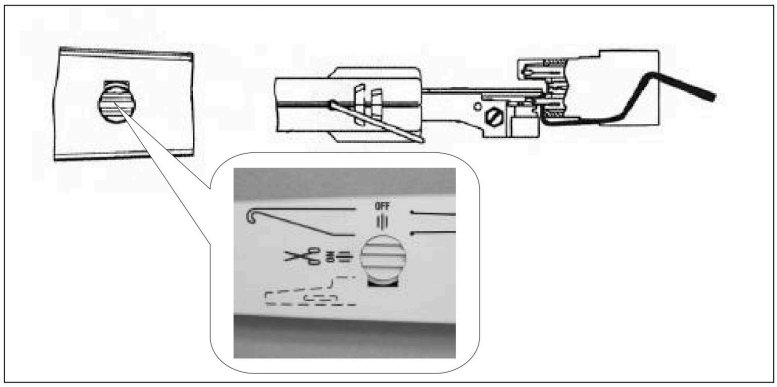


Betrieb ohne Ader-abschneiden	Operation without cutting of the wire	Gebruik zonder mes

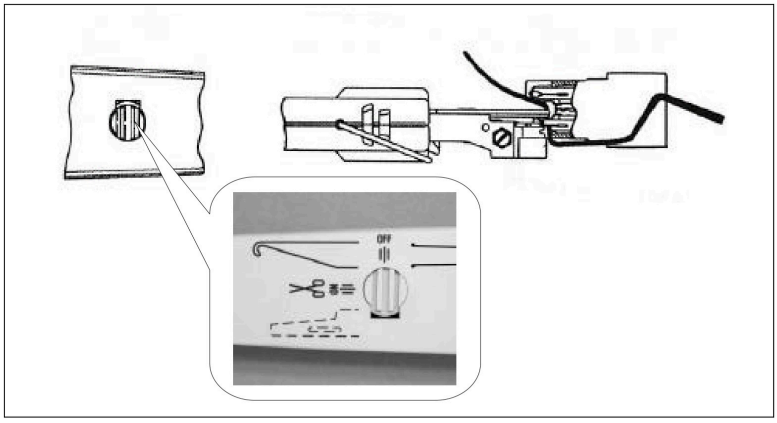


עבודה רגילה עם חיישן: חוט יחיד

Normalbetrieb mit Sensor	Normal operation with sensor	Normaal gebruik met Sensor

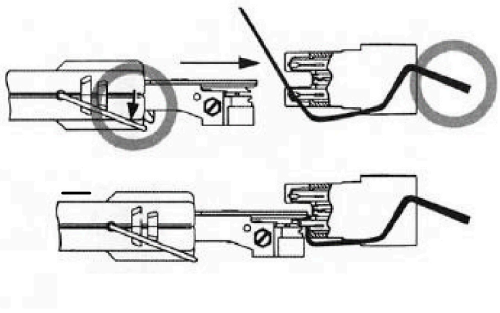


eine Ader	single wire	één ader




d = 0,4 … 0,8 mm (AWG 26 …20)

עבודה ללא חיישן: חוט שני באותו מגע

Betrieb ohne Sensor	Operation without the sensor	Gebruik zonder Sensor
für Beschaltung der zweiten Ader pro Kontakt	for connecting a second wire in a contact	voor net aans luiten van de tweede ader per kontakt

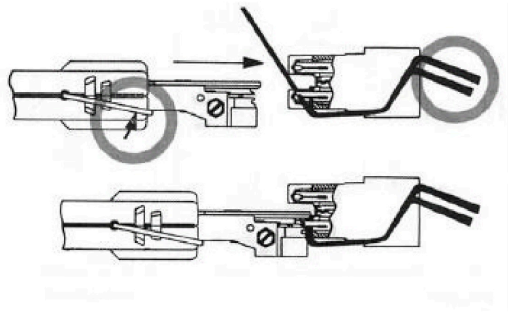

zwei gleiche Adern	two identical wires	twee gelijke aders



d = 0,4 … 0,63 mm (AWG 26…22)
gleiche Isolierung, gleicher Ader∅
with the same insulation and the same wire ∅
gelijke isolering, gelijke aders∅