

פנל אופטי 1U ל-12 מתאמי SC בודדים, כולל מגש היתוך

מק"ט: 13524

תיאור

מגירה אופטית בגובה 1U להתקנה קבועה בארון תקשורת 19", כולל אוזני תליה. עם מגש היתוך מובנה ל-12 סיבים. בעל 12 פורטים המתאימים ל-12 מתאמי SC יחידים (Simplex) או LC כפולים (Duplex); המתאמים אינם כלולים ונרכשים בנפרד.

מאפיינים

- מגירה אופטית נשלפת בגובה 1U, להתקנה קבועה בארון תקשורת 19" באוזני תליה
- פנל קדמי עם 12 פתחים למתאמי SC יחיד (Simplex) או LC כפול (Duplex); המתאמים אינם כלולים
- מגש היתוך מובנה ל-12 סיבים, עם מכסה; ניתן להתקין עד 2 מגשי היתוך
- פס מתאמים פנימי עם 12 פתחים, נסוג מאחורי הפנל הקדמי
- 4 פתחי כניסת כבל עגולים בדופן האחורית, 2 בכל צד
- שני תפסי סגירה בקצות הפנל הקדמי
- גוף מפלדה מעורגלת בקר בצביעה אלקטרוסטטית, בצבע שחור מותג COPA




לצפייה באתר לחץ כאן


מפרט טכני	פנל אופטי 1U ל-12 מתאמי SC בודדים, כולל מגש היתוך
התקנה	ארון תקשורת 19", גובה 1U, התקנה קבועה באוזני תליה
מנגנון	מגירה נשלפת
כמות פורטים	12
סוג מתאמים	SC יחיד (Simplex) או LC כפול (Duplex)
מתאמים	לא כלולים, נרכשים בנפרד
מגש היתוך	- מובנה, ל-12 סיבים - ניתן להתקין עד 2 מגשי היתוך
כניסות כבלים	4 פתחים עגולים בדופן האחורית, 2 בכל צד
חומר	פלדה מעורגלת בקר (Cold-Rolled Steel)
גימור	צביעה אלקטרוסטטית
צבע	שחור
רוחב	482.4 מ"מ כולל אוזניים 430 מ"מ רוחב הגוף

מפרט טכני	פנל אופטי 1U ל-12 מתאמי SC בודדים, כולל מגש היתוך
עומק	240 מ"מ
גובה	1U (44 מ"מ)
מרחק בין מרכזי חורי ההתקנה	465 מ"מ
תנאי חוץ	לא מיועד לתנאי חוץ, להתקנה פנימית בלבד
אביזרים מצורפים	2 אוזני תליה 2 גלנדים (מעברי כבל) - שרוולי הגנה מתכווצים להיתוך, $45 \times 2.6 \times 1.2$ מ"מ, כמות לפי מספר הסיבים 4 אזיקוני ניילון 3×120 מ"מ, לבנים 4 טבעות כבל נדבקות 20×20 מ"מ, לבנות
אריזה	5 יחידות בקרטון, מידות קרטון $53 \times 30.5 \times 26.5$ ס"מ, משקל קרטון ברוטו 17 ק"ג
מותג	COPA

שרטוט מידות (מ"מ)

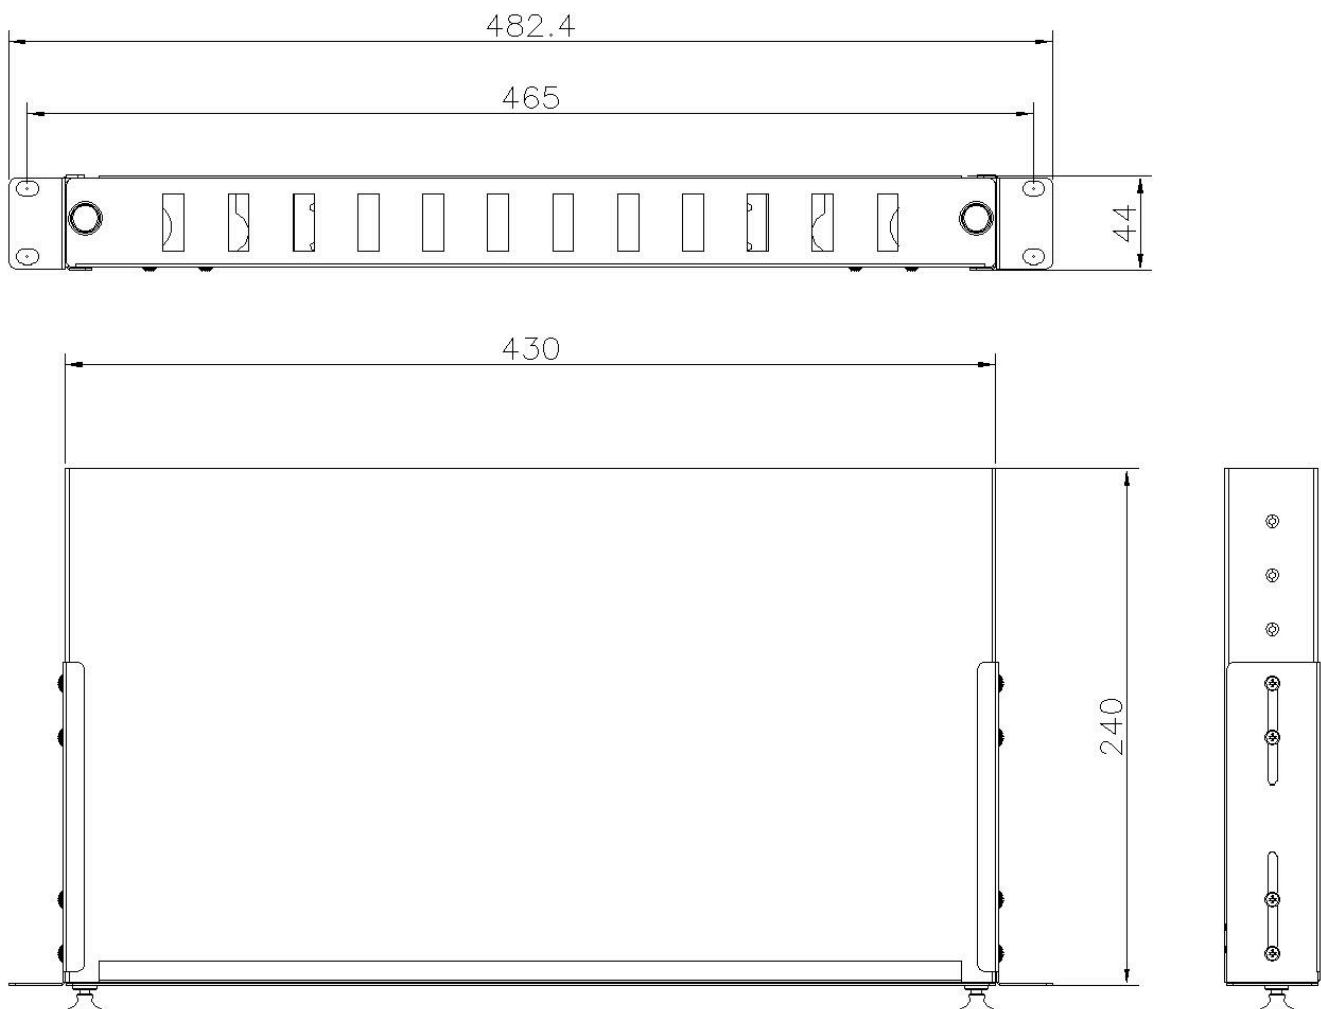

תרשים ניתוב סיבים

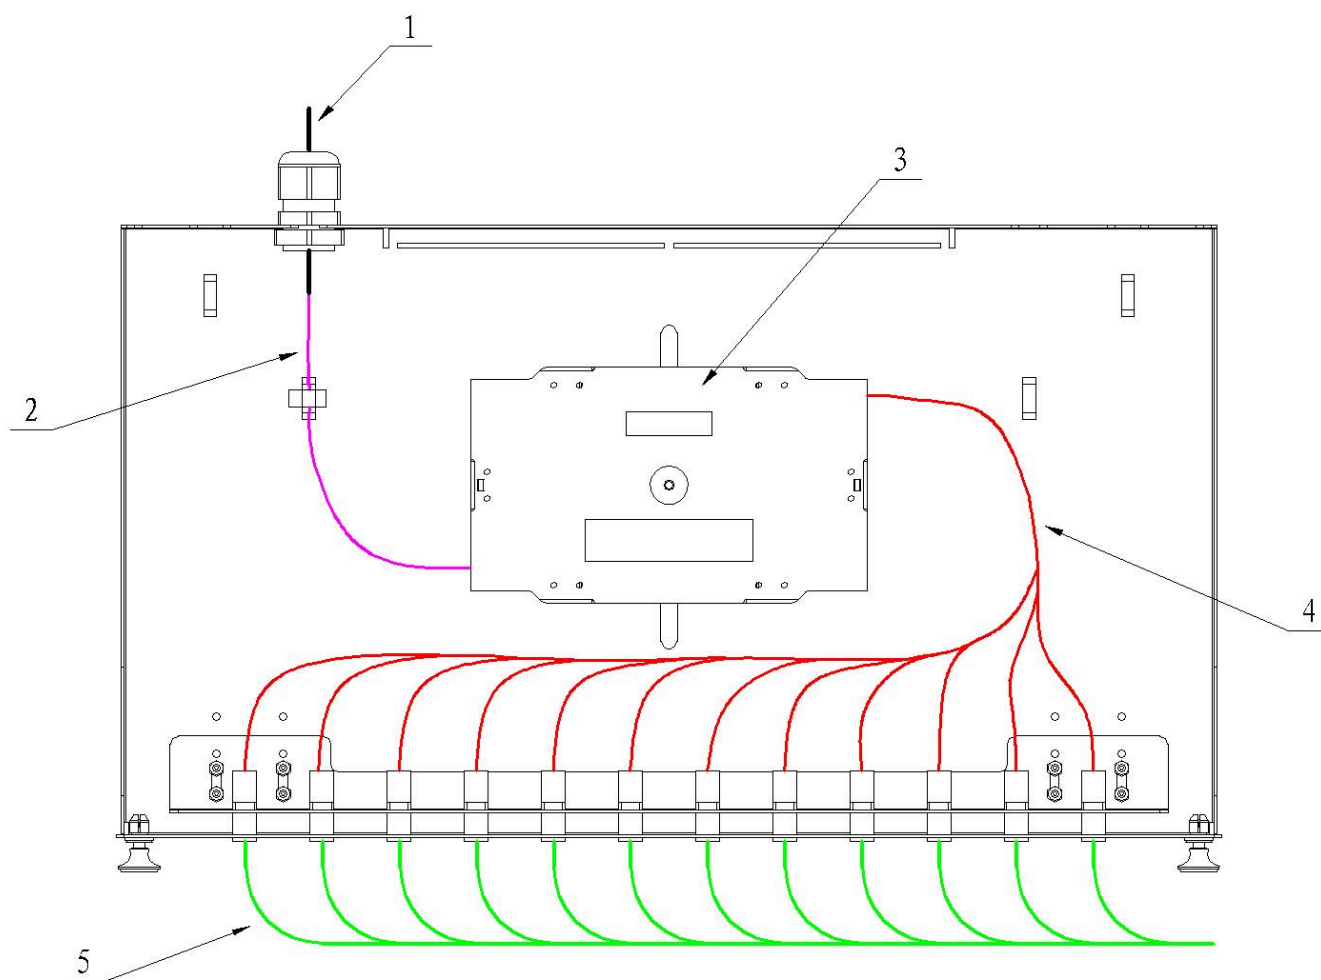

מקרא לתרשים ניתוב הסיבים

4. פיגטייל (Pigtail)
5. מגשר אופטי (Patch Cord)

1. כבל סיבים אופטיים
2. כבל מקולף
3. מגש היתוך