פנל אופטי 1U מוכן עם 24 מתאמי LC כפולים

מק"ט: 13526

תיאור

פנל אופטי 1U המיועד למתאמים בלבד, ללא מגש היתוך – מגיע מורכב עם 24 מתאמי LC כפולים, מוכן להתקנה מיידית בארון תקשורת "19. גוף מתכת, עם תושבות המתאימות גם למתאמי SC יחיד להחלפה לפי הצורך.

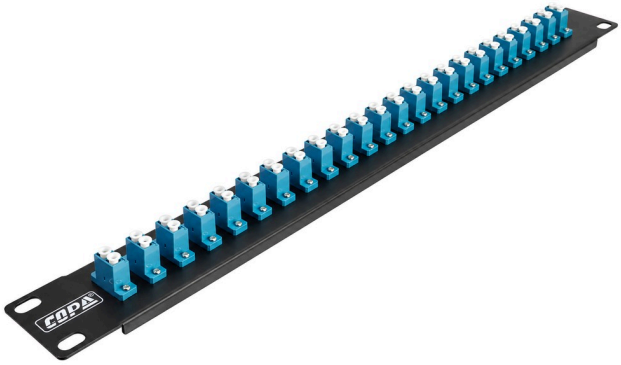

לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- פנל למתאמים (מעבירים) בלבד, ללא מגש היתוך
- מגיע מורכב עם 24 מתאמי LC כפולים, מוכן להתקנה מיידית
- מתאמי סינגלמוד (SM) בליטוש UPC
- התקנה בארון תקשורת "19, גובה 1U
- התושבות מתאימות גם למתאמי SC יחיד (בודד) – להחלפה לפי הצורך
- גוף מפלדה מגולגלת בקור (SPCC) בעובי 1.4 מ״מ, צבוע שחור
- שתי אוזני התקנה, בכל אחת שני חריצים אובליים לברגי הארון
- כל מתאם מהודק לפנל בשני ברגים
- פקקי אבק על כל פתחי המתאמים, משני צדי הפנל

מפרט טכני	פנל אופטי 1U מוכן עם 24 מתאמי LC כפולים
דגם	13526
מותג	COPA
סוג מתאם	LC כפול (Duplex) – 24 מתאמים מורכבים מראש
סוג סיב וליטוש	סינגלמוד (SM), ליטוש UPC
מספר פורטים	24 מתאמים כפולים – 48 שקעי LC בכל צד של הפנל
תאימות התושבות	מתאם LC כפול או מתאם SC יחיד (בודד)
מתאמים להחלפה	▪ מתאמי SC יחיד: מק״ט CR-SS, CR-SSA ▪ מתאמי LC כפול: מק״ט CR-LD, CR-LDA
הידוק המתאמים	2 ברגים לכל מתאם, בהברגות M2 שבפנל
פקקי אבק	כלולים – פקק אבק בכל פתח, משני צדי הפנל
מגש היתוך	ללא – פנל קבוע למתאמים בלבד
חומר	פלדה מגולגלת בקור (SPCC), עובי 1.4 מ״מ
גימור	צבוע שחור

מפרט טכני	פנל אופטי 1U מוכן עם 24 מתאמי LC כפולים
מידות	▪ רוחב: 482.6 מ״מ ▪ גובה: 44.5 מ״מ (1U) ▪ עומק כולל המתאמים, ללא פקקי האבק: 29.2 מ״מ ▪ עומק המסגרת עצמה: 6 מ״מ
התקנה בארון	▪ ארון תקשורת "19, גובה 1U ▪ שתי אוזני התקנה, בכל אחת 2 חריצים אובליים 12 x 7 מ״מ
שימוש בחוץ	לא מיועד לתנאי חוץ

שרטוט מידות (מ״מ)

