

מגבר מיקסר מיני 30/60W

מק"ט: 310001

תיאור

מגבר כריזה מיקסר קומפקטי בגובה 1U להתקנה שולחנית, המשלב קדם-מגבר, מיקסר ומגבר הספק ביחידה אחת, למערכות הכרזה ומוזיקת רקע. היחידה קולטת מיקרופון אחד בג'ק 6.35 מ"מ לא מאוזן ומקור קו אחד בזוג מחברי RCA, לכל אחד בקרת עוצמה נפרדת, לצד בקרת באס, טרבל ומאסטר. ההגברה יוצאת בקווי מתח קבוע 100V ו-70V או ביציאת עכבה נמוכה 4-16 אוהם, כך שאותה יחידה מזינה התקנה מבזרת של רמקולי תקרה וצופרים או קבוצת רמקולים מקומית קטנה. בפאנל האחורי קיימת גם יציאת קו במחבר RCA. המגבר מוגן מפני קצר, קליפ, עומס יתר וטמפרטורה גבוהה, ומוזן מרשת חשמל בטווח רחב. הסדרה מוצעת בשני הספקים החולקים מארז זהה: 30W במק"ט 16511 ו-60W במק"ט 16512. מתאימה לכיתות לימוד ולבתי ספר, לבנקים, לבתי מלון, למסעדות, לבתי תפילה, למרכזי בילוי ולמרכזי קניות.

מאפיינים

- מגבר כריזה קומפקטי בגודל מיני
- מגבר שולחני בגובה 1U
- מתאים במיוחד למערכות הגברה בכיתות לימוד
- שנאי קו מובנה 100V/70V
- הספק יציאה נקוב 30W או 60W
- יציאת רמקולים 100V, 70V ו-4-16Ω
- כניסת מיקרופון אחת בג'ק 6.35 מ"מ לא מאוזן, כניסת קו אחת ויציאת קו במחברי RCA, כולן בפאנל האחורי
- בקרת עוצמה למיקרופון, לקו, לבאס/טרבל ולמאסטר
- הגנות מפני קצר, קליפ, עומס יתר וטמפרטורה גבוהה
- כניסת הזנה AC 110V-230V, 50-60Hz

מפרט טכני	16511	16512
דגם	16511	16512
הספק יציאה נקוב	30W	60W
תיאור	Public Address System Mixer Amplifier	
יציאת רמקולים	70V, 100V and 4-16Ω	
מחברים	- Mic1 input by 6.35 phone jack - Line input by RCA (L / R) - Line output by RCA (1 / 2)	

לצפייה באתר לחץ כאן

16512	16511	מפרט טכני
MIC, LINE, Bass, Treble, Master		בקורות עוצמה
MIC1: 5-8mV, 600Ω; Line: 150-470mV, 10KΩ, unbalanced RCA		רמות כניסה
0.775V (0dBV)		יציאת קו
60Hz-15kHz (±3dB)		תגובת תדר
Line ≥85dB, Mic ≥72dB		יחס אות לרעש
Less than 0.5% at 1kHz, 1/3 rated power		עיוות הרמוני כולל
Short-circuit, clip, overload and high temp protection		הגנות
75W	37.5W	צריכת הספק
AC110V-230V, 50-60Hz		הזנה
220 (W) × 200 (D) × 45 (H) mm, 1U		מידות
3.5kg	3kg	משקל
332 × 292 × 123 mm, 1 pc		קרטון פנימי

פאנל קדמי



האיור מציג את יחידת (16512) 60W. יחידת (16511) 30W זהה לחלוטין למעט הכיתוב בפאנל הקדמי, כפי שמאשרות שתי תוכניות האישור של היצרן.

מקרא פאנל קדמי

1. בקרת עוצמה למיקרופון (MIC)

2. בקרת עוצמה לכניסת הקו (LINE)

3. באס (BASS)


4. טרבל (TREBLE)

5. בקרת עוצמה ראשית (MASTER)

6. נורית הפעלה (POWER)

7. מפסק הפעלה ראשי

פאנל אחורי

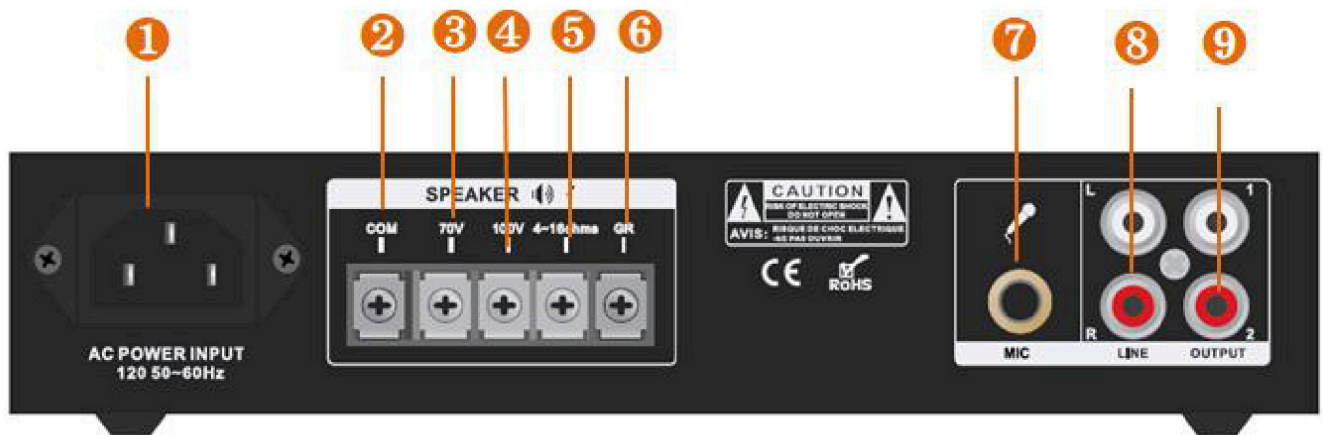


שקע ההזנה באיור נושא את הסימון הישן של היצרן. היחידה הנמכרת בפועל מסומנת AC POWER INPUT 110~230V 50~60Hz, וזהו הנתון המופיע בטבלת המפרט.

מקרא פאנל אחורי

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. שקע הזנה AC | 6. הדק הארקה (GR) |
| 2. יציאת רמקולים COM | 7. כניסת מיקרופון, ג'ק 6.35 מ"מ |
| 3. יציאת רמקולים 70V (+) | 8. כניסת קו, מחבר RCA (L / R) |
| 4. יציאת רמקולים 100V (+) | 9. יציאת קו, מחבר RCA (1 / 2) |
| 5. יציאת רמקולים 4-16Ω (+) | |

תרשים חיוט

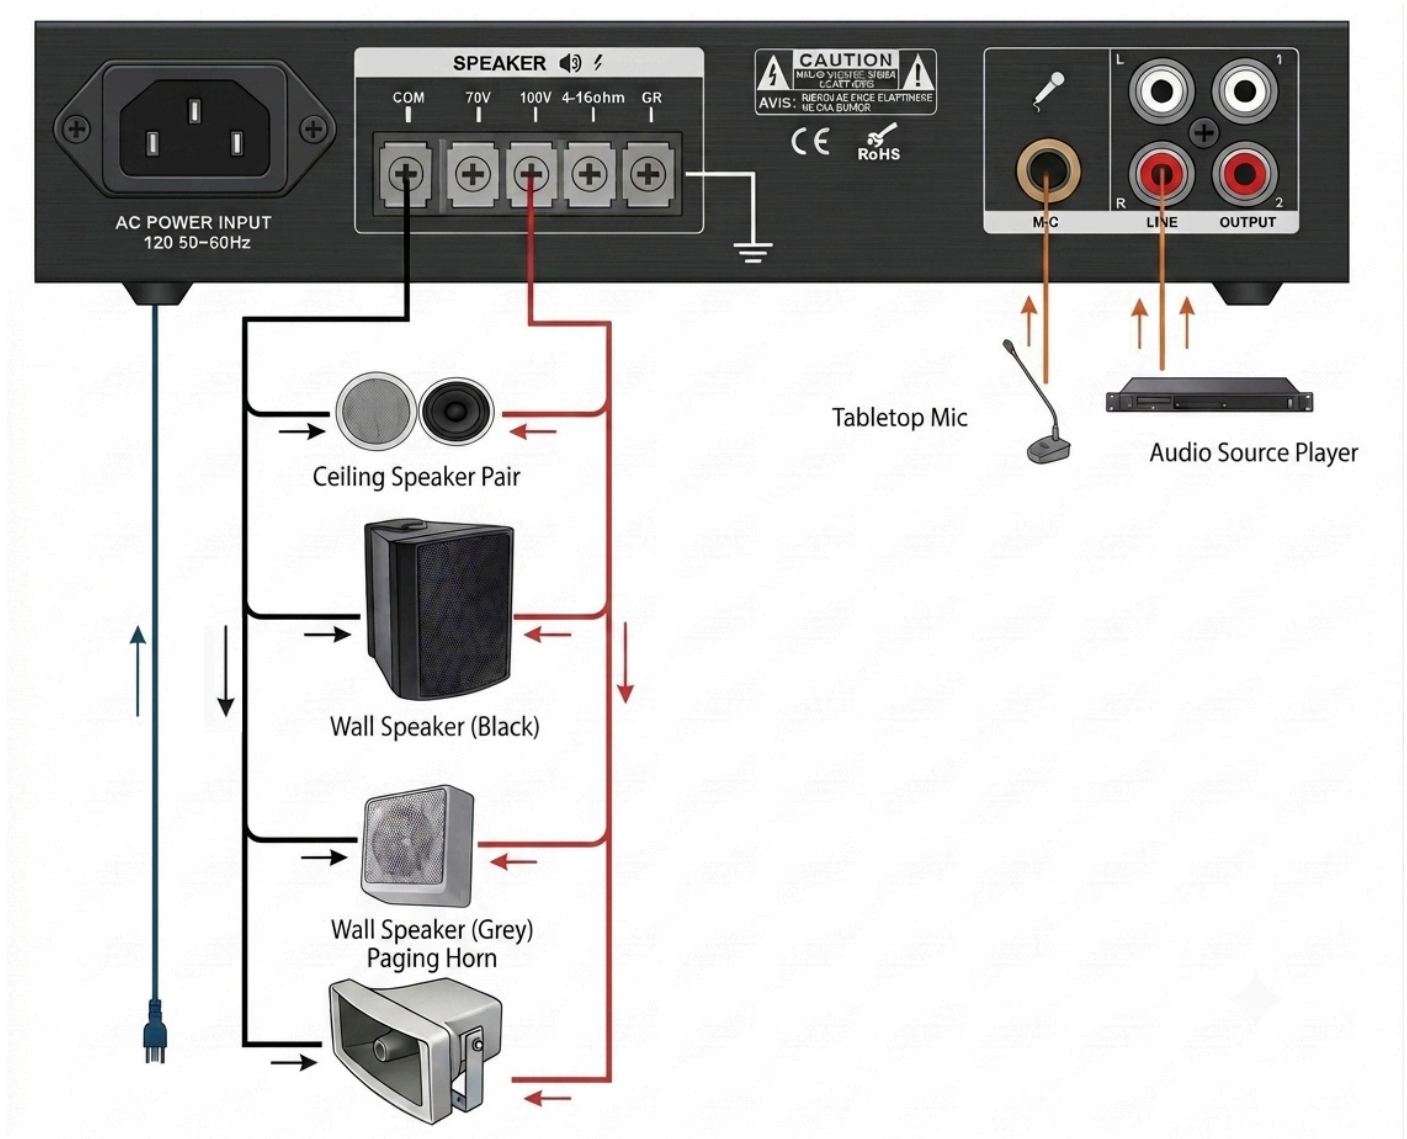

חיבורים אופייניים במערכת: קווי רמקולים 100V/70V המזינים רמקולי תקרה, רמקולי קיר וצופר הכרזה, מיקרופון שולחני בכניסת ה-MIC ומקור שמע בכניסת הקו RCA. שקע ההזנה באיור נושא את סימון היצרן הישן; היחידה הנמכרת בפועל מסומנת 110~230V.