

מנעול חשמלי תוצרת JIS

מק"ט: 14708

תיאור

מנעול חשמלי אוניברסלי עם לשונית מתכווננת ימין/שמאל לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת. מתאים לשימוש עם כל מערכת בקרת כניסה. במנעול מותקן מפסק חירום המשמש גם כמפסק שבת.

מאפיינים

- מנעול חשמלי אוניברסלי לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת
- לשונית מתכווננת; המנעול הפיך ומתאים לדלת ימין או שמאל
- Fail Secure: ללא מתח נעול, עם מתח נפתח
- מנגנון זיכרון: לאחר פולס חשמלי הלשונית נשארת משוחררת עד לפתיחת הדלת
- מפסק חירום המשמש גם כמפסק שבת
- הפעלה במתח 8-12V AC/DC
- לוח קדמי ארוך באורך 250 מ"מ, התקנה שקועה במשקוף הדלת
- מתאים לשימוש עם כל מערכת בקרת כניסה




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מנעול חשמלי תוצרת JIS
דגם	14708
סוג	מנעול חשמלי לשיקוע במשקוף הדלת
מצב פעולה	Fail Secure - ללא מתח: נעול, עם מתח: נפתח
מתח הפעלה	8-12V AC/DC
זרם עבודה, AC	350mA ב-8V ■ 510mA ב-12V ■
זרם עבודה, DC	490mA ב-8V ■ 715mA ב-12V ■
התנגדות סליל	17Ω
מחזור עבודה חשמלי	20% ED
סבילות סליל	עד 5%
כוונון הלשונית	+4/-0 mm
עומק הלשונית	7.8 מ"מ
עמידות לשבירה	295 ק"ג
מחזורי הפעלה שנבדקו	200,000
טמפרטורת עבודה	-25°C ~ +50°C


מפרט טכני	מנעול חשמלי תוצרת JIS
כיוון הדלת	הפיך - מתאים לדלת ימין או שמאל
מנגנון זיכרון	יש - לאחר פולס חשמלי הלשונית נשארת משוחררת עד לפתיחת הדלת
מפסק חירום (שחרור מכני)	יש - משמש גם כמפסק שבת
מיקרו-סוויץ' לחיווי מצב דלת	אין
גוף המנעול (אורך, רוחב, עומק)	- אורך: 90 מ"מ - רוחב: 20 מ"מ - עומק: 28 מ"מ
לוח קדמי (אורך, רוחב, עובי)	- אורך: 250 מ"מ - רוחב: 25 מ"מ - עובי: 3 מ"מ
אורך החריץ בלוח הקדמי	78 מ"מ
גימור הלוח הקדמי	פלדה אפורה

שרטוט מידות גוף המנעול (מ"מ)

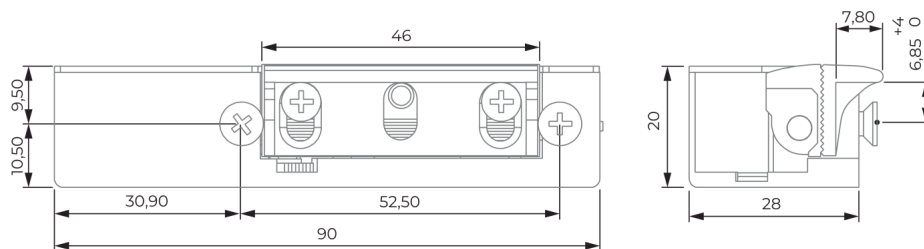

מבט חזית ומבט צד של גוף המנעול: אורך 90 מ"מ, רוחב 20 מ"מ, עומק 28 מ"מ; עומק הלשונית 7.8 מ"מ.

מידות הלוח הקדמי וגוף המנעול (מ"מ)

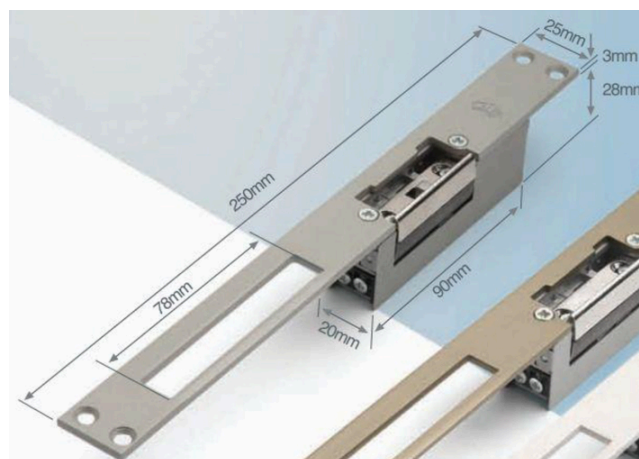

לוח קדמי 250 על 25 על 3 מ"מ עם חריץ באורך 78 מ"מ; גוף המנעול באורך 90 מ"מ, ברוחב 20 מ"מ ובעומק 28 מ"מ.