

מנעול חשמלי פעולה הפוכה תוצרת JIS

מק"ט: 14723

תיאור

מנעול חשמלי פעולה הפוכה אוניברסלי עם לשונית מתכווננת ימין/שמאל לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת. המנעול נשאר נעול כל עוד מסופק לו מתח DC12V, ומשתחרר עם ניתוק המתח. מתאים לשימוש עם כל מערכת בקרת כניסה.

מאפיינים

- מנעול חשמלי אוניברסלי לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת
- פעולה הפוכה (Fail Safe): נעול כל עוד מסופק מתח, ומשתחרר בניתוק המתח
- לשונית מתכווננת; המנעול הפיך וסימטרי ומתאים לדלת ימין או שמאל
- הפעלה במתח DC12V, מתאים לעבודה רציפה
- לוח קדמי ארוך מפלדה אפורה, באורך 250 מ"מ ובעובי 3 מ"מ
- התקנה אנכית או אופקית
- מתאים לשימוש עם כל מערכת בקרת כניסה

הערת התקנה

- בהפעלה במתח DC, לשון המנעול המכני של הדלת אינה צריכה ללחוץ על לשונית המנעול החשמלי




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מנעול חשמלי פעולה הפוכה תוצרת JIS
דגם	14723
סוג	מנעול חשמלי להתקנה במשקוף הדלת
מצב פעולה	פעולה הפוכה (Fail Safe) - עם מתח: נעול, ללא מתח: משתחרר
מתח הפעלה	12V DC
זרם עבודה	200mA ב-12V DC
התנגדות סליל	60Ω
סבילות מתח ההפעלה	±10%
מחזור עבודה	רציף (DC 100%)
כוונון הלשונית	מתכווננת
עומק הלשונית	7 מ"מ
עמידות לשבירה	4,000N
עומס מקדים (Preload) בהפעלה ב-DC	10N

מפרט טכני	מנעול חשמלי פעולה הפוכה תוצרת JIS
מחזורי הפעלה	250,000
טמפרטורת עבודה	-10°C ~ +60°C
כיוון הדלת	הפיך וסימטרי - מתאים לדלת ימין או שמאל
מיקום התקנה	אנכי או אופקי
מידות גוף המנעול (ראו שרטוט)	28.5 × 20.5 × 67 מ"מ
לוח קדמי (אורך, רוחב, עובי)	■ אורך: 250 מ"מ ■ רוחב: 25 מ"מ ■ עובי: 3 מ"מ
אורך החרץ בלוח הקדמי	77.5 מ"מ
גימור הלוח הקדמי	פלדה אפורה

שרטוט מידות גוף המנעול (מ"מ)

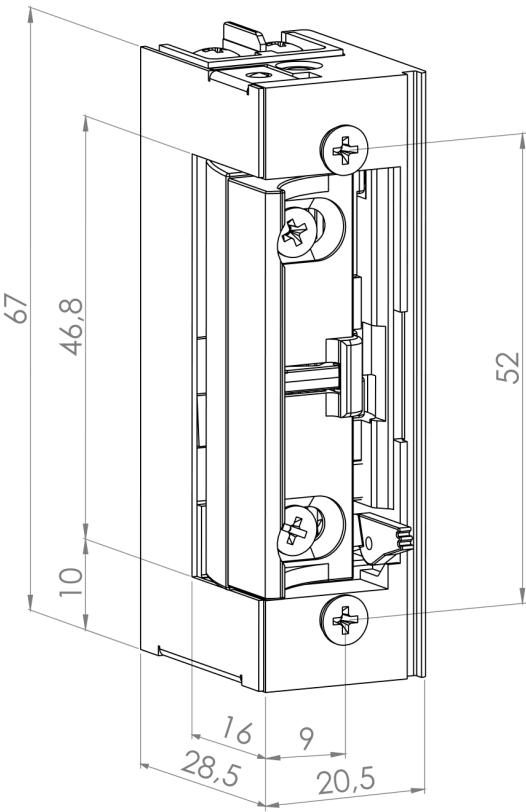

שרטוט מידות גוף המנעול כפי שמופיע במסמך היצרן. כל המידות במ"מ.