

מיקרופון מרוחק לתקן 1220

מק"ט: PAVA2200

תיאור

ה PAVA2200 הינו מיקרופון חירום (Fireman Microphone) להרכבה על קיר, הפועל כחלק ממערכת הכריזה לחירום PAVA2240 בעלת 2 אזורים. המיקרופון מקבל פקודה מה- PAVA2240 ומאפשר ניטור בזמן אמת של מצבו. נדרש מתח רשת 24V, והחיבור מתבצע על כבל רשת אחד המעביר מתח, מעביר שמע ומאפשר תקשורת. נתמך חיבור כפול (redundant) ושידור למרחק של עד 500 מטר, וכולל בקרת הרשאות הפעלה.

מאפיינים


- מיקרופון חירום לכבאים
- הודעות קול מסוג EVAC ו- ALERT
- כבל אחד לאספקת מתח, העברת שמע ותקשורת
- תמיכה בחיבור כבלים כפולים (redundant)
- שליטה מרוחק ב- PAVA2240
- ניטור בזמן אמת של המיקרופון
- תמיכה למרחקים של עד 500 מטר
- בקרת הרשאות הפעלה



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מיקרופון מרוחק לתקן 1220
סוג המוצר	Fireman Microphone
דגם	PAVA2200
מתח עבודה	DC24V (connect to the PAVA 2240 host with network cable)
רגישות	5mv ($\pm 1mv$)
יחס אות לרעש	$\geq 70dB$
תגובת תדר	100Hz-10KHz($\pm 3dB$)
מידות אריזה	313×312×177mm
מידות המכשיר	300×240×100mm
משקל ברוטו	4.2KG
משקל נטו	3.2KG

תיאור הפאנל

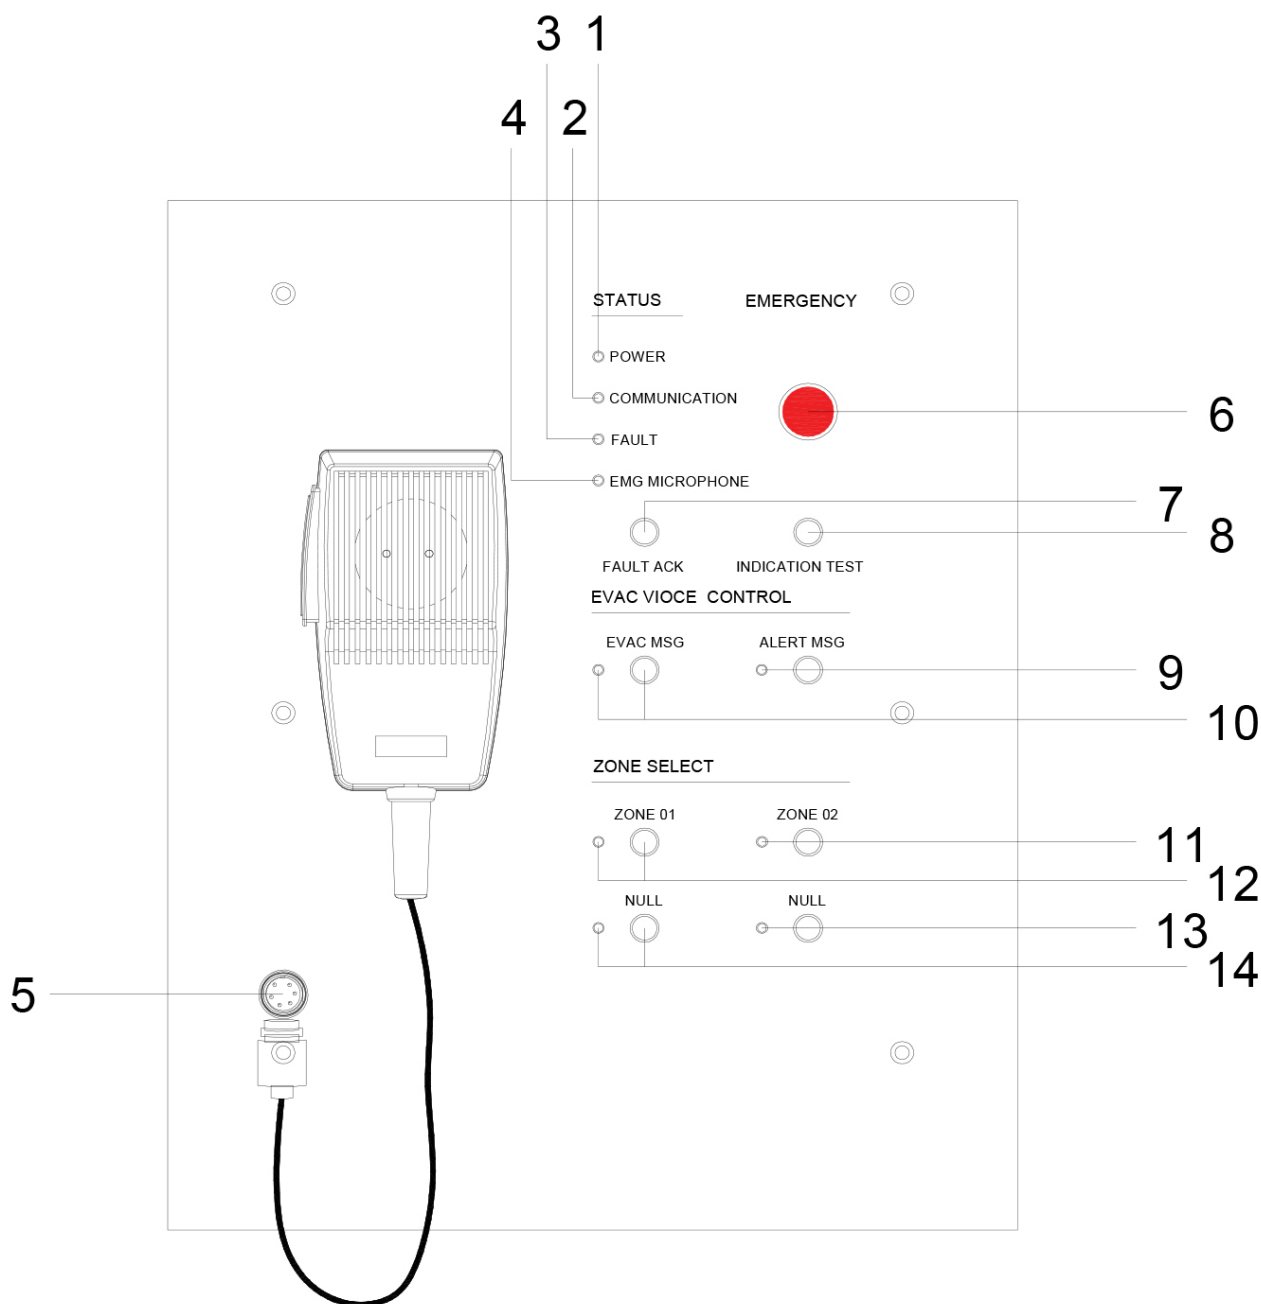

מקרא הפאנל

1. נורית חיווי מתח

2. נורית חיווי מצב חיבור למגבר הראשי/המורחב

3. נורית חיווי מצב המכשיר

4. נורית חיווי מצב המיקרופון

5. ממשק חיבור המיקרופון הנייד

6. נורית חיווי מצב עבודת המערכת (בסנכרון עם PAVA2240 — לאחרון עדיפות גבוהה יותר)

7. נורית חיווי מצב אזור הרמקולים (בסנכרון עם PAVA2240)

8. נורית בדיקת חיווי המיקרופון

9/10. נורית חיווי מצב הודעה קולית EVAC (בסנכרון עם PAVA2240)


11. נורית חיווי אזור 2 (בסנכרון עם PAVA2240 — לאחרון עדיפות גבוהה יותר)

12. נורית חיווי אזור 1 (בסנכרון עם PAVA2240 — לאחרון עדיפות גבוהה יותר)

13. אינו בשימוש כעת

14. אינו בשימוש כעת

פאנל אחורי

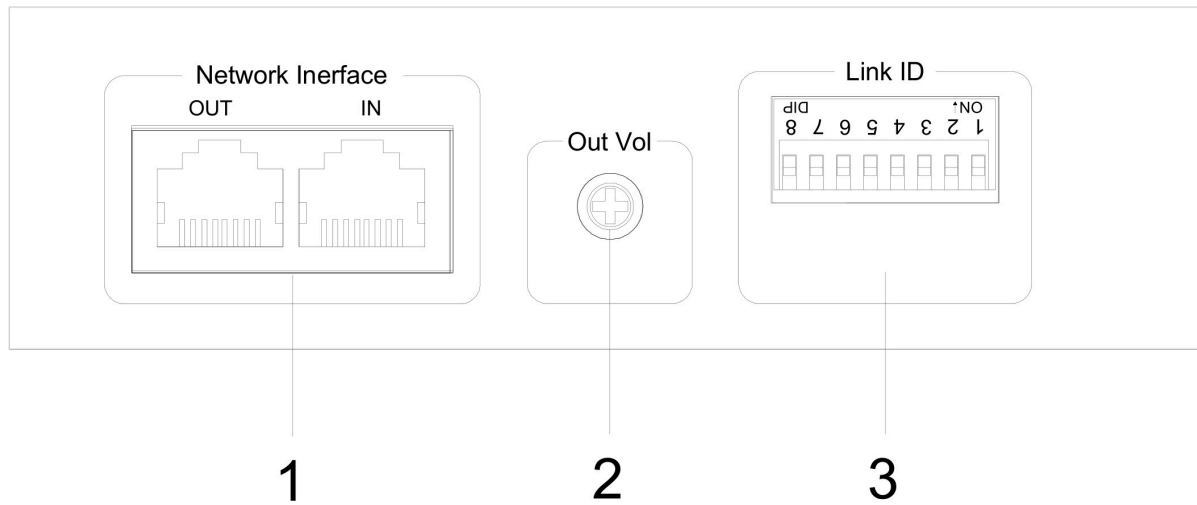

מקרא הפאנל האחורי

3. מתג הגדרת מזהה (ID)

1. ממשק רשת (Network Interface)
2. כוונן רגישות פלט האודיו של המיקרופון