

מנעול פין חשמלי צר

מק"ט: 14745

תיאור

מנעול פין (בריוח) חשמלי צר במבנה מתכת מלא, המתאים לדלתות עם משקוף צר. הבריוח עשוי מוט נירוסטה 304 מלא. המנעול כולל השהיית נעילה אוטומטית הניתנת לכוון (0, 3 או 6 שניות) ויציאת אות למצב הדלת.

מאפיינים

טמפרטורת פני שטח נמוכה, בטוח ועמיד

צריכת חשמל נמוכה, ידידותי לסביבה

בקרה פוטואלקטרית מיוחדת עם הפעלת זרם בשלושה שלבים

אורך חיים של 500,000 מחזורי פעולה

הגנה מפני זרם הפוך באמצעות MOV

גוף מסגסוגת אלומיניום חזקה ובריוח מוצק מנירוסטה

השהיית נעילה אוטומטית ניתנת לכוון: 0, 3 או 6 שניות

יציאת אות למצב הדלת (NO/COM)




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מנעול פין חשמלי צר
דגם	14745
סוג המוצר	מנעול פין (בריוח) חשמלי צר
כוח החזקה של הבריוח	800 ק"ג
מצב פעולה	נעול כשמחובר למתח (Locked when energized)
מתח הזנה	DC12V±10%
זרם עבודה	80mA
זרם התנעה	950mA
השהיה	כן - השהיית נעילה אוטומטית של 0, 3 או 6 שניות
יציאת אות	כן - יציאת מצב דלת, NO/COM
מידות המנעול	אורך 148.5, רוחב 25, גובה 36 מ"מ
מידות היחידה הנגדית	אורך 148.5, רוחב 25, גובה 25 מ"מ
חומר	לוח קדמי מאלומיניום; בריוח מוט נירוסטה 304 מלא
משקל	0.86 ק"ג
טמפרטורת עבודה	-10°C עד +55°C

מפרט טכני	מנעול פין חשמלי צר
לחות עבודה	0% עד 90% (ללא התעבות)
אורך חיים	500,000 פעולות
סוגי דלתות מתאימים	דלת עץ, זכוכית, מתכת ודלת אש
כמות בקרטון	10 יחידות
רכיבי המוצר	יחידת מנעול ויחידה נגדית (Strike)

שרטוט מידות

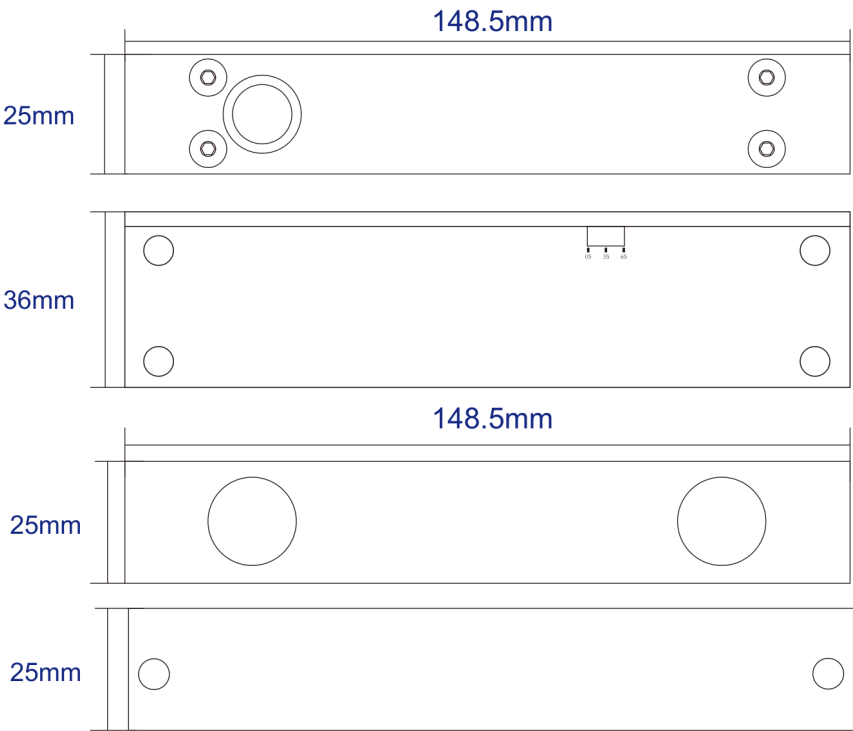

שרטוט היצרן. שני השרטוטים העליונים מציגים את יחידת המנעול (אורך 148.5, רוחב 25, גובה 36 מ"מ), ושני התחתונים את היחידה הנגדית (אורך 148.5, רוחב 25, גובה 25 מ"מ). בשרטוט מסומנות שלוש עמדות השהיה.