

אלקטרומגנט 600 ק"ג עמיד לתנאי חוץ יצוק

מק"ט: 14746

תיאור

מנעול אלקטרומגנט בעוצמת אחיזה של 600 ק"ג, עמיד למים ולתנאי חוץ, כל חלקיו יצוקים בשרף. ניתן לפתוח מרחוק ע"י מערכות בקרת כניסה. מתאים למתח DC12V או DC24V; כאשר המנעול לא מקבל מתח הוא במצב פתוח (Fail Safe).

מאפיינים

- עמיד למים בדרגת IP68 - יציקת שרף חד-פעמית, אטום לחלוטין, להתקנה בתוך המבנה ומחוצה לו
- יציאת אות מצב מנעול (NO / NC / COM) למערכת בקרת כניסה - משוב על מצב הנעילה לרמת אבטחה פיזית גבוהה יותר
- התקן פשוט למניעת מגנטיות שיוטית
- ניתן לפתוח מרחוק ע"י מערכות בקרת כניסה
- מתאים עבור דלתות זכוכית, הזזה, עץ, ברזל ודלתות מעכבות אש
- מתח הזנה DC12V או DC24V, ניתן לבחירה בחיווט
- Fail Safe: כאשר המנעול לא מקבל מתח הוא במצב פתוח



לצפייה באתר לחץ כאן


אלקטרומגנט 600 ק"ג עמיד לתנאי חוץ יצוק

מפרט טכני

14746	דגם
אלקטרומגנט עמיד למים, יצוק בשרף	סוג המנעול
600 ק"ג	משקל התנגדות (עוצמת אחיזה)
DC12V או DC24V (ניתן לבחירה)	מתח הזנה
- במתח 12V: 500mA - במתח 24V: 250mA	זרם עבודה
Fail Safe - ללא מתח: פתוח, עם מתח: נעול	מצב פעולה
יש - יציאת NO / NC / COM	אות מצב מנעול
אין	אות מצב דלת
אין	השהיה
כן - עמיד לתנאי חוץ	תנאי חוץ
IP68	דרגת אטימות
אורך 222, רוחב 62, גובה 38 מ"מ	מידות המנעול
אורך 195, רוחב 61, גובה 15 מ"מ	מידות לוח העוגן



מפרט טכני	אלקטרומגנט 600 ק"ג עמיד לתנאי חוץ יצוק
משקל	4.5 ק"ג
חומר המעטפת	נירוסטה
סוגי דלתות מתאימים	זכוכית, הזזה, עץ, ברזל ודלתות מעכבות אש
תקנים	CE / RoHS
תכולה	יחידת אלקטרומגנט עם כבל חיבור + לוח עוגן (Armature plate)

שרטוט מידות (מ"מ)

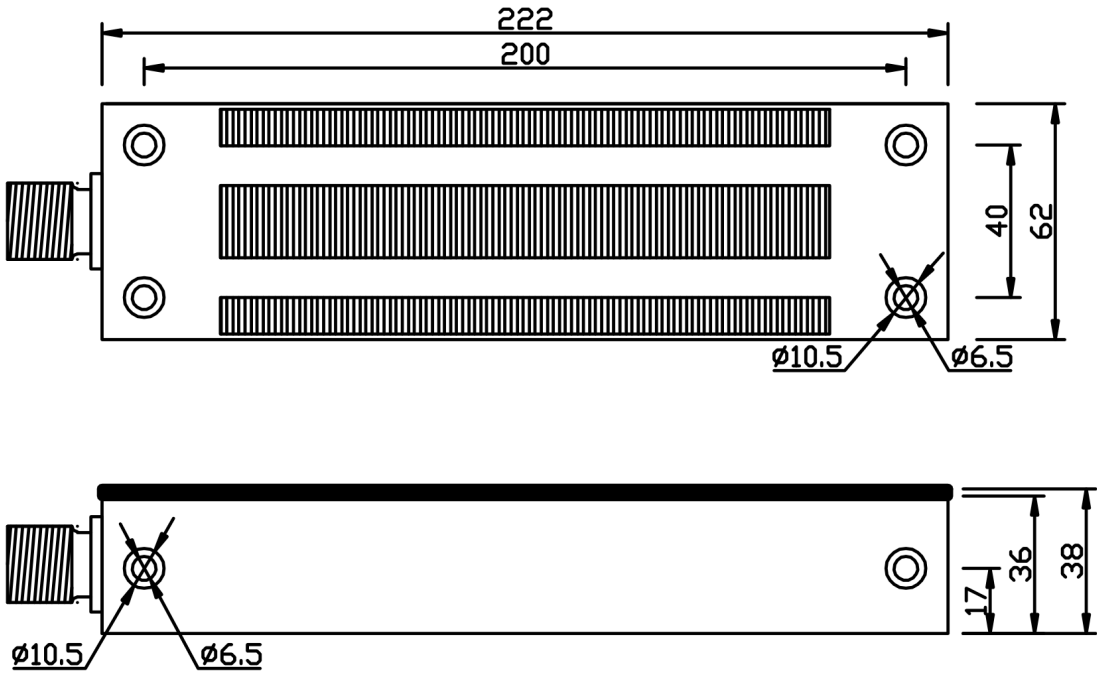

שרטוט המידות של גוף המנעול בלבד. מידות לוח העוגן (אורך 195, רוחב 61, גובה 15 מ"מ) מופיעות בטבלה.


חיבור מתח - 12V ו-24V

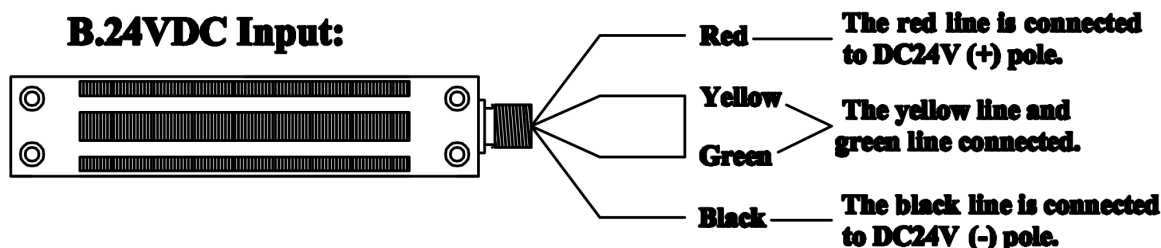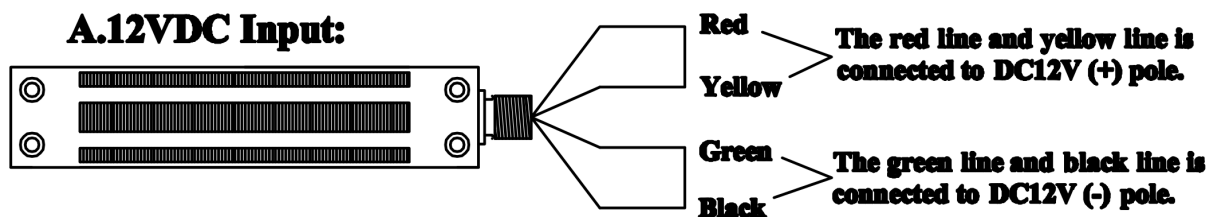

התרשים מתאר את ארבעת חוטי ההזנה (אדום, צהוב, ירוק, שחור). חוטי יציאת האות (NO / NC / COM) אינם מתוארים בתרשים היצרן.

חיבור דיודה למניעת זרם חוזר

C. Connection method of backflow prevention diode:

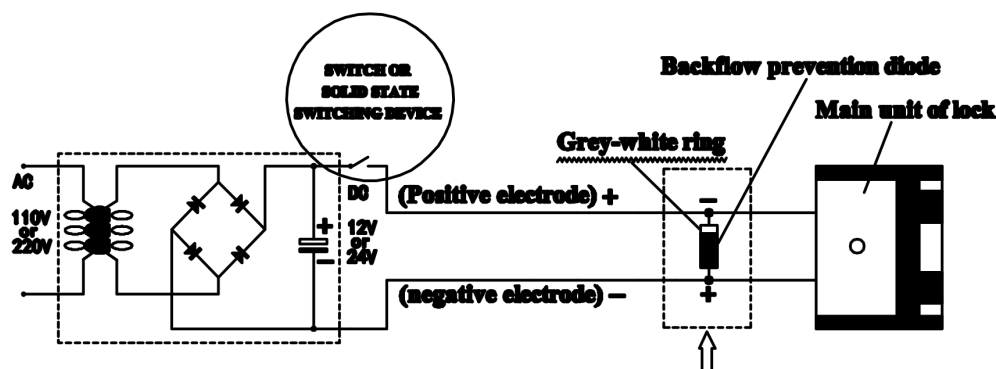

Connection method of backflow prevention diode:

- A. Connect the negative electrode of diode with the positive electrode of lock body.
- B. Connect the positive electrode of diode with the negative electrode of lock body.