

אלקטרמגנט מנעול פין + יחידה נגדית

מק"ט: 14794

תיאור

מנעול פין (ברית) חשמלי עם יחידה נגדית: גוף המנעול מותקן שקוע במשקוף, והיחידה הנגדית שקועה בדלת. מתח הזנה DC12V.

מאפיינים

בריח נירוסטה בקוטר 16 מ"מ ומהלך של 16 מ"מ

Fail-Safe: נעול כשמוזן מתח ונפתח בהפסקת מתח

סליל בטמפרטורה נמוכה במיוחד, לעבודה רציפה

הגנה מפני זרם הפוך באמצעות MOV

כולל יחידה נגדית (Strike) בגודל 2 x 25 x 90 מ"מ, המותקנת בדלת; גוף המנעול עצמו מותקן במשקוף




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	אלקטרמגנט מנעול פין + יחידה נגדית
דגם	14794
מתח הזנה	DC12V $\pm$ 10%
זרם התנעה	900mA
זרם המתנה	120mA
סוג נעילה	נעול כשמוזן מתח, נפתח בהפסקת מתח (Fail-Safe)
יציאת אות	אופציונלי
השהיית פתיחה	אין
צבעי חוטים	- אדום: +DC12V - שחור: -GND - צהוב: מתג לחצן (Push-button switch) - לבן: Normally-on threshold - כחול: Colinearity threshold
סוגי דלת מתאימים	דלת עץ, דלת זכוכית, דלת מתכת
מידות המנעול (אורך x רוחב x גובה)	205 x 35 x 40 מ"מ
מידות התקנה (חיתוך)	207 x 36 x 40 מ"מ
מידות היחידה הנגדית (אורך x רוחב x גובה)	2 x 25 x 90 מ"מ
לוחית קישוט	215 x 41 x 0.5 מ"מ
משקל	0.72 ק"ג


מידות חיתוך בדלת ובמשקוף

	A	B	C	D	E
Standard	207	36	12	91	26

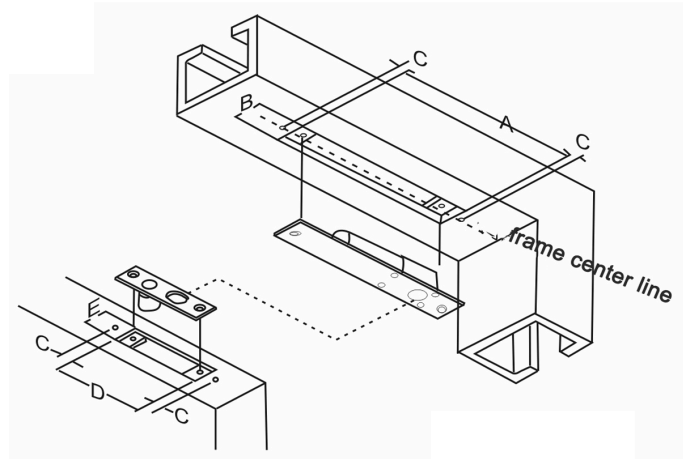

שרטוט החיתוך של היצרן ושורת Standard מהטבלה שלו (מידות A עד E, במ"מ). המנועול 14794 תואם את שורת Standard.

שרטוט הרכבה ומידות

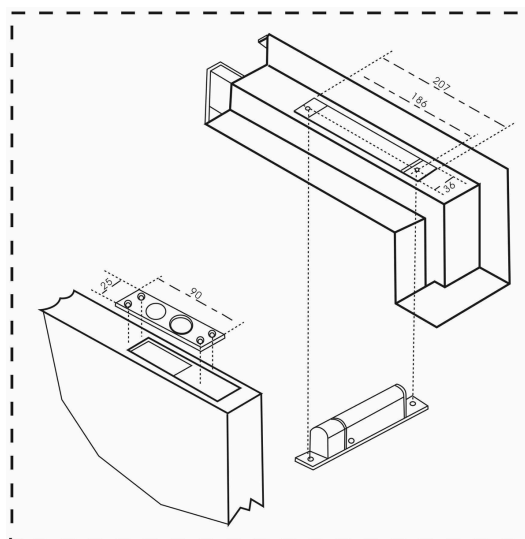

שלבי התקנה

