

מקלט אלחוטי למיקרופונים

מק"ט: 15450

תיאור

מקלט אלחוטי דו-ערוצי (UHF) למיקרופונים, דגם 15450, עם שתי יציאות XLR מאוזנות עצמאיות (A/B) ויציאת מיקס משולבת (מיני-ג'ק 1/4"), לשימוש עם משדרים אלחוטיים תואמים (מיקרופון יד, דש או קשת). נמכר כמקלט בלבד -- ללא מיקרופונים/משדרים, הנמכרים בנפרד.

מאפיינים


- פעולה שקטה במיוחד, עיוות (T.H.D) נמוך
- טגובת תדר רחבה, יחס אות/רעש גבוה
- טווח שימוש רחב, הפעלה נוחה
- תצוגת מצב פעולה מלא ורמת עוצמה
- טכנולוגיית נעילת תדר בקריסטל קוורץ בדיוק גבוה
- עמידות גבוהה בפני הפרעות, מגביל רעש ביציאה
- שינוי הפלט נשלט בהדרגה
- חיסכון בחשמל, ידידותי לסביבה

לצפייה באתר לחץ כאן


מפרט טכני	מקלט אלחוטי למיקרופונים
פריט	Wireless Microphone Receiver
דגם	15450
ערוצים	2 (A + B), independent volume control
טווח תדרים	498 - 510 MHz (UHF)
טווח דינמי	≥ 60 dB
עיוות הרמוני (T.H.D)	≤ 3%
יחס אות/רעש (מקלט)	≥ 80 dB (A-weighted)
רגישות קליטה	-80 dBm
סוג אפנון	FM
יציבות תדר (RF)	± 0.005% (3°C to 45°C)
טווח עבודה (קו ראייה)	> 30 m
תגובת תדר שמע	80 Hz - 12 kHz ± 3dB
רמת פלט המערכת	150 mV (30 mV @ 1kHz)
יציאות	2x Balanced XLR (Out A, Out B) 1x Mixed A/B output, 1/4" jack

מפרט טכני	מקלט אלחוטי למיקרופונים
אנטנות	2x removable telescopic, screw-mount (ANT-A, ANT-B)
אספקת מתח	AC 220V, 50Hz/60Hz, 5W
טמפרטורת עבודה	3°C to 45°C
כלול באריזה	Receiver unit only — sold without microphones/transmitters

פאנל קדמי

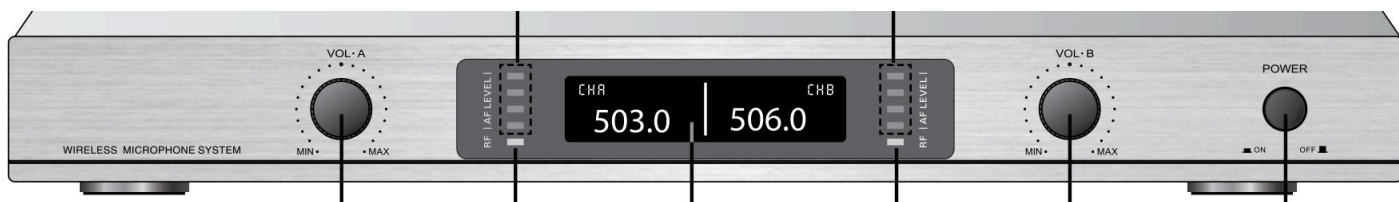


פאנל אחורי

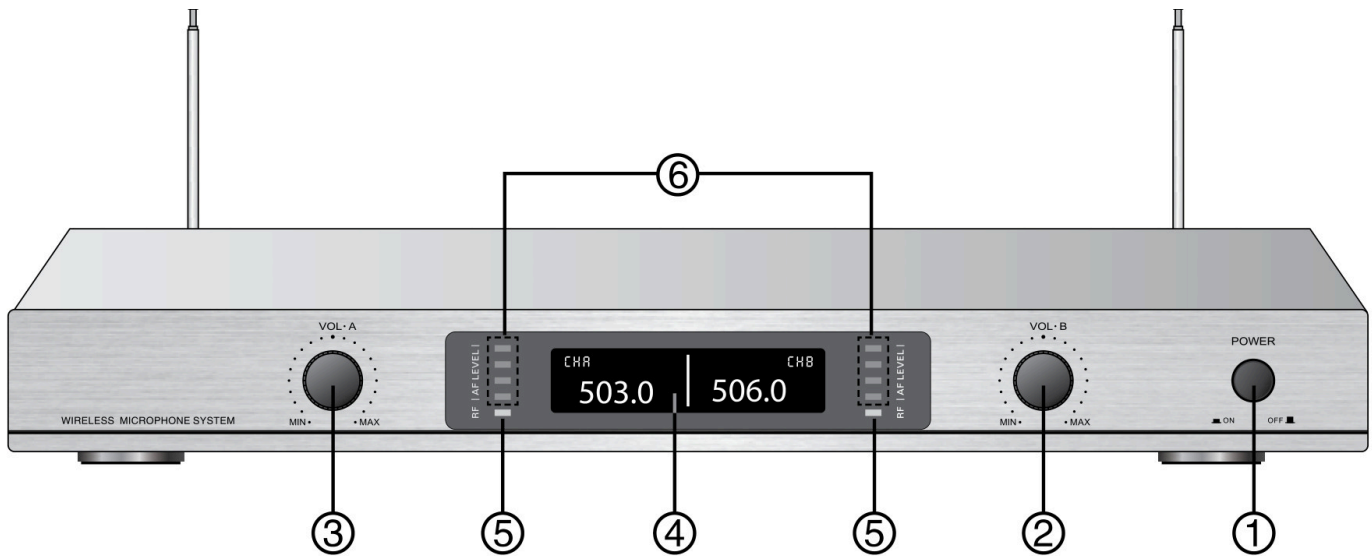

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ① Power Switch | ④ Hd display |
| ② CH B Volume Vegulator | ⑤ RF Led Indicator |
| ③ CH A Volume Vegulator | ⑥ Level Indicator |

Rear panel:

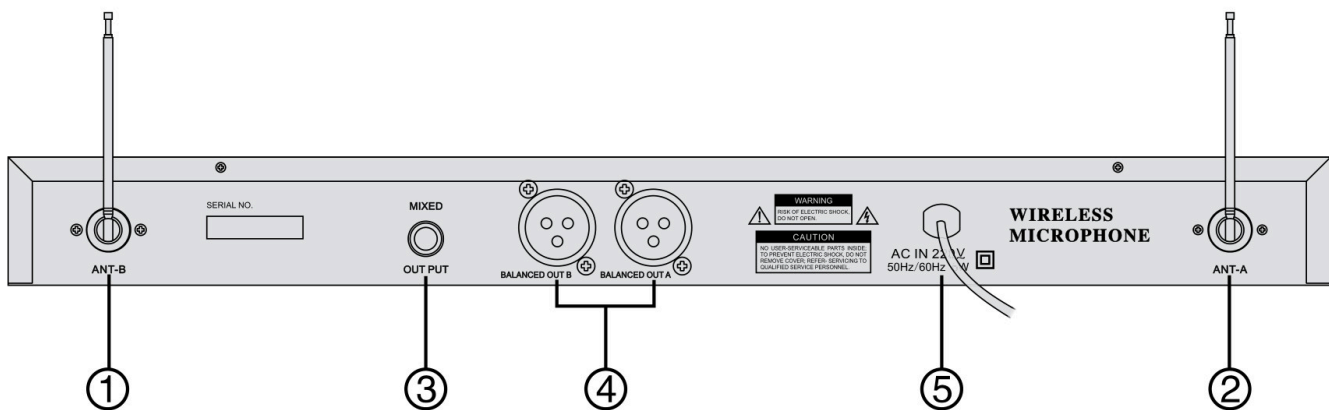

- | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|
| ① Antenna B | ② Antenna A | ③ A/B Mixing Output |
| ④ B/A BALANCED OUT B/A | | ⑤ AC Input |