

מיקרופון שולחני מרוחק, 6 אזורים (RS485)

מק"ט: 16689

תיאור

מיקרופון מרוחק לכריזה, הפועל מול מגבר ומאפשר כריזה ל-6 אזורים. טווח התקשורת מגיע עד 600 מטר על גבי כבל CAT6 ישיר; כל מגבר תומך בחיבור של עד 8 מיקרופוני כריזה מרוחקים, המחוברים בשרשרת. ניתן להגדיר מראש עדיפות שונה לכל אחד מ-6 המיקרופונים באמצעות מתג ה-DIP שלו. המיקרופון המרוחק מוזן ישירות מהמגבר.

מאפיינים

מיקרופון כריזה מרוחק RS485.

לכל מיקרופון קיבולת של 6 אזורים.

המערכת תומכת בעד 8 מיקרופונים מרוחקים בחיבור שרשרת.

6 כפתורי בחירת אזור וכפתור "כל האזורים".

שני חיבורי RJ45, לחיבור למגבר ולמיקרופון המרוחק הבא.

תומך במצבי PPT וכריזה רגילה.

כבל CAT5 או CAT6, תקשורת עד 600 מטר.

הזנת חשמל POE מבקר המגבר.



לצפייה באתר לחץ כאן

מיקרופון שולחני מרוחק, 6 אזורים (RS485)

מפרט טכני

16689	דגם
6 Zone Remote Microphone	תיאור
3W	צריכת חשמל
6 Zones	קיבולת אזורים
8 Remote microphones	קיבולת מערכת
350mV, 10kΩ	כניסת קו
5mV, 600Ω	כניסת מיקרופון
80Hz~16kHz	טווח תדרים
<1% at RMS, 1KHz	עיוות הרמוני
>70dB	יחס אות לרעש
-20°C to +70°C	טמפ' הפעלה
DC24V, ±20%	מתח הזנה
<95% no condensation	לחות
256(W)×149(H)×52(D) mm	מידות



מיקרופון שולחני מרוחק, 6 אזורים (RS485)

מפרט טכני

1.5kg

משקל

פאנל קדמי ואחורי

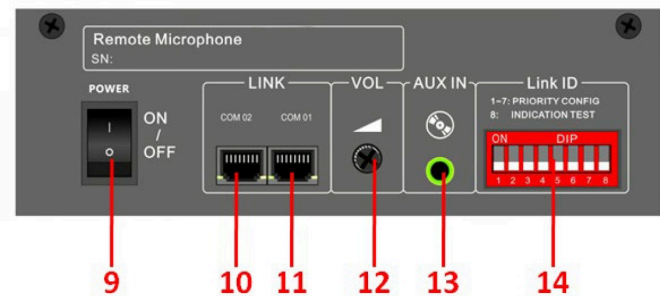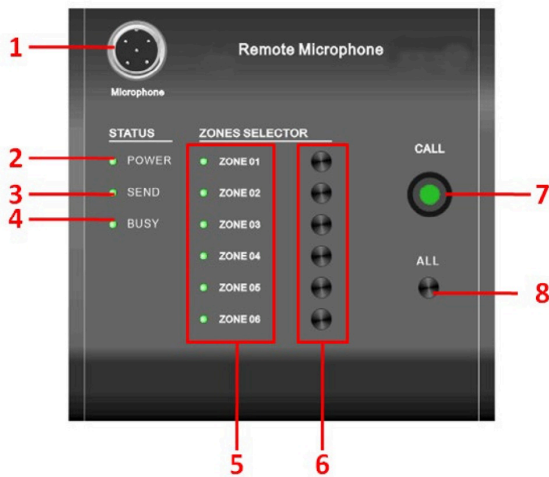

1. Gooseneck microphone connector.
2. Power indicator.
3. Send or working indicator.
4. Busy indicator.
5. Speaker Zone 1-6 indicators.
6. Speaker Zone 1-6 selectors.
7. Call or talk button.
8. All speaker zone 1-6 selector.

9. Power switch.
10. RJ45 port to cascade another remote paging microphone.
11. RJ45 port to communicate with series Amplifier.
12. Microphone volume control.
13. Aux input.
14. Priority dipswitch.