


שקע RJ45 קיסטון CAT6A/7

מק"ט: 17653

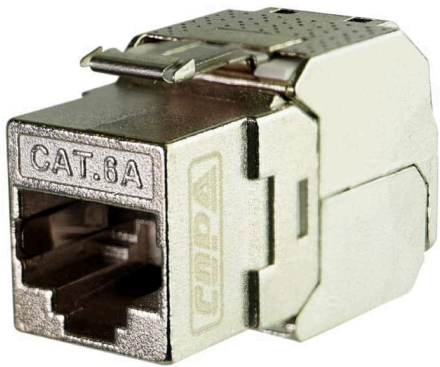

לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

שקע מקצועי מקורי מבית COPA. מתאים לכבלים CAT6/6A/7. מתאים למגוון שימושים לחיבור בפנלים/קופסאות חיבור עם מתאמי קיסטון. השקע מתאים ללחיצה עצמית ללא צורך בלוחץ ייעודי, כולל אזיקון לסגירה הכבל בקצה.


מאפיינים

- חיבור IDC ללא צורך בכלי הלחמה/ניקוב נפרד בחלק האחורי
- גוף ממתכת מלאה, מסוכך במלואו -- נראה בכל תמונות המוצר, תואם למאפיין הקטלוגי 'סוג החומר: מתכת'
- גוף קיסטון סטנדרטי (snap-in) -- מתאים להתקנה בפנלים ובשקעי קיר
- שקע RJ45 לחיבור פלאג RJ45 תקני
- כולל אזיקון לסגירת הכבל בקצה
- תואם לתקן TIA/EIA 568B קטגוריה 6A; מתחבר לתקע מודולרי תואם FCC Subpart F, Part 68

מפרט טכני	שקע RJ45 קיסטון CAT6A/7
דגם	17653
סוג מחבר	שקע RJ45 קיסטון, ללא כלי הלחמה (Tool-free)
סיכוך	מסוכך (Shielded)
קטגוריית כבל	CAT6A/7
דירוג מתח	125VAC RMS
דירוג זרם	1.5A
התנגדות מגע	100mΩ max
התנגדות בידוד	1000MΩ min @500VDC
חוזק דיאלקטרי	750VAC RMS, 60Hz, 1 min
טמפרטורת הפעלה	-10C to +60C
טמפרטורת אחסון	-40C to +70C
תקנים	תואם TIA/EIA 568B Category 6A; מתחבר לתקע מודולרי תואם Subpart F, FCC Part 68
חומר גוף	PC
חומר תומך פנימי	ABS
חומר PCB	FR-4, עובי 1.2 מ"מ
חומר מגעים	ברונזה זרחתית, פין הטבעה בקוטר 0.35 מ"מ
חומר מגעי IDC	ברונזה זרחתית 0.50 מ"מ, בציפוי בדיל
מידת חוט	AWG 22-24

מפרט טכני	שקע RJ45 קיסטון CAT6A/7
עמידות החדרות (RJ45)	750 מחזורי החדרה, מינימום
עמידות IDC	200 מחזורים, מינימום

מידות (מ"מ)

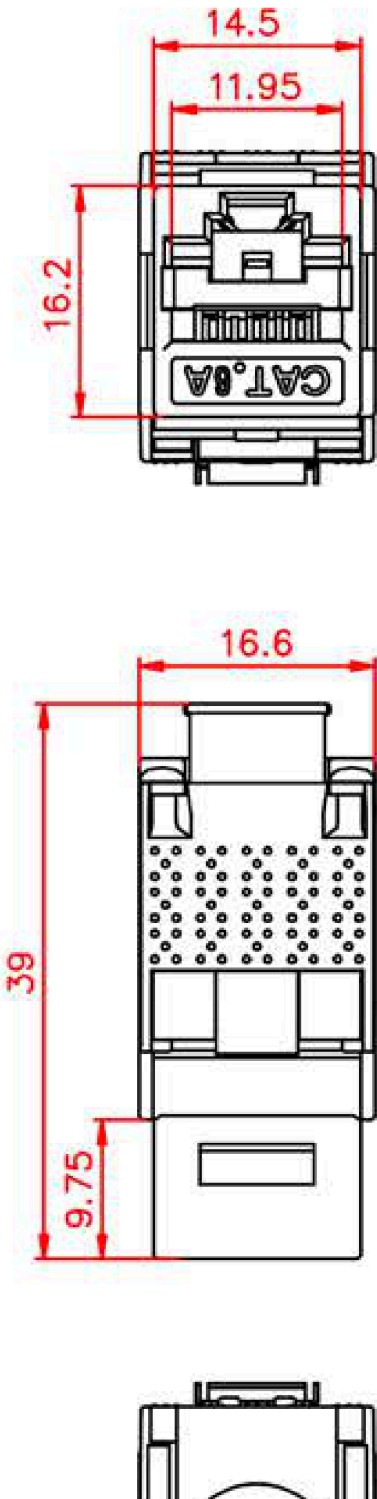

מבט עליון וקוד צבעי חיווט

