

## שקע קיסטון RJ-45 מסוכך CAT6A/7 תואם 3M


מק"ט: 17657M

### תיאור

שקע RJ45 איכותי מבית COPA. מתאים לכבלים CAT6/6A/7. מתאים למגוון שימושים לחיבור בפנלים/קופסאות חיבור עם מתאמי קיסטון. השקע מתאים ללחיצה עצמית ללא צורך בלוחץ ייעודי, כולל אזיקון לסגירה הכבל בקצה.

### מאפיינים

- גוף ממתכת מלאה, מסוכך במלואו
- גוף קיסטון סטנדרטי (snap-in) -- מתאים להתקנה בפנלים ובשקעי קיר
- שקע RJ45 לחיבור פלאג RJ45 תקני
- חיבור IDC ללא כלי ייעודי (לחיצה עצמית) -- אינו דורש לוחץ IDC נפרד
- מגעי IDC מקודדי צבע ומסומנים לשני תקני החיווט T568A ו-T568B
- פתח כניסת כבל מסוכך עם שרוול הארקה קלוע, לרציפות הסיכוך בין הכבל לגוף השקע
- כולל אזיקון בפתח כניסת הכבל לשחרור מתיחה

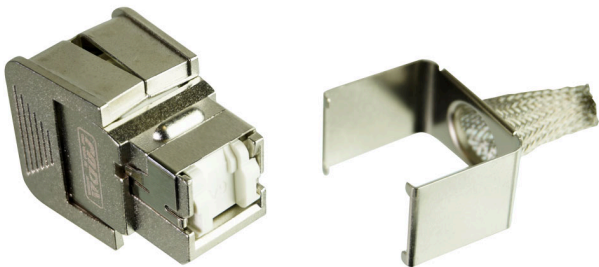

לצפייה באתר לחץ כאן

| מפרט טכני              | שקע קיסטון RJ-45 מסוכך CAT6A/7 תואם 3M |
|------------------------|----------------------------------------|
| דגם                    | 17657M                                 |
| סוג מחבר               | שקע RJ45 קיסטון                        |
| סיכוך                  | מסוכך (Shielded)                       |
| קטגוריית כבל           | CAT6A/7                                |
| חומר (מעטפת חיצונית)   | מתכת                                   |
| סוג חיווט              | IDC, ללא כלי ייעודי (לחיצה עצמית)      |
| תקן חיווט              | T568A / T568B                          |
| חומר הבית              | PC (פוליקרבונט)                        |
| חומר התושבת            | PBT, מעכב בעירה (Flame Retardant)      |
| חומר לוח המעגלים (PCB) | FR-4, עובי 1.6 מ"מ                     |
| חומר מגעי השקע         | ברונזה זרחית, פין מוטבע, עובי 0.30 מ"מ |
| חומר מגעי ה-IDC        | ברונזה זרחית מצופה בדיל, עובי 0.50 מ"מ |
| מתח נקוב               | 125 VAC RMS                            |
| זרם נקוב               | 1.5A                                   |
| התנגדות מגע            | 100 מיליאוהם, מקסימום                  |
| התנגדות בידוד          | 1000 מגאוהם, מינימום 500VDC@           |

**שקע קיסטון RJ-45 מסוכך CAT6A/7 תואם 3M**

**מפרט טכני**

חוזק דיאלקטרי

60Hz, 750 VAC RMS, דקה אחת

טמפרטורת אחסון

-40 עד +85 מעלות צלזיוס

טמפרטורת הפעלה

0 עד 70 מעלות צלזיוס

אורך חיים מכני (שקע)

750 מחזורי חיבור, מינימום

אורך חיים מכני (IDC)

200 מחזורי חיבור, מינימום


חתך תיל נתמך (AWG)

AWG 22-26

מידות

18.1 x 25.4 x 35.6 מ"מ (רוחב x גובה x עומק)

**שרטוט הנדסי של היצרן**

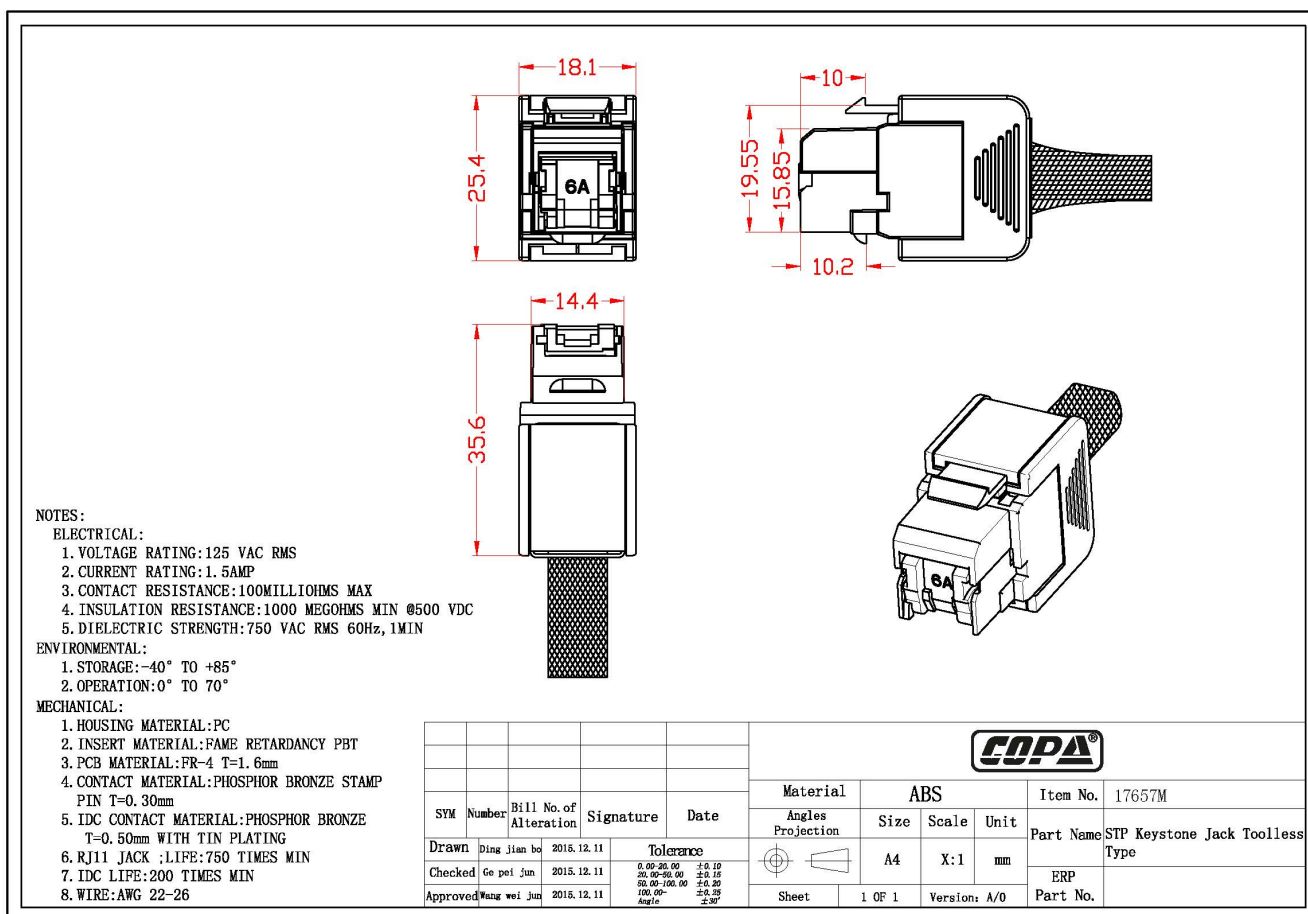

הערה: בשרטוט המקורי עצמו שתי אי-התאמות פנימיות, המוצגות כאן כפי שהן ולא מיושבות באופן שקט. (1) הערת אורך החיים של השקע מתויגת 'שקע RJ11' למרות שמדובר בחלק מסוג RJ45 בעליל בכל מקום אחר באותו דף (בלוק הכותרת, שם החלק, התמונות, הרישום באתר) -- ככל הנראה תיוג שגוי; הערך 750 מחזורים משמש בטבלת המפרט לעיל, התיוג 'RJ11' לא. (2) שדה 'Material' בבלוק הכותרת מציינ ABS ואילו שדה 'HOUSING MATERIAL' בהערות מציינ -- ההערה הממוקדת יותר (PC) משמשת עבור שורת חומר הבית לעיל; שני הערכים נראים כאן בשרטוט המקורי.