



מרחיק HDMI KVM 4K HDR וחולץ אודיו

מק"ט: 18221

תיאור

מרחיק זה הינו ערכת HDMI נקודה-לנקודה, המאפשרת העברה ללא כל השהיה (Zero Latency). אות HDMI ברזולוציית 4K@60Hz ניתן להרחיק עד 70 מטר על גבי כבל רשת Cat6/6A/7. הערכה כוללת יציאת HDMI Loop Out, פונקציית KVM, יציאת אודיו סטריאו 3.5 מ"מ ועוד. פתרון אמין להעברת וידאו באיכות אולטרה-גבוהה, המשמש במגוון תחומים כגון אבטחה וניטור, קולנוע ביתי, שידור, הדרכה ותחומים נוספים.

מאפיינים

- העברה ללא השהיה (Zero Latency)
- הרחקת אות HDMI ברזולוציית 4K@60Hz עד 70 מטר על גבי כבל Cat6/6A/7
- תואם למגוון רחב של רזולוציות מסך כגון 1920x1440, 2560x1440, 2048x1080, 2560x1080
- תמיכה בפונקציית KVM
- תמיכה ב-HDR10
- המשדר תומך ביציאת HDMI Loop Out
- המקלט תומך ביציאת אודיו סטריאו 3.5 מ"מ
- תמיכה ב-EDID Passthrough והורדת רזולוציה אוטומטית (Auto Downscaling)
- הגנה מפני ברקים, הגנה מפני נחשולי מתח (Surge) והגנה אלקטרוסטטית (ESD)

תכולת האריזה

- משדר – יחידה אחת
- מקלט – יחידה אחת
- ספק כוח 2 – DC5V/1A יחידות
- כבל USB – יחידה אחת
- מדריך למשתמש – יחידה אחת
- אוזן הרכבה – 4 יחידות
- בורג – 10 יחידות

לצפייה באתר לחץ כאן


מרחיק HDMI KVM 4K HDR וחולץ אודיו

מפרט טכני

מקלט	משדר	כניסת וידאו
1x RJ45	1x HDMI	
מקלט	משדר	יציאת וידאו
1x HDMI	1x HDMI, 1x RJ45	
	≤ 5m	אורך כבל HDMI
	18Gbps	קצב העברה מקסימלי

מפרט טכני		מרחיק HDMI KVM 4K HDR וחולץ אודיו
EDID Pass Back		Supported, auto downscaling
תאימות HDMI		HDMI 2.0
תאימות HDCP		HDCP 2.2
רזולוציות נתמכות		480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 3440x1440, 2560x1440, 2560x1080, 2048x1080, 1920x1440, 1920x1200, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600
טווח שידור		CAT6/6A/7 ≤ 70m
כניסת אודיו	משדר	מקלט
	1x HDMI	N/A
יציאת אודיו	משדר	מקלט
	1x HDMI	1x HDMI, 1x 3.5mm L/R
פורמטי אודיו		LPCM / DTS-Audio / Dolby Digital 5.1CH / Dolby Atmos
גרסת USB		USB 1.1, compatible with USB 1.0
אספקת מתח		DC 5V/1A
צריכת חשמל	משדר	מקלט
	< 4W	< 4W
טמפרטורת הפעלה		-20°C~60°C
טמפרטורת אחסון		-30°C~70°C
לחות יחסית		0~90%RH (no condensation)
מארז		Iron
משקל	משדר	מקלט
	155g	155g
צבע		Black
מידות (אורך×רוחב×גובה)		85.0×75.5×21.5mm
הגנות		■ ESD protection: contact discharge level 2 (±4KV), air discharge level 3 (±8KV) — IEC61000-4-2
		■ Lightning protection, surge protection

■ Connection

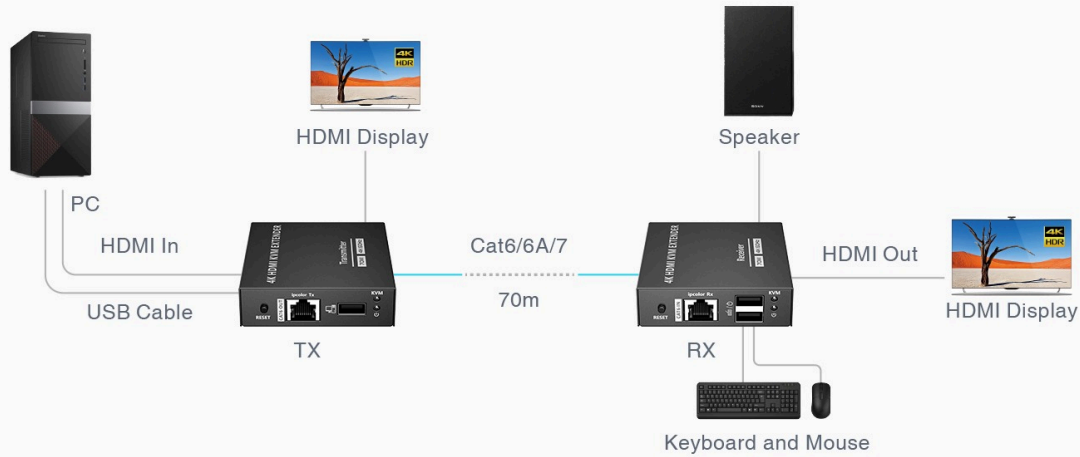

חיבורי קלט/פלט

■ I/O Ports

