

מרחיק / מקלט HDMI KVM+IR ל 60/120/200 מטר

מק"ט: 71000E

תיאור

מארך מקור HDMI על גבי כבל רשת יחיד (CAT5e/6) במקום כבל HDMI ארוך, למרחק של 60, 120 או 200 מטר בהתאם לדגם, עם העברת פקודות שלט אינפרא-אדום (IR) ותמיכת USB KVM (מקלדת ועכבר) בצד המקלט. דגם 200 מטר (18363) פועל גם בתקן Ethernet 802.3 סטנדרטי ותומך במצבי נקודה-לנקודה, נקודה לריבוי נקודות (דרך Switch) ושרשור (Cascade); דגמי 60 ו-120 מטר (18361/18362) הם נקודה-לנקודה בלבד, אך כוללים יציאת אודיו אנלוגית סטריאו 3.5 מ"מ בשני הצדדים, שאינה קיימת בדגם ה-200 מטר.

מאפיינים

- תמיכה בהעברת פקודות שלט אינפרא-אדום (IR) מצד המקור לצד התצוגה.
- תמיכה ב-USB KVM - חיבור מקלדת ועכבר בצד המקלט לשליטה על מחשב שבצד המקור.
- מארז חומרה טהור, Plug & Play, ללא צורך בתוכנה נוספת.
- דגמים 18361 (60 מ') ו-18362 (120 מ') בלבד: יציאת אודיו אנלוגית סטריאו 3.5 מ"מ בצד המשדר (TX) ובצד המקלט (RX) כאחד.
- דגם 18362 (120 מ') בלבד: יציאת HDMI מקומית נוספת (Loop-out) בצד המשדר.
- דגם 18363 (200 מ') בלבד: פועל בתקן Ethernet 802.3, ותומך במצב נקודה-לנקודה, נקודה לריבוי נקודות (דרך Switch ברשת) ומצב שרשור (Cascade).
- דגם 18361 (60 מ') בלבד: כפתור מתג EDID בצד המשדר, המחליף את רזולוציית הפלט בין 720p ל-1080p (לחיצה ממושכת 3 שניות); 1080p הינה ברירת המחדל בהדלקה).
- דגם 18362 (120 מ') בלבד: יציאות ה-USB בצד המקלט תומכות גם במסך מגע USB, ולא רק במקלדת/עכבר.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	18361	18362	18363
דגם	18361	18362	18363
טווח שידור	60M	120M	200M
רזולוציות	1080P@60Hz	4K@30Hz	1080P@60Hz
גרסת HDMI / HDCP	—	HDMI 1.4 / HDCP 1.4	—
אודיו (דיגיטלי, על גבי CAT5e/6 HDMI)	Sample rate: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz		
יציאת אודיו אנלוגית 3.5 מ"מ (TX+RX)	כן	כן	—
יציאת HDMI מקומית (Loop-out) בצד המשדר	—	כן	כן

מפרט טכני	18361	18362	18363
רשת / טופולוגיה	נקודה-לנקודה בלבד	נקודה-לנקודה בלבד	נקודה-לנקודה, נקודה לריבוי-נקודות (דרך Switch), ומצב שרשור (Cascade), בתקן Ethernet 802.3
שלט אינפרא-אדום (IR)	38 KHz (NEC)		
ספק כוח	Input: AC 100-240V 50/60Hz; Output: DC 5V/1A	Input: AC 100-240V 50/60Hz; Output: DC 5V/1A	DC 5V/1A
צריכת חשמל מרבית	TX/RX max working current: 300mA each	TX max working current: 350mA, RX max working current: 200mA	TX (sender): 2.5W, RX (receiver): 2W
מידות (א"ר x ג)	94 x 84 x 24 mm	163 x 87 x 24 mm	163 x 87 x 24 mm
משקל	220g per unit (TX and RX)	TX: 499g, RX: 494g	474g x2
טמפ' / לחות הפעלה	-15°C~45°C / 5%~90%RH (no condensation)	-15°C~55°C / 5%~90%RH (no condensation)	0°C~45°C / 10%~80%RH (no condensation)
טמפ' / לחות אחסון	—	—	-10°C~70°C / 5%~90%RH (no condensation)

חיווט (טופולוגיית ריבוי נקודות/SWITCH/רלוונטית לדגם 18363, 200 מ' בלבד)

Point to Point

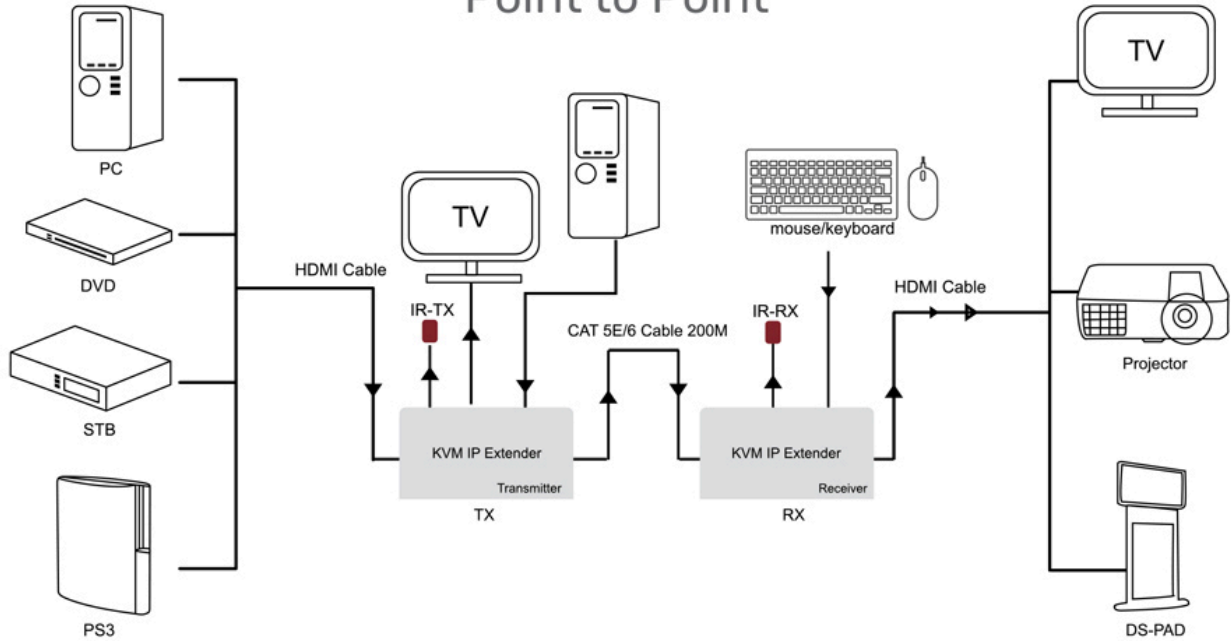

Point to Multipoint

