



משדר / מקלט אודיו על גבי IP, עד 120 מטר

מק"ט: 71000M

תיאור

זוג יחידות אודיו-על-גבי-IP מבזרות: משדר ומקלט המרחיקים, מחליפים ומפיצים אות אודיו על גבי רשת תקנית. בחיבור דרך סוויץ' Gigabit התומך IGMP, המערכת תומכת בחיבורי אחד-לאחד, אחד-לרבים, רבים-לאחד ורבים-לרבים, ומרחיקה אודיו עד 120 מטר על גבי כבל CAT6/6A/7. נפוצה בשידורי רדיו קמפוס, תחנות רדיו, חדרי ישיבות ומרכזי בקרה.

מאפיינים

- העברה בהשגה נמוכה מבוססת טכנולוגיית ipcolor STREAM.
- תואם לכבלי רשת Cat5e/6 ומעלה; מרחק שידור על גבי CAT6 הוא 120 מטר.
- תומך בחיבורי אחד-לאחד, אחד-לרבים, רבים-לאחד ורבים-לרבים באמצעות סוויץ' IGMP.
- המשדר מקבל כניסות אודיו L/R מסוג 3.5mm, 6.35mm, RCA וטרמינל (LGR); המקלט מספק אותן יציאות אודיו L/R.
- החלפת מקורות אודיו בגרירה ושחרור בתוך אפליקציית הנייד הנלווית.
- תומך ב-256 כניסות מקור אות ו-256 יציאות, למבנה מטריצה גמיש של רבים-לרבים.
- תומך ב-PoE (הזנת מתח על גבי כבל רשת).
- עדכון קושחה דרך יציאת Micro USB.
- הגנה מפני ברקים, הגנת נחשולי מתח, הגנה אלקטרוסטטית (ESD).
- תומך בפעולה יציבה 24/7.

יישומים

- שידורי רדיו קמפוס
- תחנות רדיו
- חדרי ישיבות
- מרכזי בקרה



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני		18982	18983
דגם		18982	18983
וריאציה		Transmitter (TX)	Receiver (RX)
כניסת אודיו		3.5mm L/R 6.35mm L/R - RCA L/R - Terminal block (LGR) L/R	
		1x RJ45	

מפרט טכני		18982	18983
יציאת אודיו	▪ 3.5mm L/R ▪ 6.35mm L/R ▪ RCA L/R ▪ Terminal block (LGR) L/R		
	▪ One-to-one ▪ One-to-many ▪ Many-to-one ▪ Many-to-many ▪ Switch cascading		
	▪ CAT5: 80m ▪ CAT5e: 100m ▪ CAT6/6A/7: 120m		
	פורמט יציאת L/R		
אספקת מתח		DC 5V/2A (PoE alternative)	PCM 2.0
צריכת חשמל		TX ≤ 2W	RX ≤ 2W
טמפרטורת עבודה		-20°C ~ 60°C	
טמפרטורת אחסון		-30°C ~ 70°C	
לחות		0~90% RH (no condensation)	
מארז		Iron	
מידות		125.0(L) x 115.0(W) x 25.0(H) mm	
משקל		380g	
צבע		Black	
הגנות		▪ ESD protection: 1a Contact discharge level 2 (±4KV), 1b Air discharge level 3 (±8KV), per IEC61000-4-2 ▪ Lightning protection, Surge protection	


דיאגרמות חיבור

2. Connection Diagrams

2.1 One-to-one connection



2.2 One-to-many connection

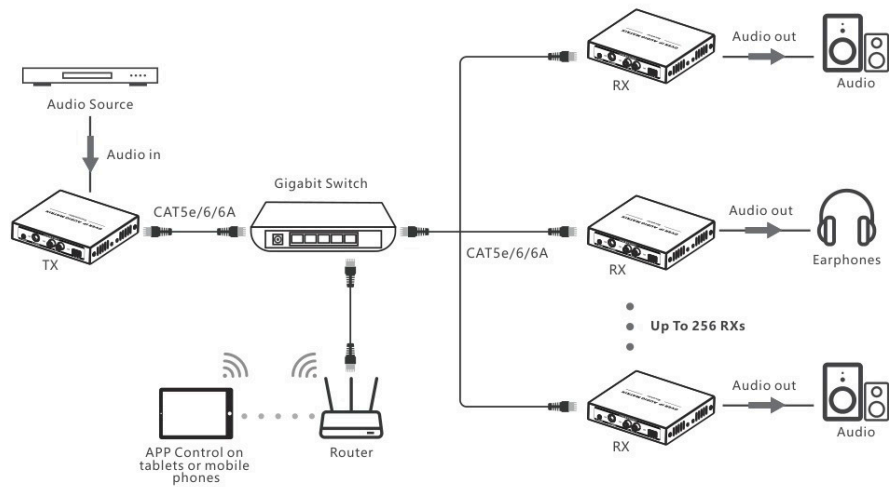

2.3 Many-to-one connection

