



בורר ממתג מתכתי HDMI 4K HDR 5/3 כניסות

מק"ט: 72000B

תיאור

בורר HDMI זה (3 או 5 כניסות, בהתאם לדגם) מנתב מספר מקורות HDMI למסך תצוגה אחד ברזולוציה של עד 4Kx2K@60Hz UHD, עם תמיכה ב-HDR. הבורר מאפשר חיבור בו-זמני של מספר התקני HDMI -- כגון TV Box, סט-טופ-בוקס או נגן DVD -- והחלפת הכניסה הפעילה מתבצעת באמצעות לחצן קדמי או שלט אינפרא-אדום (IR) מצורף. מתאים במיוחד למערכות אבטחה, בידור בגודל בינוני, מרכזי כנסים ותערוכות, ומערכות ניטור דיגיטלי.

מאפיינים

- מעבר קל בין 3 או 5 מקורות HDMI (בהתאם לדגם)
- תמיכה ברוחב פס של עד 18Gbps
- תמיכה בדגימת צבע מלאה YUV 4:4:4
- תמיכה בבקרת IR (שלט אינפרא-אדום)
- זיכרון מצב אחרון (Power-off Memory)
- תמיכה ברזולוציה של עד Ultra HD 4Kx2K@60Hz
- תמיכה ב-HDR
- תמיכה ב-HDMI 3D
- Plug and Play, חיבור והפעלה מיידית וקלה


לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני		17751	17752
דגם	17751	17752	
כניסות / יציאות HDMI	3 כניסות HDMI, יציאת HDMI אחת	5 כניסות HDMI, יציאת HDMI אחת	
אות תמסורת	HDMI	HDMI	
שליטה מרחוק	נתמך	נתמך	
שליטה בלחצן קדמי	נתמך	נתמך	
נוריות חיווי	נורית הפעלה 1, נוריות אות 3 (אחת לכל כניסה)	נורית הפעלה 1, נוריות אות 5 (אחת לכל כניסה)	
HDR	נתמך	נתמך	
מחבר מתח	Micro USB (DC5V)	Micro USB (DC5V)	
מתח / זרם	DC5V 500mA	DC5V 1A	
צריכת חשמל	<2.5W	<3.5W	

מפרט טכני		17751	17752
תכולת אריזה		בורר HDMI כבל Micro USB שלט IR חוברת הוראות	בורר HDMI כבל Micro USB מתאם מתח DC5V1A שלט IR חוברת הוראות
גרסת HDMI	HDMI2.0 (תואם גם ל-HDMI1.4)		
תאימות HDCP	HDCP2.2 (תואם גם ל-HDCP1.4)		
רזולוציה	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1920x1200 3840x2160@24/25/30/50/60Hz 4096x2160@24/25/30/50/60Hz		
פורמט וידאו נתמך	וידאו Full HD בעומק צבע 12 סיביות, וידאו תלת-ממד (3D), ווידאו Ultra HD ב-4Kx2K@30/60Hz		
פורמט אודיו	אודיו סטנדרטי, DSD (Direct Stream Digital) ואודיו / DTS / Dolby Digital (HBR) DTS-HD Master Audio / LPCM)		
קצב העברה	18Gbps		
אות TMDS (כניסה/יציאה)	0.7~1.2Vp-p		
אות DDC (כניסה/יציאה)	5Vp-p		
אורך כבל HDMI	ב-4K@60Hz: כניסה עד 2 מ', יציאה עד 3 מ' ב-1080p@60Hz: כניסה ויציאה עד 5 מ' כל אחת		
הגנת ESD	פריקת מגע (Touch Discharge): דרגה 3, 1a פריקה אווירית (Air Discharge): דרגה 3, 1b תקן: IEC61000-4-2		
טמפ' עבודה	0~60°C		
טמפ' אחסון	-20~70°C		
לחות	0~95%		
מידות	160(L) x 51.5(W) x 20(H) מ"מ	130(L) x 54(W) x 16.5(H) מ"מ	
חומר	פרואלוי (Ferroalloy) + פאנל שקוף		
תהליך ייצור	פרואלוי (Ferroalloy)		
צבע	שחור		
משקל	170 גרם	230 גרם	

פאנל קדמי ומחברים (מוצג דגם 5 כניסות לדוגמה)


I/O Ports

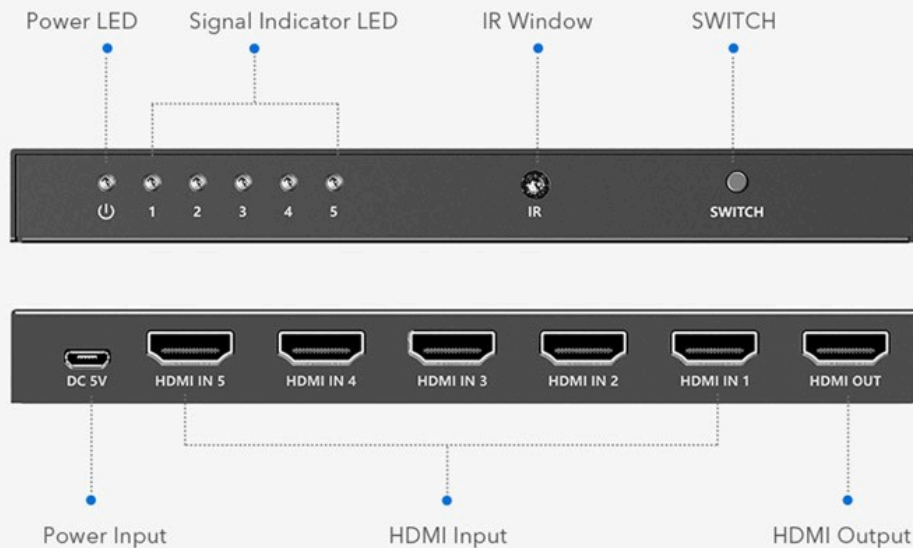

תרשים חיווט -- דגם 5 כניסות (17752)

• Installation and Connection

1. Connection

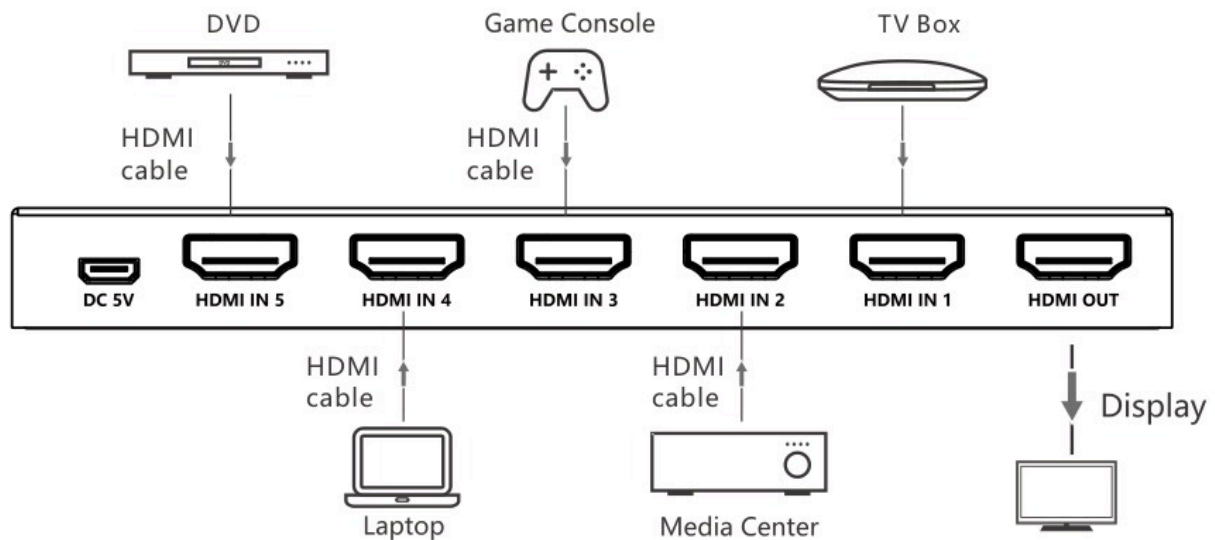

תרשים חיווט -- דגם 3 כניסות (17751)

• Installation and Connection

1. Connection

