



בורר ממתג KVM HDMI+USB 4K ל-4 כניסות עם/בלי הרחקה

מק"ט: 72000C

תיאור

בורר KVM עם HDMI ו-4 USB, כניסות ויציאה אחת, תומך ברזולוציית 4K@60Hz עם HDR ותאימות לאחר, ומאפשר מיתוג בין 4 מקורות HDMI לתצוגה אחת עם מקלדת/עכבר USB משותפים. זמין עם או בלי מרחיק CAT6/6A/7 מובנה, שמעביר את אותו KVM למרחק של עד 70 מטר בין הבורר לצד התצוגה. מגוון שיטות שליטה -- שלט אינפרא-אדום, לחצן בפאנל הקדמי ו-RS-232 -- מאפשרות מיתוג נוח בין המקורות. מתאים למערכות אבטחה, חינוך והדרכה, תערוכות ושידור ומרכזי בקרה.

מאפיינים

- תמיכה ב-4 כניסות אות HDMI ויציאת HDMI אחת
- דגם 17747 (ללא מרחיק) בלבד: תמיכה ברזולוציה של עד 4096x2160@60Hz עם תאימות לאחר
- דגם 17748 (כולל מרחיק) בלבד: תמיכה ברזולוציה של עד 4K@60Hz עם תאימות לאחר
- תמיכה בשליטת KVM ובריבוי שיטות מיתוג: שלט אינפרא-אדום, לחצן בפאנל הקדמי ו-RS-232
- תמיכה ב-EDID passthrough ובהקטנת רזולוציה אוטומטית
- תמיכה ב-HDR10
- תאימות רחבה למערכות Windows, Mac OS, Android ו-Chrome
- דגם 17747 (ללא מרחיק) בלבד: יציאת USB 2.0 בפאנל הקדמי להתקני USB, התקנה קלה וחיבור Plug and Play
- דגם 17748 (כולל מרחיק) בלבד: הרחקת אות ה-KVM+HDMI למרחק של עד 70 מטר על גבי כבל CAT6/6A/7 יחיד עד למקלט, באיכות כמעט חסרת אובדן (Visually Lossless) ובהשגחה נמוכה במיוחד

יישומים

- יישומי משרד
- קולנוע ביתי
- פיננסים וניירות ערך
- הוראה מולטימדיה
- מרכזי נתונים
- ועידות וידאו
- ניטור ואבטחה




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	17747	17748
דגם	17747	17748
וריאציה	ללא מרחיק (Without extender)	כולל מרחיק (With extender)

מפרט טכני		17747	17748
תמשיק HDMI		4 HDMI inputs, 1 HDMI output	
מתח / זרם		DC 5V/1A	
צריכת חשמל		<3W	TX<4W, RX<4W
תאימות HDMI		HDMI 2.0 (HDR, YUV4:4:4)	
תאימות HDCP		HDCP 2.2, and HDCP1.4	
רזולוציות HDMI נתמכות		4096x2160@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 3440x1600, 3440x1440, 2560x1600, 2560x1440, 2048x1080, 1920x1440, 2560x1080	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600, 3440x1440, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200
פורמטי אודיו נתמכים		LPCM7.1/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital plus/Dolby TrueHD 7.1/Dolby Digital/Dolby Atmos	LPCM7.1/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital plus/Dolby TrueHD 5.1/Dolby Digital/Dolby Atmos
קצב שידור		18Gbps	
רוחב פס וידאו		600MHz	
RS-232		3 pin (GND/RxD/TxD), baud rate 9600	
יציאת RJ45		—	RJ45 port x1
מרחק שידור		—	▪ CAT6/6A/7, ≤70m ▪ ≤40m: 4096x2160@24/25/30Hz, 3440x1440, 2560x1600, 2560x1440
הגנה אלקטרוסטטית ליחידה כולה		▪ Contact discharge level 2 (±4KV) ▪ Air discharge level 3 (±8KV), implementation of the standard: IEC61000-4-2 ▪ Lightning protection, surge protection	
טמפרטורת הפעלה		-20°C ~ 60°C	
טמפרטורת אחסון		-30°C ~ 70°C	
לחות		0% ~ 90% RH (no condensation)	
מידות (אורך×רוחב×גובה)		250 x 80 x 21 mm	משדר 250 x 80 x 25 mm מקלט 106 x 103 x 25 mm
חומר		ברזל (Iron)	
צבע		שחור (Black)	
משקל		510g	משדר 542g מקלט 298g

חיווט -- 17748 (כולל מרחיק)

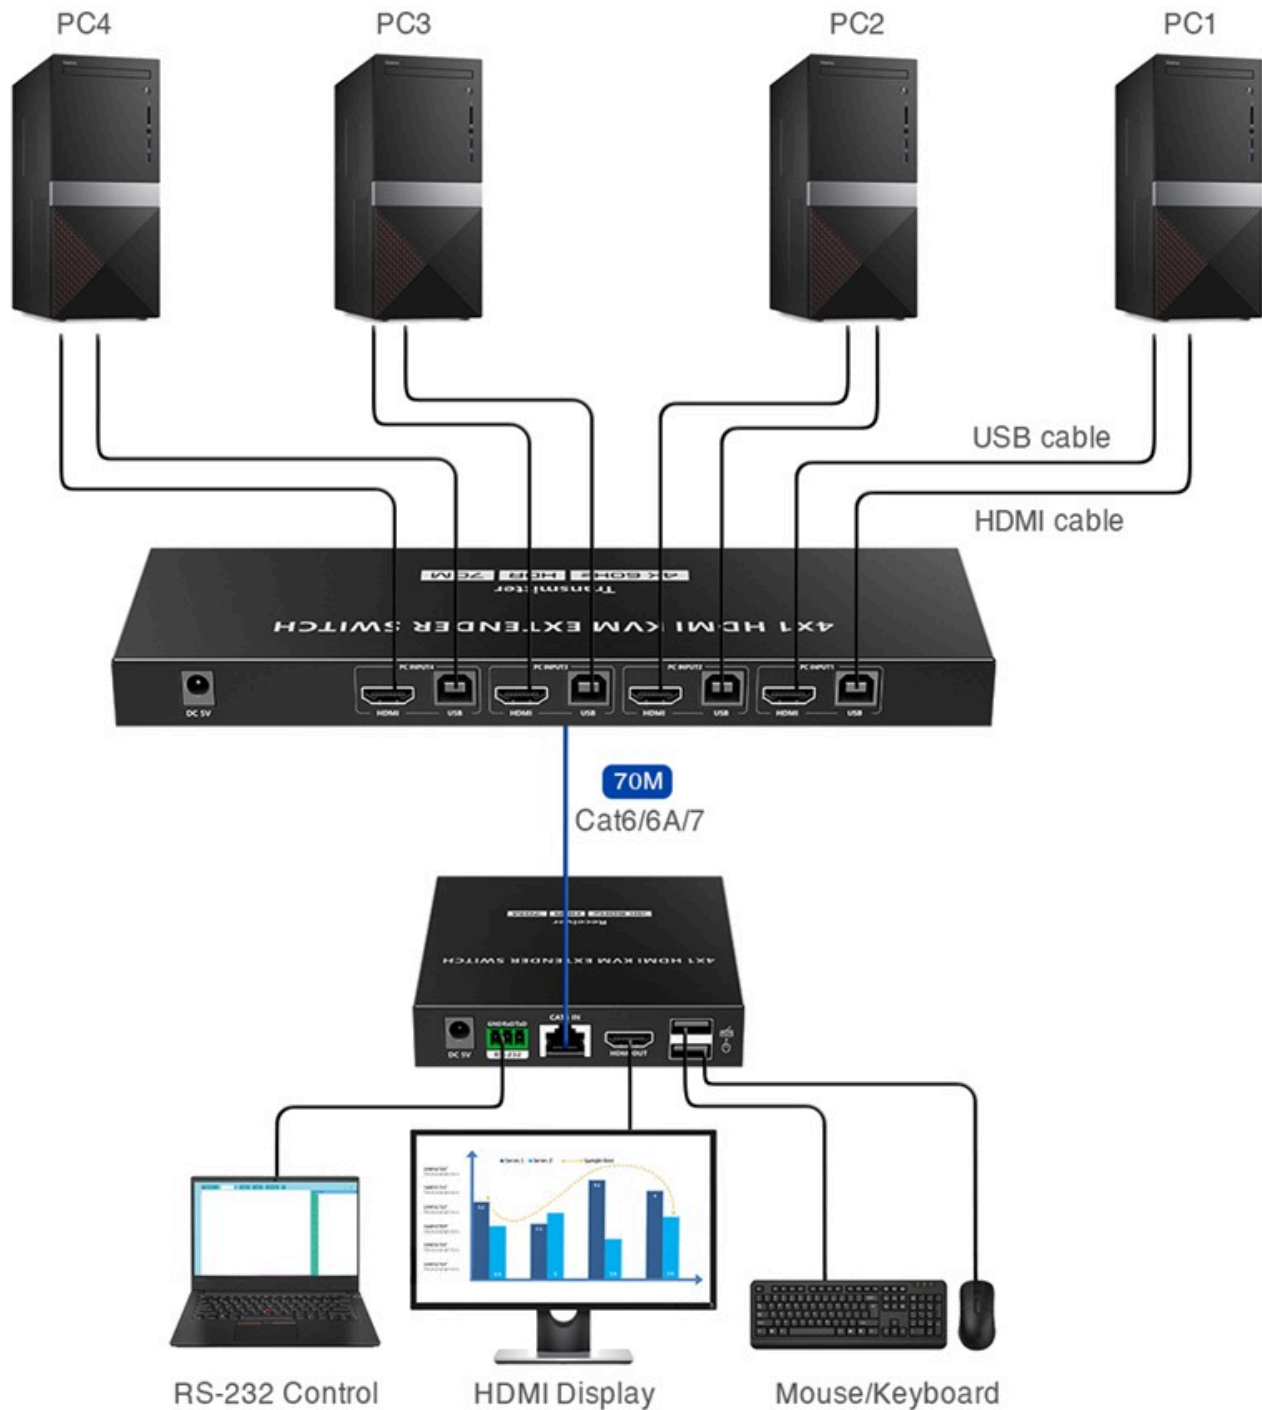

חיווט -- 17747 (ללא מרחיק)

