

מפצל ומגדיל טווח ל-PoE 2 חיצוני 1G/100Mbps IP67

מק"ט: 82020D

תיאור

מפצל ומגדיל טווח PoE מתכתי מבית COPA להתקנה בתנאי חוץ, נגד מים בתקן IP67, עם כניסת PoE אחת ושתי יציאות (1IN/2OUT). המכשיר ניזון מקו ה-PoE הנכנס, ללא צורך במתח חיצוני, ומעביר תקשורת והזנת PoE לשני התקנים: עד 90W ביציאה OUT1 ועד 30W ביציאה OUT2. מתאים למצלמות IP, לנקודות גישה אלחוטיות ולציוד רשת מרוחק. מגיע בשני דגמים: 08063 במהירות 10/100Mbps ו-08064 במהירות 10/100/1000Mbps.

מאפיינים

כניסת PoE אחת ושתי יציאות (1IN/2OUT), PoE, ללא צורך במתח חיצוני

יציאה OUT1 עד 90W בתקן IEEE802.3af/at/bt, יציאה OUT2 עד 30W בתקן IEEE802.3af/at

כניסת PoE בתקן IEEE802.3af/at/bt עד 120W, או הזנה פסיבית DC 37-57V

מארז אלומיניום יצוק עם מחברי אטימה מניילון, נגד מים בתקן IP67 מרחק עד 250 מטר לפורט הכניסה ועד 250 מטר לכל פורט יציאה (ב-10Mbps), עד 150 מטר ב-100Mbps

PoE Dog: זיהוי ואתחול אוטומטי של התקן תקול


הגנת ברקים 6KV

טמפרטורת עבודה -40°C עד +80°C

נוריות חיווי ל-PoE ולמהירות הקישור

התקנה על משטח או על קיר, קיבוע באמצעות ברגים

Plug and Play, ללא צורך בהגדרות

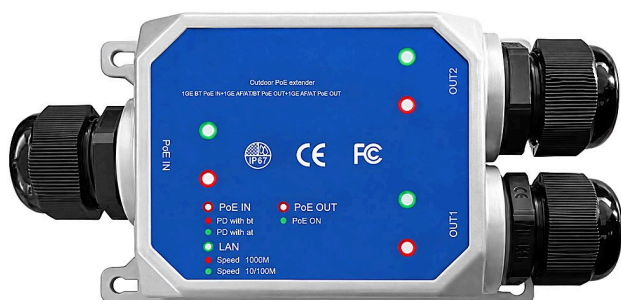


לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני		08063	08064
מהירות פורטים	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100/1000Mbps
סוג המוצר	מפצל/מגדיל טווח PoE מתכתי חיצוני, כניסה אחת ושתי יציאות (1IN/2OUT)		
פורטים	- כניסה (PoE IN): 1 × RJ45, 10/100Base-TX - יציאות (OUT1, OUT2): 2 × RJ45, 10/100Base-TX	- כניסה (PoE IN): 1 × RJ45, 10/100Base-TX - יציאות (OUT1, OUT2): 2 × RJ45, 10/100Base-TX	- כניסה (PoE IN): 1 × RJ45, 10/100/1000Base-TX - יציאות (OUT1, OUT2): 2 × RJ45, 10/100/1000Base-TX
מקור מתח	מקו ה-PoE הנכנס, ללא צורך במתח חיצוני		
כניסת PoE	- IEEE802.3af/at/bt, עד 120W - הזנה פסיבית (Passive) DC 37-57V, עד 120W		

מפרט טכני		08063	08064
פינים בכניסת PoE		זוגות 1/2(+), 4/5(+), 3/6(-), 7/8(-)	
יציאות PoE		■ OUT1: IEEE802.3af/at/bt עד 90W ■ OUT2: IEEE802.3af/at עד 30W	
פינים ביציאות PoE		■ bt: זוגות 1/2(+), 4/5(+), 3/6(-), 7/8(-) ■ af/at: זוגות 1/2(+), 3/6(-)	
PoE Dog		כאשר ה-PoE פעיל: בדיקה אוטומטית, זיהוי ואתחול של התקן תקול	
רוחב פס		1Gbps	4Gbps
קצב העברת מנות		0.85Mpps	2.88Mpps
טבלת כתובות MAC		1K	2K
זיכרון חוצץ (Buffer)		768K	2.5M
מרחק שידור לכל מקטע כבל (כניסת PoE וכל יציאת PoE)		■ 10BASE-T: כבל UTP Cat3/4/5 עד 250 מטר ■ 100BASE-TX: כבל UTP Cat5 ומעלה, עד 150 מטר	
מרחק שידור ב-1000BASE-TX		לא רלוונטי (דגם 10/100Mbps) כבל UTP Cat6 ומעלה, עד 100 מטר	
נוריות חיווי		■ PoE IN: אדום - הזנה בתקן bt, ירוק - הזנה בתקן af/at ■ PoE OUT (לכל יציאה): ירוק - PoE פעיל ■ PoE Dog: נורית פעולה בתוך המארז	
נורית LAN (מהירות הקישור)		ירוק - 10/100M	אדום - 1000M, ירוק - 10/100M
חומר		■ גוף: אלומיניום יצוק ■ מחברי אטימה: ניילון	
דרגת אטימות		IP67	
מחברי אטימה וקוטר כבל		מחברי אטימה M25×1.5, לכבל רשת בקוטר 4-8 מ"מ	
טמפרטורת ולחות עבודה		-40°C עד +80°C; לחות RH 5%-90% ללא עיבוי	
טמפרטורת ולחות אחסון		-40°C עד +90°C; לחות RH 5%-95% ללא עיבוי	
מידות (אורך × רוחב × גובה)		■ מוצר: 150 × 77 × 43 מ"מ ■ אריזה: 160 × 85 × 47 מ"מ	
משקל		■ נטו: 0.27 ק"ג ■ ברוטו: 0.31 ק"ג	
הגנת ברקים		6KV, 8/20us	
התקנה		על משטח או על קיר, קיבוע בברגי M4	
תקינה		■ CE-EMC EN55032 ■ CE-LVD EN62368 ■ FCC Part 15 Class B ■ RoHS	

מידות

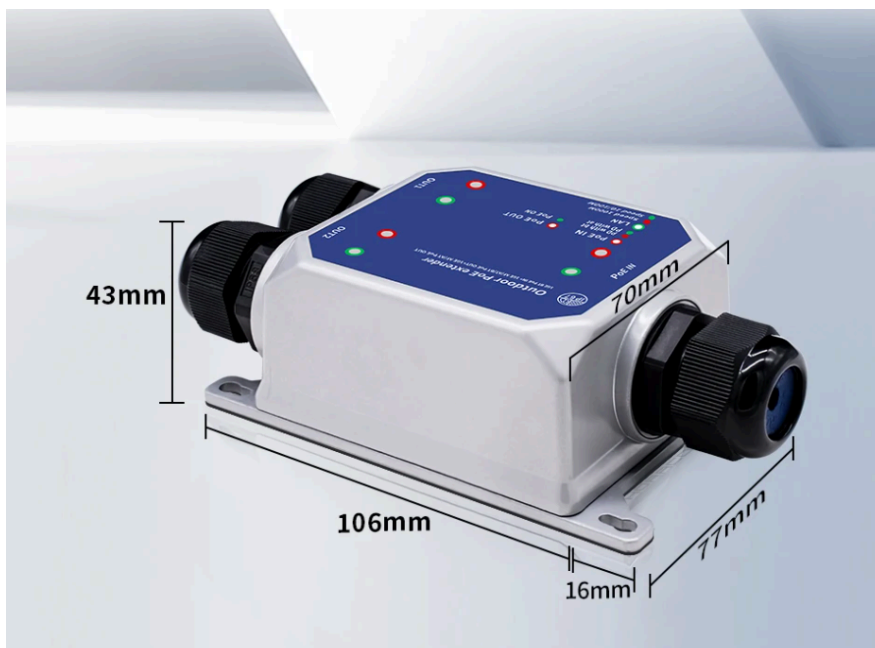

מידות המארז במ"מ, ללא מחברי האטימה. השרטוט משותף לשני הדגמים. האורך הכולל עם מחברי האטימה: 150 מ"מ.