

חולץ PoE חיצוני IP67 למתח DC12/24V

מק"ט: 82020E

תיאור

חולץ PoE מתכתי לשימוש חיצוני, כניסה אחת ושתי יציאות (1IN/2OUT), נגד מים בתקן IP67 וללא צורך במתח חיצוני: היחידה ניזונה מקו ה-PoE הנכנס ומפרידה אותו ליציאת רשת RJ45 בקצב עד 2.5G וליציאת מתח DC מבודדת, להזנת ציוד שאינו תומך PoE, כגון מצלמות אבטחה וקישורי נקודה-לנקודה בהתקנות חוץ. שני דגמים: 08065 ביציאת DC 12V ו-08066 ביציאת DC 24V.

מאפיינים

כניסת PoE אחת ויציאת רשת אחת במחברי RJ45, מהירות

10/100/1000/2500Mbps

יציאת מתח DC מבודדת (1.5KV): 12V בדגם 08065, 24V בדגם

08066, הספק עד 60W

ללא צורך במתח חיצוני

כניסת PoE בתקן IEEE802.3af/at/bt עד 90W, או PoE פסיבי

DC 37-57V עד 120W


גוף אלומיניום יצוק עם מחברי אטימה מניילון, אטימות IP67

הגנת ברקים 6KV

טמפרטורת עבודה -40°C עד +80°C

נוריות חיווי למתח הכניסה, למתח היציאה ולסוג ה-PoE

קיבוע באמצעות ברגים, להתקנה על קיר או על משטח

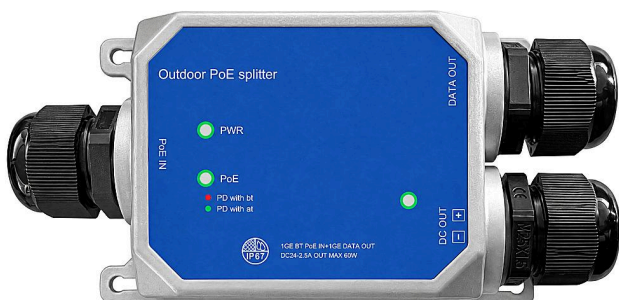

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	08065	08066
דגם	08065	08066
מתח יציאה	DC 12V	DC 24V
זרם יציאה מרבי	7.5A	2.5A
הספק יציאה מרבי	60W	60W
מקור מתח	מקו ה-PoE הנכנס, ללא צורך במתח חיצוני	
כניסת PoE	- IEEE802.3af/at/bt, עד 90W - PoE פסיבי DC 37-57V, עד 120W	
פיני הזנת PoE בכניסה	1/2(+), 4/5(+), 3/6(-), 7/8(-)	
פורטים	- כניסה (PoE IN): 1 × RJ45, 10/100/1000/2500Mbps - יציאת רשת (DATA OUT): 1 × RJ45, 10/100/1000/2500Mbps	
מחבר יציאת המתח (DC OUT)	מהדק 2 פינים (2P), פסיעה 3.81 מ"מ	

מפרט טכני	08065	08066
סוג הממיר	ממיר DC-DC מבודד, 1.5KV	
אדוות מתח ביציאה	≤120mV	
נצילות המרה	93%-94.5%	
מרחק שידור בפורט הכניסה	▪ 10Mbps: עד 200 מטר בכבל UTP Cat3/4/5 ▪ 100Mbps: עד 120 מטר בכבל UTP Cat5 ומעלה ▪ 1000Mbps: עד 100 מטר בכבל UTP Cat6 ומעלה ▪ 2500Mbps: עד 90 מטר בכבל UTP Cat6 ומעלה	
נוריות חיווי	▪ PWR: מתח כניסה ▪ PoE: אדום - bt, ירוק - af/at ▪ נורית ליד DC OUT: מתח יציאה	
חומר	▪ גוף אלומיניום יצוק ▪ מחברי אטימה מניילון	
דרגת אטימות	IP67	
מחברי אטימה	3 מחברי אטימה, הברגה M25x1.5	
קוטר כבל מתאים	כבל רשת בקוטר 4-8 מ"מ	
הגנת ברקים	6KV, 8/20μs	
טמפרטורת ולחות עבודה	-40°C עד +80°C; לחות RH 5%-90% ללא עיבוי	
טמפרטורת ולחות אחסון	-40°C עד +90°C; לחות RH 5%-95% ללא עיבוי	
התקנה	על קיר או על משטח, קיבוע באמצעות ברגים	
מידות המוצר (אורך × רוחב × גובה)	150 × 77 × 43 מ"מ	
מידות האריזה (אורך × רוחב × גובה)	160 × 85 × 47 מ"מ	
משקל	0.31 ק"ג נטו, 0.35 ק"ג ברוטו	
תקנים ואישורים	CE-EMC EN55032, CE-LVD EN62368, FCC Part 15 Class B, RoHS	