COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

פאץ׳ פנל 24 פורטים "19

מק"ט: 83000B

תיאור

פאץ' פנל תקשורת 24 פורטים RJ45 מסוככים, בקטגוריה CAT5e, CAT6 או CAT6A/7. משמש לחיבור רשתות מחשבים ומכשירי תקשורת נוספים. מותאם לארון תקשורת "19 בגובה 1U.



מאפיינים

- 24 פורטים RJ45 מסוככים, ממוספרים בחזית הפנל
- שלושה דגמים: CAT5e, CAT6 ו-CAT6A/7
- מסופק עם שקעי ה-RJ45; חיבור הכבלים בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה
- להתקנה בארון תקשורת "19 בגובה 1U
- שדה סימון מעל כל פורט
- פס אחורי לסידור ולקשירת הכבלים

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	17670	17679	17684
קטגוריה	CAT5e	CAT6	CAT6A/7
מספר פורטים	24		
סוג השקעים	RJ45 מסוככים (STP)	RJ45 מסוככים (FTP)	RJ45 מסוככים (FTP)
התקנה	ארון תקשורת "19, גובה 1U		
חיבור הכבלים	IDC כפול (קרונה ו-110), בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה	IDC כפול, בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה או 110	IDC קרונה, בלחיצה באמצעות לוחץ קרונה
סימון חיווט	—	T568A ו-T568B	T568A ו-T568B
חתך מוליכים	AWG 22-26	AWG 22-26, מוליך מלא	AWG 22-26, מוליך מלא או שזור
רוחב	482.6 מ״מ	482 מ״מ	482.6 מ״מ
גובה	44.45 מ״מ	44 מ״מ	44.3 מ״מ
עומק כולל	110.5 מ״מ	115.4 מ״מ	115.8 מ״מ
מתח נקוב	125VAC RMS	150V	—
זרם נקוב	1.5A	1.5A לכל היותר	—
התנגדות מגע	100mΩ לכל היותר	20mΩ לכל היותר	—
התנגדות בידוד	1000MΩ לפחות ב-500VDC	500MΩ לפחות	—


מפרט טכני	17670	17679	17684
חוזק דיאלקטרי	750VAC RMS, 60Hz, למשך דקה	1000VAC RMS, 60Hz, למשך דקה	—
טמפרטורת עבודה	0°C עד 70°C	-40°C עד +70°C	-40°C עד 70°C
טמפרטורת אחסון	-40°C עד +85°C	—	—
תקנים	—	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6, ISO/IEC 11801, EN 50173	—
מארז	פלדה (SPCC) בעובי 1.5 מ״מ, צביעה באבקה, שחור	פלדה (SPCC) בעובי 1.6 מ״מ	פלדה (SPCC) בעובי 1.5 מ״מ, צבועה שחור
חומר בית השקעים	PBT	PBT עם סיבי זכוכית, UL94V-0	PBT, UL94V-0
לוח מעגל מודפס (PCB)	FR-4, עובי 1.6 מ״מ	FR-4, עובי 1.6 מ״מ	FR-4, UL94V-0
מגעי השקעים	—	ברונזה זרחנית 0.45 מ״מ, ציפוי זהב באזור המגע	ברונזה זרחנית בציפוי ניקל, ציפוי זהב באזור המגע
IDC	בית פוליקרבונט (PC), מגעים מברונזה זרחנית בציפוי ניקל	בית פוליקרבונט (PC), UL94V-0	בית פוליקרבונט (PC), UL94V-2, מגעים מברונזה זרחנית
סיכוך	פלדת אל-חלד, עובי 0.2 מ״מ	מארז מתכת עם כיסוי, חוט הארקה	—
אורך חיים – שקע RJ45	750 מחזורי חיבור לפחות	2000 מחזורי חיבור לפחות	750 מחזורי חיבור
אורך חיים – חיבור IDC	200 מחזורי חיבור לפחות	250 מחזורי חיבור לפחות	עד 200 מחזורי חיבור
כוח הכנסת תקע	—	—	900 גרם ל-8 מגעים
כוח אחיזת התקע בשקע	—	—	7.7 ק״ג

— : הנתון אינו מצוין במסמכי היצרן של דגם זה.


COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004


שרטוט מידות – 17670 (מ"מ)

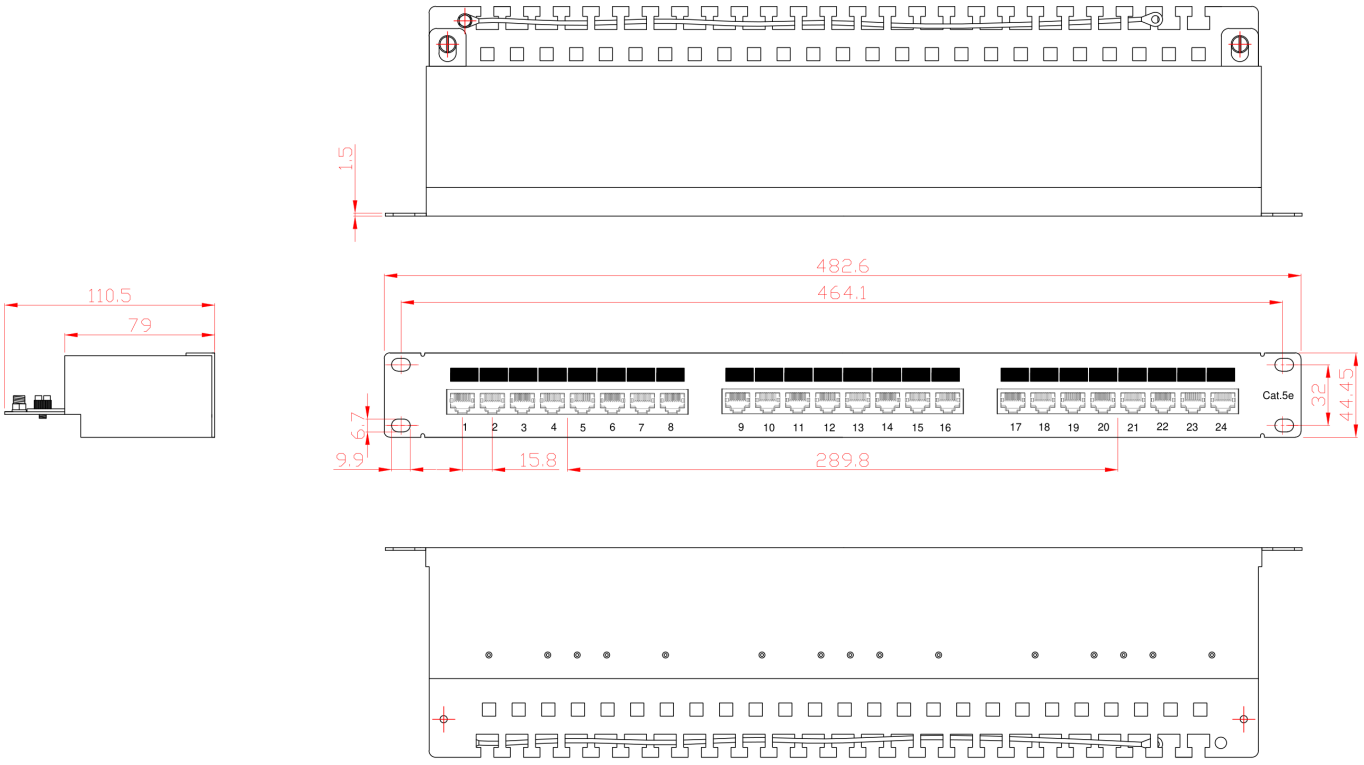

שרטוט – 17679

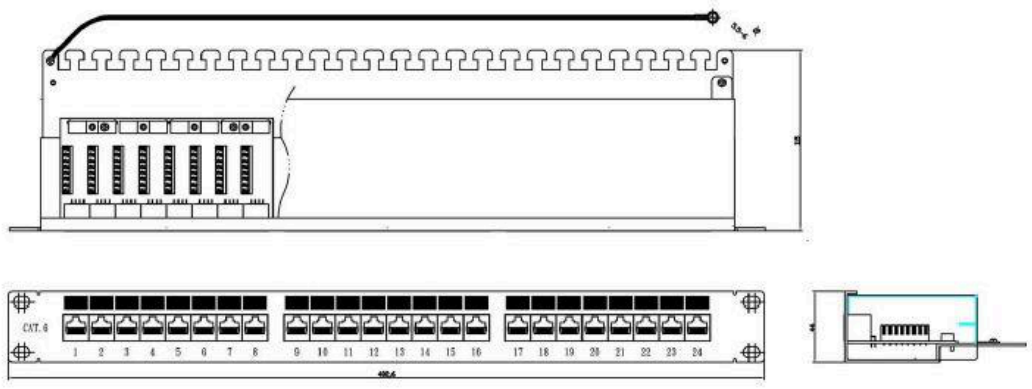

מידות כלליות – 17679 (מ"מ)

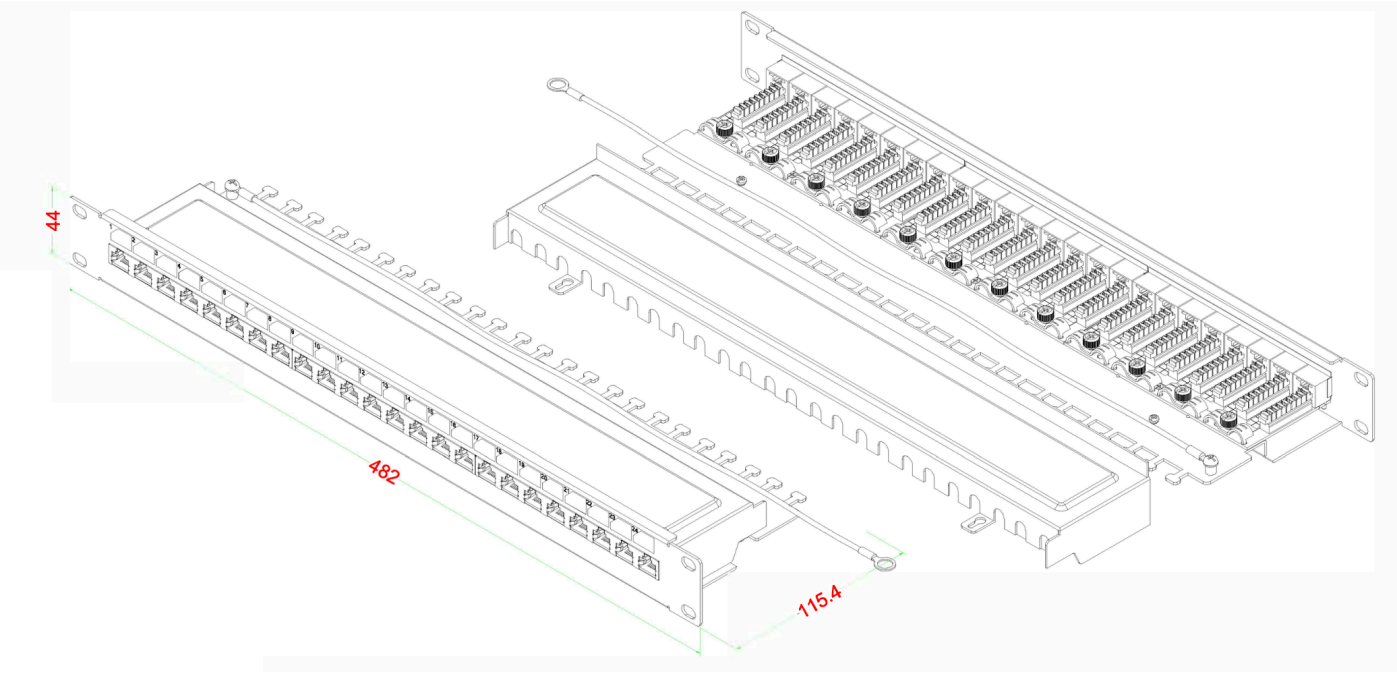

שרטוט מידות וחיווט – 17684 (מ"מ)

