

COMMAX
SmartHome & Security

מפצל קומה 4 דיירים 2 גיד

מק"ט: CCU-204AGF

תיאור

מפצל קומה 4 דיירים לבניין חיווט מערכת 2 גיד

מאפיינים

חיבור דו-גידי ללא קוטביות


מספק מתח לכל יחידת בית

כבל UTP אחד בין מפצלי קומה

גמישות מוגברת להתאמה למגוון אתרים

מתחבר לשפורפרות אודיו דו-גיד של COMMAX, כגון דגם AP-2SAG


אפשרות לעדכון מרחוק דרך מכשיר השומר

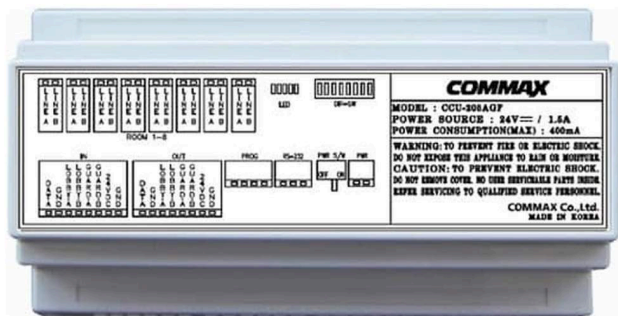

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מפצל קומה 4 דיירים 2 גיד
פריט	Audio Gate Distributor CCU-204AGF
דגם	CCU-204AGF
מקור מתח	DC 24V, 3A
חיווט	- Lobby panel to floor distributor: UTP - Household unit to floor distributor: 2 wires - Floor distributor to floor distributor: UTP
ערוצים	4 channels (connectable with 2-wire audio phone, up to 4 ea. total per unit)
צריכת זרם	- Standby: 210mA - Max.: 400mA
סווח	200m (Ø0.65mm wire), household unit <-> floor distributor <-> guard station

תרשים חיווט

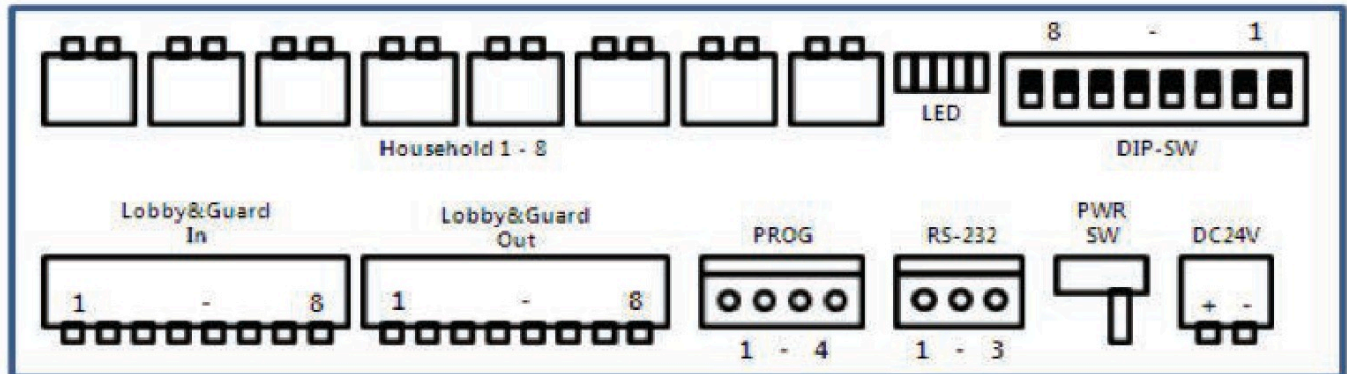

	LOBBY&GUARD IN	LOBBY&GUARD OUT	PROGRAM	RS-232
1	DATA	DATA	GND	RXD
2	GND	GND	TXD	TXD
3	Lobby talk A	Lobby talk A	VCC	GND
4	Lobby talk B	Lobby talk B	RXD	
5	Guard talk A	Guard talk A		
6	Guard talk B	Guard talk B		
7	DC 24V IN	DC 24V OUT	To use only between floor distributors	
8	GND	GND		

המארז ומערך המהדקים המוצגים הם לוח המשפחה המשותף (8 עמודות בית); בדגם זה מנוצלות 4 מהן.

תרשים מערכת

