COMPANICS
Communication & Electronics LTD


כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מגשר סיבים אופטי — LC/UPC ל-FC/UPC, דופלקס, מולטימוד (MM), אורך 1–5 מ׳

מק"ט: CR-LFD-3M0

תיאור

מגשר סיבים אופטי דופלקס LC/UPC ל-FC/UPC, בדרגת מולטימוד (OM3, סיב 50/125u), בשלושה אורכים בין 1 מ׳ ל-5 מ׳, קוטר כבל 2.0 מ״מ. כל מגשר עובר בדיקת אובדן הכנסה (Insertion Loss) ואובדן החזרה (Return Loss) במפעל טרם המשלוח.

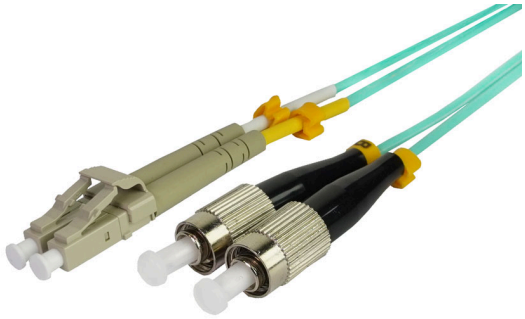

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מגשר סיבים אופטי — LC/UPC ל-FC/UPC, דופלקס, מולטימוד (MM), אורך 1–5 מ׳
צבע ציפוי הכבל	Aqua / Turquoise
חומר ציפוי הכבל	LSZH
סוג סיב	Multimode, OM3-300, 50/125u fiber
תצורת כבל	Duplex, zipcord
קוטר כבל	2.0 mm
סוג מחבר — קצה LC	LC/UPC (Ultra Physical Contact)
צבע גוף המחבר — קצה LC	Beige
צבע השרוול — קצה LC	White
שרוול כיווץ חום — קצה LC	Yellow & White
פרולה (Ferrule) — קצה LC	1.25 mm ceramic
סוג מחבר — קצה FC	FC/UPC (Ultra Physical Contact)
צבע גוף המחבר — קצה FC	Nickel Brass
צבע השרוול — קצה FC	Black
פרולה (Ferrule) — קצה FC	2.5 mm ceramic
אובדן הכנסה	< 0.3 dB @850nm
אובדן החזרה	> 30 dB @850nm

מפרט טכני	מגשר סיבים אופטי — LC/UPC ל-FC/UPC, דופלקס, מולטימוד (MM), אורך 5–1 מ׳
תקן — קצה LC	IEC 61754-20
תקן — קצה FC	IEC 61754-13