

פיגטייל 12 סיבים צבעוני LC MM UPC מ'

מק"ט: CR-PL12-3M1

תיאור


פיגטייל סיבים אופטי LC/UPC בדרגת מולטימוד (MM) OM3, הכולל 12 סיבים בקוטר 900 מיקרון (0.9 מ"מ) כל אחד, בצבעים נפרדים, באורך 1 מ'. כל סיב מסתיים במחבר LC/UPC בקצה אחד, והקצה השני חשוף (Bare Fiber) ומיועד לביצוע היתוך (Fusion Splicing) בתוך ארון או מארז חלוקה אופטי. לאחר ההיתוך יש להגן על האזור בעזרת שרוול היטשרינק ייעודי לאופטיקה (כגון מק"ט 13472 או 13473). כל פיגטייל עובר בדיקה אופטית מלאה (100%) לאובדן הכנסה טרם המשלוח.

מאפיינים

- פרולות זירקוניה באיכות גבוהה.
- יכולת חזרתיות והחלפה טובה.
- ציפוי עמיד באש, חזק ועמיד.
- 100% מהמוצרים עוברים בדיקה אופטית לאובדן הכנסה להבטחת איכות גבוהה.

יישומים

- מרכזי נתונים
- פייבר עד ל-FTTX X
- רשתות כבלים (CATV)
- מוסדות עסקיים
- רשתות LAN ו-WAN
- רשתות תקשורת

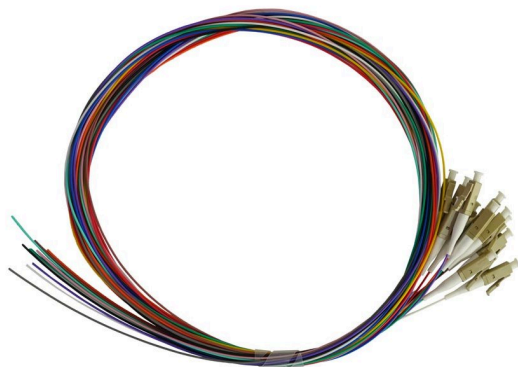

לצפייה באתר לחץ כאן

פיגטייל 12 סיבים צבעוני LC MM UPC מ'

מפרט טכני

LC/UPC (Ultra-Polished connector), one end — the other end is bare fiber for fusion splicing

סוג מחבר

12

מספר סיבים

Multimode (MM), OM3 (Laser Optimized), 50/125 μ m

תקן סיב

LSZH

חומר ציפוי

1 m

אורך

0.9 mm (900 μ m)

קוטר סיב / באפר

Beige

צבע גוף המחבר

White

צבע השרוול

- 1 Blue, 2 Orange, 3 Green, 4 Brown, 5 Slate,
- 6 White, 7 Red, 8 Black, 9 Yellow,
- 10 Violet, 11 Pink, 12 Aqua


קידוד צבעי הסיבים

MM ceramic, concentricity < 4.0 μ m

פרולה (Ferrule)

מפרט טכני	פיגטייל 12 סיבים צבעוני 1 LC MM UPC מ'
אובדן הכנסה	≤ 0.25 dB Mean (Standard)
אובדן החזרה	MM PC ≥ 35 dB
יכולת החלפה	≤ 0.2 dB
עמידות לרעידות	≤ 0.2 dB
טמפרטורת הפעלה	-40 ~ 75°C
כוח משיכה מרבי	6 N (900 μ m cable)
תקנים	- TIA 604 (FOCIS), TIA/EIA 492AAAE, - IEC 61754, IEC 60793-2-10, IEC61300-3-35, - YD/T1272.1-2003, RoHS, ISO9001 Compliant
תקן מחבר (LC)	TIA/EIA, FOCIS10, GR-326 EIA/TIA-604-10, IEC61754-20, JIS C5973

קוד צבעי 12 סיבים

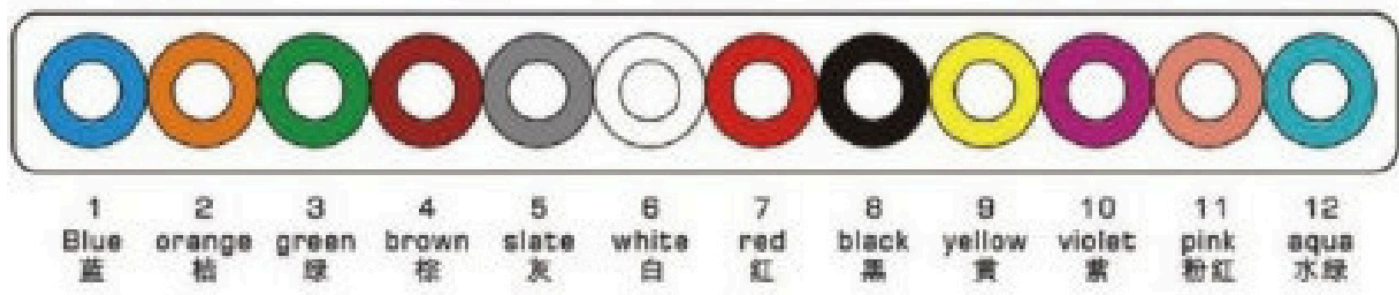

מחבר LC – שרטוט מידות

