


פיגטייל אופטי 12 סיבים צבעוני – LC/APC, סימפלקס, סינגלמוד (SM), אורך 1 מ'

מק"ט: CR-PL12A1

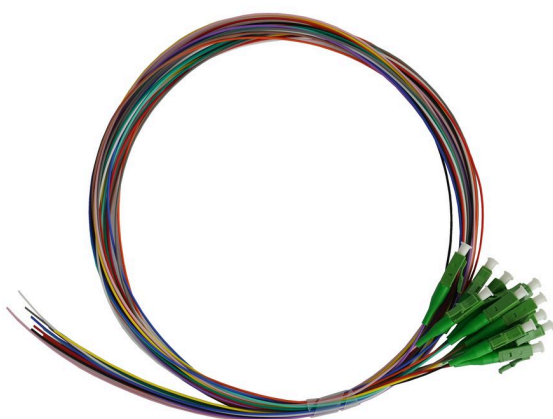

לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

סט פיגטייל אופטי LC/APC סינגלמוד: 12 סיבים בציפוי 900 מיקרון בצבעים נפרדים, כל אחד עם מחבר LC/APC מותקן מראש בקצה אחד וקצה חשוף (מקולף, להיתוך לכבל טרנק) בקצה השני, מקובצים יחד באורך 1 מ' עם ציפוי LSZH.

מאפיינים

- פרולות זירקוניה באיכות גבוהה.
- חזרתיות והחלפיות טובות.
- ציפוי מעכב בעירה, עמיד וחזק.
- 100% מהיחידות נבדקות אופטית לאובדן הכנסה להבטחת איכות גבוהה.

יישומים

- מרכזי נתונים
- רשתות LAN ו-WAN
- רשת תקשורת
- מרכזי נתונים
- Fiber to the X (FTTX)
- רשת CATV

תקנים ואישורים

- TIA/EIA 492AAAE
- IEC 60793-2-10
- 1272.1-2003 YD/T
- TIA 604 (FOCIS)
- IEC 61754
- IEC 61300-3-35
- תואם RoHS, ISO 9001

פיגטייל אופטי 12 סיבים צבעוני – LC/APC, סימפלקס, סינגלמוד (SM), אורך 1 מ'

מפרט טכני

12	מספר סיבים
Singlemode, G657A, OS2, 9/125 μm	סוג סיב
LC/APC (8° Angled Polished Connector), Simplex	סוג מחבר
12 individual, color coded fibers under a partial, removable outer jacket	תצורת הרכבה
Green	צבע גוף המחבר
Green	צבע השרוול
0.9 mm (900 μm)	קוטר סיב/כבל
LSZH	חומר ציפוי הכבל
1 m	אורך

מפרט טכני	פיגטייל אופטי 12 סיבים צבעוני – LC/APC, סימפלקס, סינגלמוד (SM), אורך 1 מ'
פרולה (Ferrule)	SM Ceramic, concentricity < 0.5 μm
אובדן הכנסה	≤ 0.25 dB Mean (Standard)
אובדן החזרה	SM APC ≥ 60 dB
יכולת החלפה	≤ 0.2 dB
רטט	≤ 0.2 dB
טמפרטורת הפעלה	-40 ~ 75°C
כוח משיכה מרבי	6 N (900 μm cable)
תקן מחבר	LC: TIA/EIA, FOCIS10, GR-326 EIA/TIA-604-10, IEC61754-20, JIS C5973