

COMMAX
SmartHome & Security

פנל מצלמת פינהול חיצוני עם מקודד מובנה להתקנה על הטיח (DRC-4CPNK)

מק"ט: DRC-4CPNK



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

פנל מצלמה חיצוני להתקנה על הטיח עם מקודד מובנה בן שישה לחצנים, למערכת אינטרקום וידאו בארבעה גידים. המבקר קורא לדירה באמצעות לחצן הקריאה, ובעל קוד יכול לפתוח את הדלת מהפנל עצמו בהקשת קוד על לוח המקשים, עם אפשרות לדלת שנייה. לד לבן מובנה וחיישן תאורה מאפשרים זיהוי בשעות החשכה, והפנל תומך בקריאה ודיבור מול היחידה הפנימית. ההזנה היא 12V, מהמוניטור או מספק ייעודי דרך כבל הזנה נפרד.

מאפיינים

- חיישן תאורה מובנה
- התקנה על הטיח
- קריאה ודיבור מול היחידה הפנימית
- דגם לשימוש חיצוני
- שישה לחצנים
- פתיחת שתי דלתות (אופציה)

פתיחת דלת באמצעות המקודד

- אורך הקוד הנקבע: בין 4 ל-12 ספרות
- יש לקבוע קוד לאחר ההתקנה; לא ניתן להשתמש בקוד ברירת המחדל
- מטעמי אבטחה לא ניתן לקבוע את הקודים 1234 או 4321
- פתיחת מנעול 1: לחצן '1', מקש Enter, הקוד, ומקש Enter
- פתיחת מנעול 2: לחצן '2', מקש Enter, הקוד, ומקש Enter
- בהפסקת חשמל הפנל אינו פותח את הדלת, ויש להחזיק מפתח חירום נפרד

התקנה

- התקנת המצלמה בהטיה של 30 מעלות שמאלה (התרשים העליון)
- התקנת המתאם בהיפוך, להטיה של 30 מעלות ימינה (התרשים העליון)
- התקנת המצלמה בניצב לקיר, פונה קדימה (התרשים התחתון)
- הידוק בברגים ובמפתח, וכיסויי בפקקי האלומיניום המצורפים

פנל מצלמת פינהול חיצוני עם מקודד מובנה להתקנה על הטיח (DRC-4CPNK)

מפרט טכני

DOOR CAMERA DRC-4CPNK

פריט

DRC-4CPNK


דגם

12V(From monitor / adaptor)


מתח הזנה

מפרט טכני	פנל מצלמת פינהול חיצוני עם מקודד מובנה להתקנה על הטיח (DRC-4CPNK)
טמפרטורת הפעלה	-10°C (tested up to -40°C) +50°C
חיווט	4 wires
תאורה מינימלית	0.1Lux(up to 300mm)
תאורה	Built-in white LED
זווית צפייה	Horizontal 68° Vertical 55°
תקן סריקה	NTSC/PAL
מרחק בין הפנל למוניטור	28m (0.5Ø) 50m (0.65Ø)
חיישן תמונה	C-MOS(1/4 inch)
מידות (מ"מ)	58.7(W)×164(H)×42(D)


חלקי המכשיר

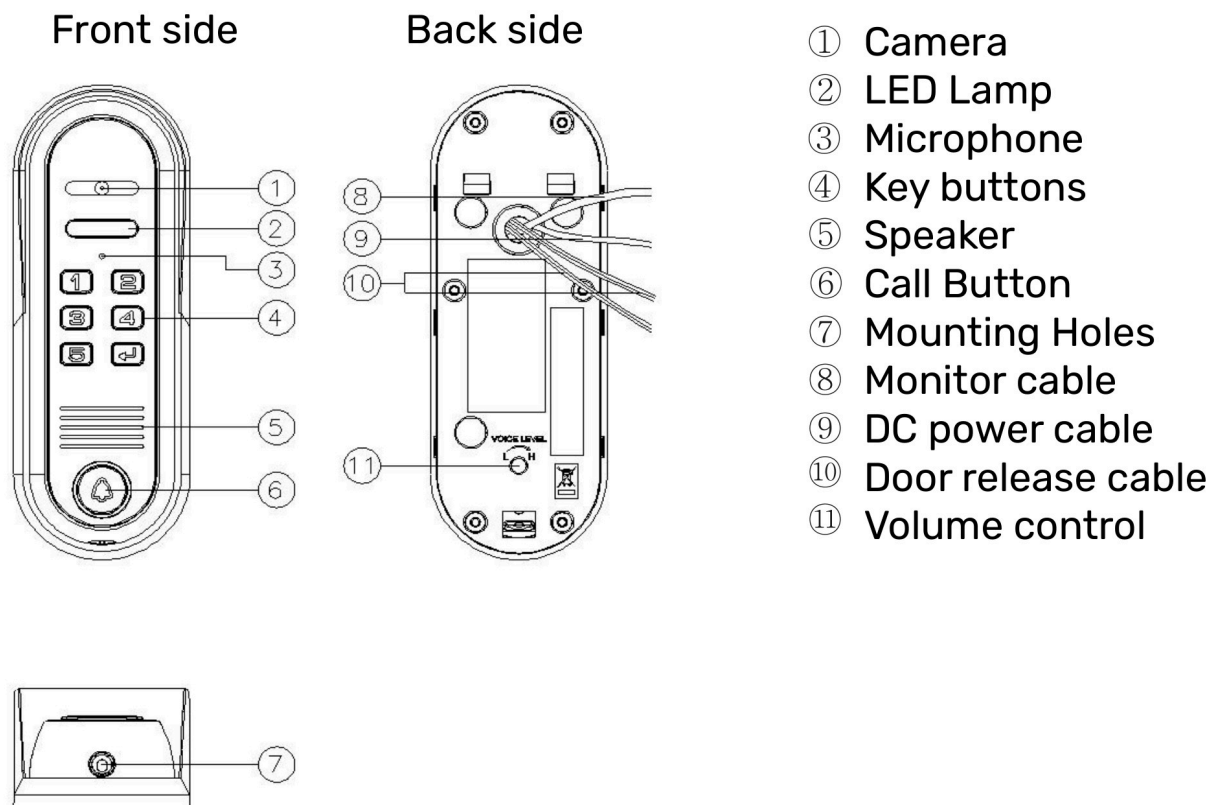

התקנה וחיבור לקיר

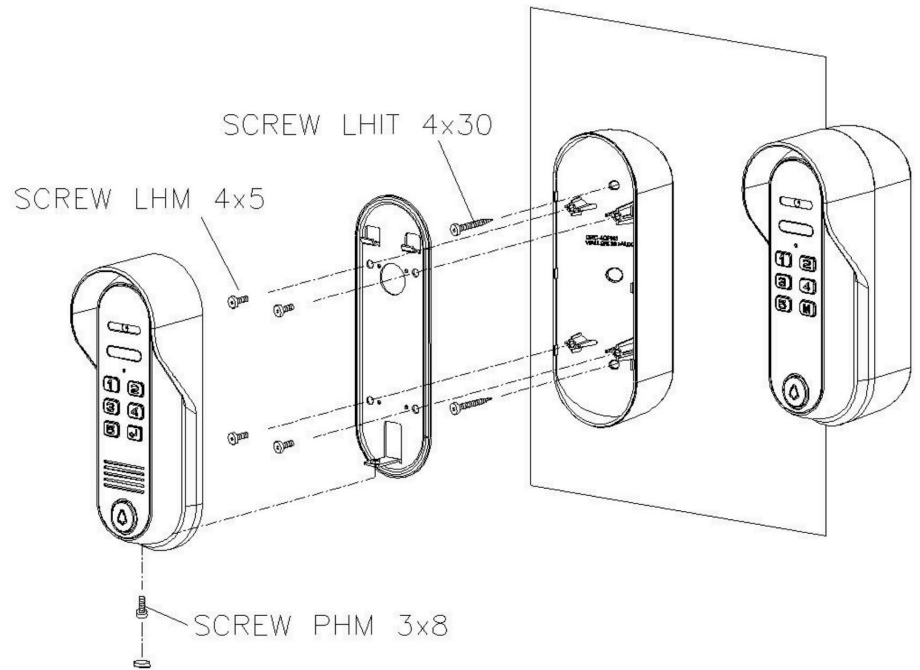


[FIG-1]

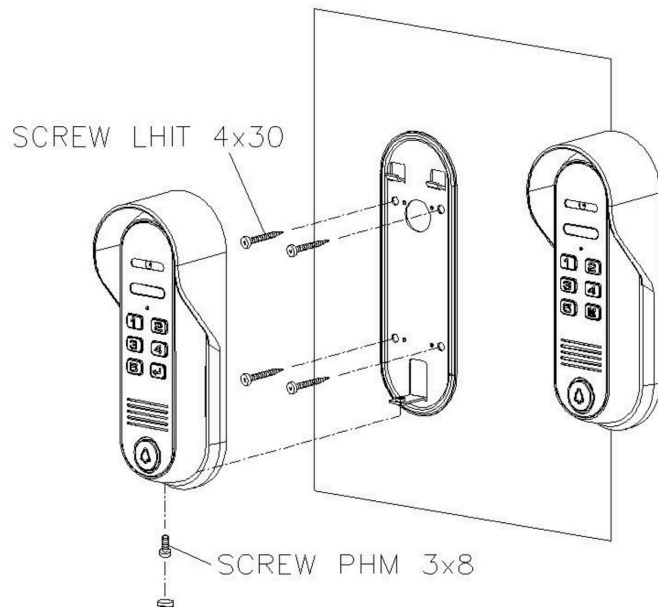

[FIG-2]

חיבור מסופים וכבלים

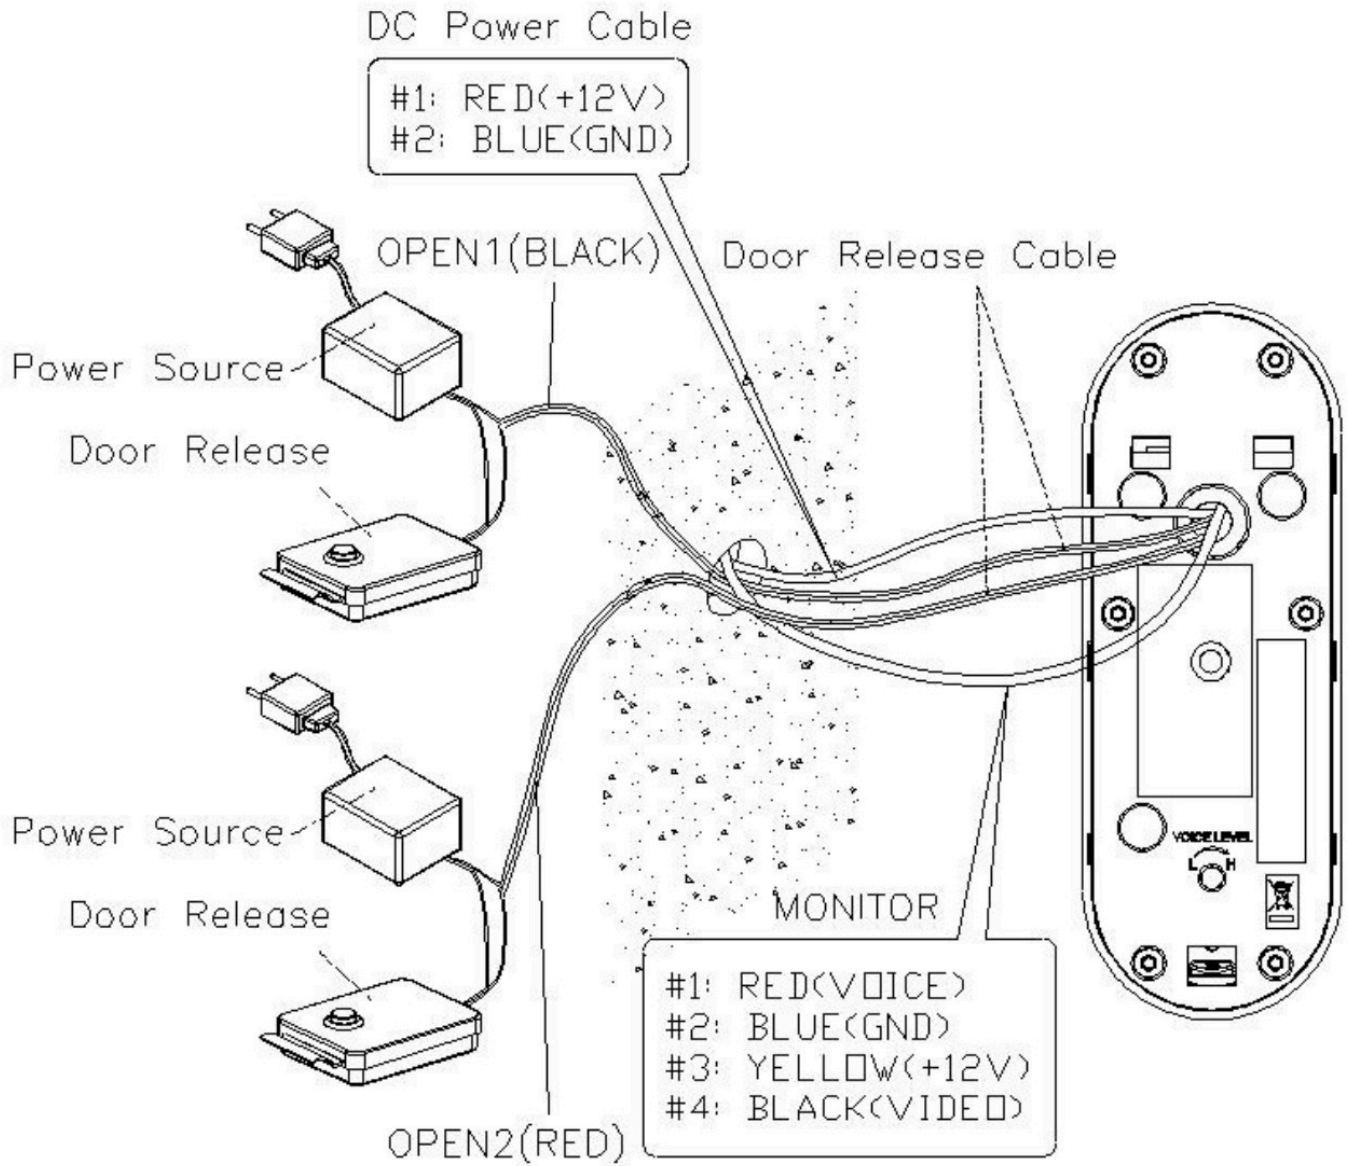

תרשים חיבורים ופתיחת שתי דלתות

תרשים חיבורים פנל

