

HIKVISION®

סוויצ' 4+2 PoE 60W 1G מנוהל בענן

מק"ט: DS-3E1506P-EI

תיאור

סוויצ'ים מנוהלים חכמים מציעים ניהול ותחזוקה נוחים. ניתן לפרוס, לנטר ולהרחיב את מערכת ההשגחה בקלות בכל מקום ובכל זמן באמצעות פלטפורמות התוכנה. ניתן לצפות בטופולוגיית הרשת, לנטר את תקינות הרשת ולקבל התראות מכשיר בזמן אמת, מה שמפחית משמעותית את עלות התפעול והתחזוקה של הרשת.

מאפיינים

4 יציאות PoE בגיגה, 2 יציאות RJ45 בגיגה

תקציב הספק PoE כולל של 60W

תמיכה ב-VLAN לפי תקן 802.1Q

תמיכה ב-PoE Watchdog לאיתור והפעלה מחדש אוטומטיים של מצלמות שאינן מגיבות

תמיכה במניעת לולאות (Loop Prevention) בתקני STP/RSTP

תמיכה באיתור תקלות כבל

העברת PoE לטווח ארוך של עד 300 מטר

הגנה מפני מתח יתר (Surge) בעוצמת 6kV



לצפייה באתר לחץ כאן


מפרט טכני	סוויצ' 4+2 PoE 60W 1G מנוהל בענן
יציאות	4 × Gigabit PoE port, 2 × Gigabit RJ45 port
טבלת כתובות MAC	2 K
קיבולת מיתוג	14 Gbps
קצב העברת מנות	10.42 Mpps
מטמון פנימי	1 Mbits
תקן PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
פיני הזנת PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)
יציאות PoE	PoE: Ports 1 to 4
הספק מרבי ליציאה	30 W
תקציב הספק PoE	60 W

- Ports 1 to 4: up to 300 m.
- Long range performance may vary depend on camera model or cable condition.


מפרט טכני	סוויצי 1G 60W PoE 2+4 מנוהל בענן
בידוד יציאות	- Ports 1 to 4: port isolation mode to improve network security. - Ports in an isolation group cannot communicate with each other, but they can communicate with ports outside the isolation group.
PoE Watchdog	Ports 1 to 4: auto detect and restart the cameras that do not respond.
אגריגציית יציאות (Link Aggregation)	- Link aggregation is used to aggregate multiple physical ports to form a logical port for load balancing, bandwidth expansion, and port protection. - Support static link aggregation. - Support 2 aggregation groups.
מניעת לולאות (Loop Prevention)	- Loop prevention is used to prevent the switching network from forming loops, which will seriously affect network communication. Disabled by default. - Support 802.1D STP. - Support 802.1w RSTP.
VLAN	- VLAN is used for network scale planning and network health improvement. - Support 802.1Q. - Configurable VLAN ID from 1-4094. - Support Trunk, Access port mode. - Support Max. 32 VLAN.
תחזוקת מערכת	- Support device management via web. - Support DHCP Client. Enabled by default for dynamic assignment of management IP addresses. - Support Super IP, which is a fixed IP address (10.180.190.200) for direct access. - Support cable detection. Abnormal open circuits and short circuits as well as network cable length can be detected. - Supports 802.1ab LLDP for peer device discovery. - Support SNMP v1/v2c for third-party management platform access. - Support port mirroring for fault locating.
מארז	Metal material
משקל נטו	0.27 kg (0.6 lb)
משקל ברוטו	0.77 kg (1.7 lb)
מידות (רוחב × גובה × עומק)	121.1 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.77" × 1.09" × 3.27")
טמפרטורת הפעלה	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
טמפרטורת אחסון	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
לחות הפעלה	5% to 95% (no condensation)
לחות יחסית	5% to 95% (no condensation)
ספק כוח	54 V DC, 1.2 A
אופן התקנה	Desk-Mounted, Wall-Mounted
צריכת הספק מרבית	65 W

מפרט טכני	סוויצי 1G PoE 60W 4+2 מנוהל בענן
צריכת הספק במצב סרק	1.6 W
הגנה מפני מתח יתר (Surge)	6 kV
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020)
בטיחות	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition))
כימיה	Reach (Regulation (EC) No.1907/2006), WEEE (2012/19/EU), CE-RoHS (2011/65/EU)


יישום טיפוסי

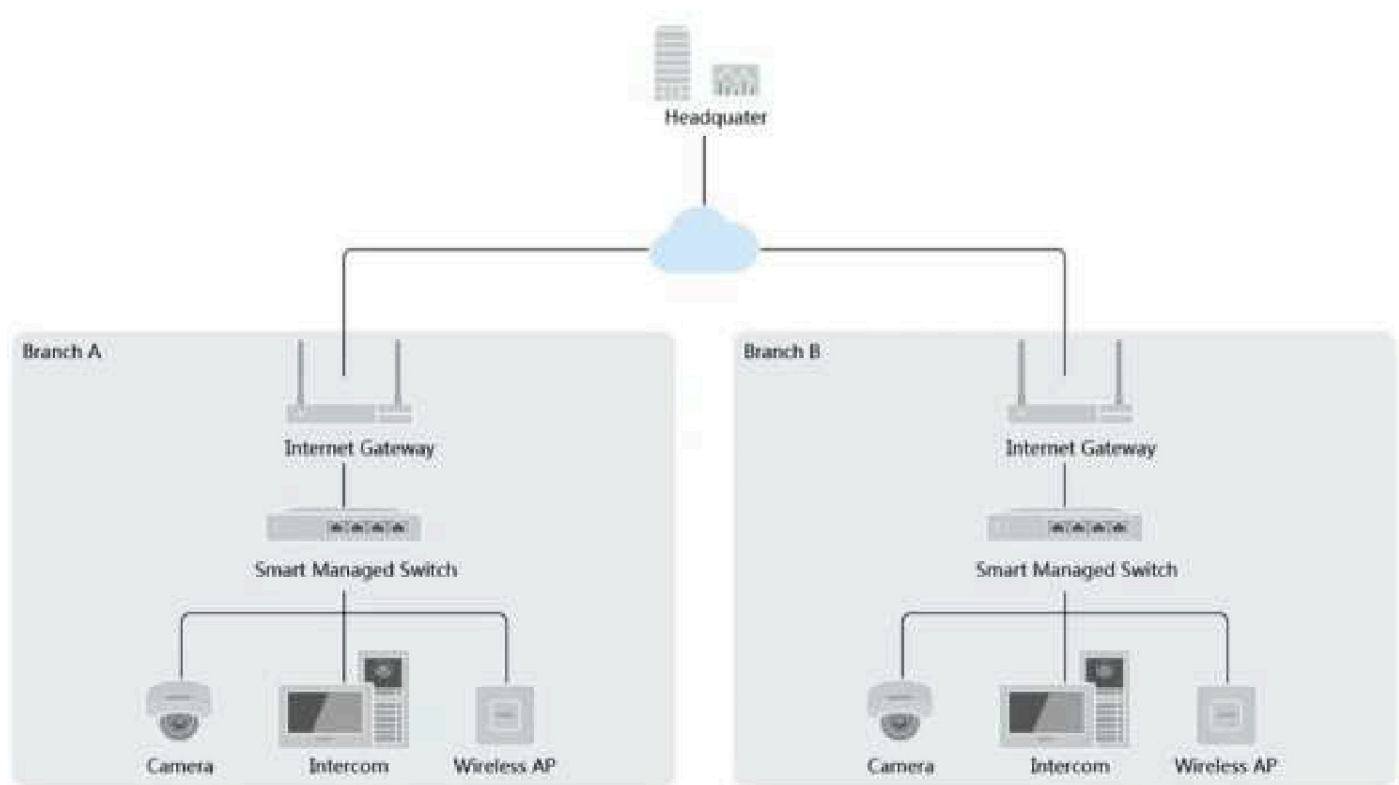

פאנל קדמי

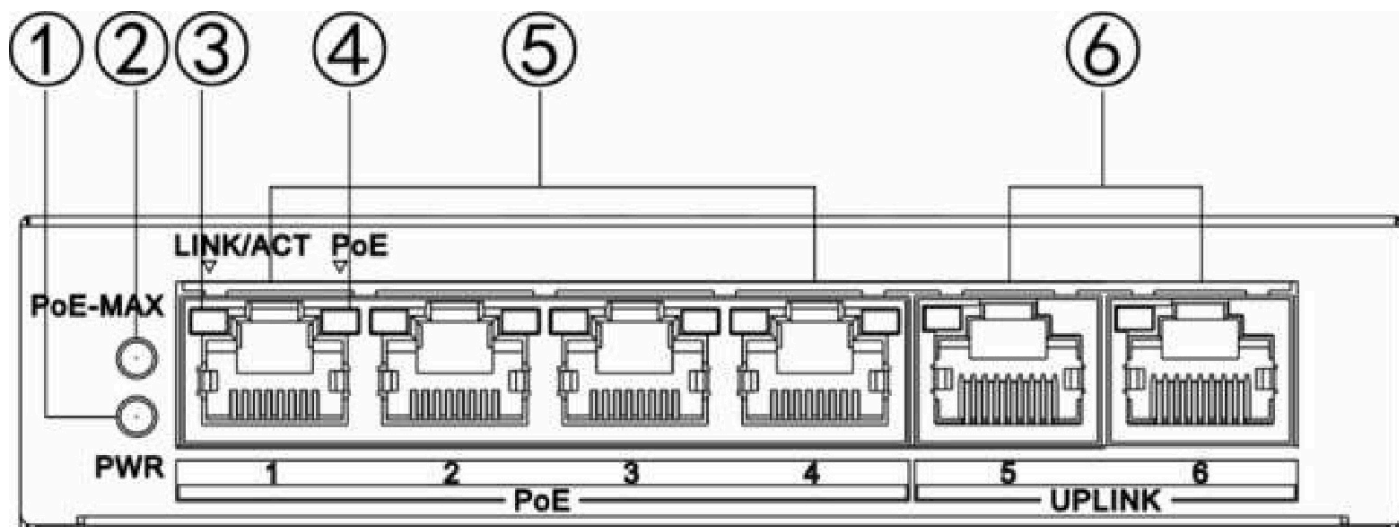

פאנל אחורי

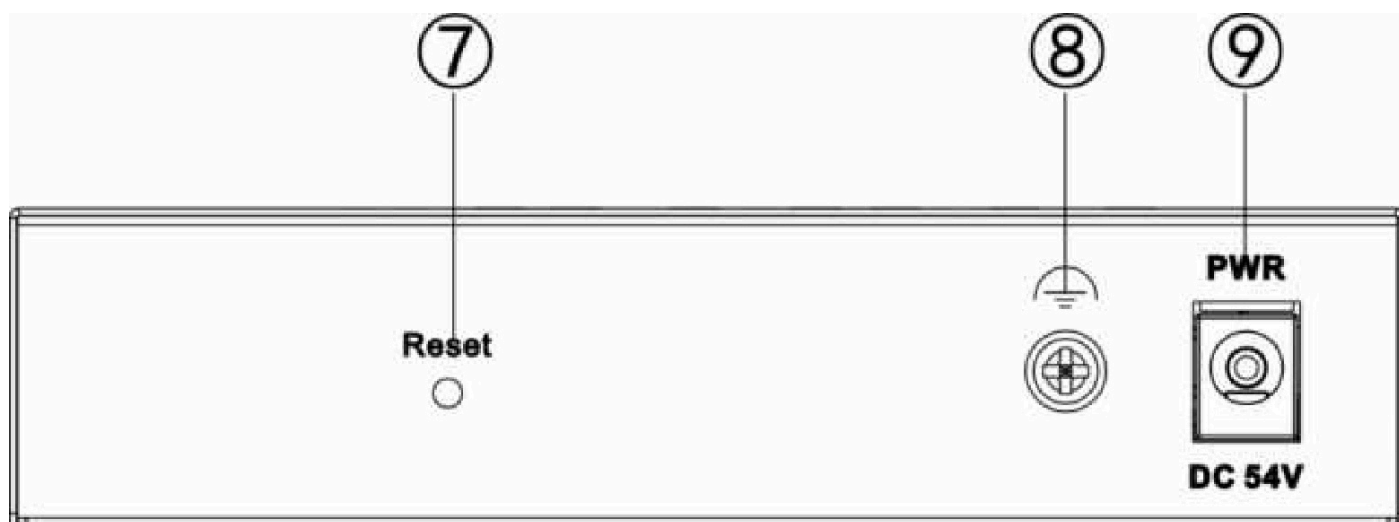


מקרא מחוונים ויציאות

4 מחוון PoE — דולק קבוע: המתג מספק חשמל להתקן מוזן (PD) כרגיל. כבוי: המתג מנותק מה-PD או שאספקת החשמל אינה תקינה.
5 יציאת PoE גיגה RJ45 — לחיבור להתקן מוזן (PD) באמצעות כבל רשת.
6 יציאת RJ45 גיגה — לחיבור להתקן נוסף באמצעות כבל רשת.
7 לחצן איפוס (Reset) — לשחזור כל הגדרות המתג לברירת המחדל.
8 הארקה — לחיבור כבל הארקה להגנת המתג מברקים.
9 הזנת חשמל — יש להשתמש בכבל ובמתאם החשמל המצורפים לחיבור המתג לשקע.

1 מחוון PWR — דולק קבוע: המתג מופעל כרגיל. כבוי: אין חיבור לספק כוח או שאספקת החשמל אינה תקינה.
2 מחוון PoE-MAX — דולק קבוע/מהבהב: הספק הפלט מתקרב או הגיע לגבול העליון; אספקת החשמל עלולה להיות לא תקינה אם מחוברים יותר מכשירים. כבוי: המתג אינו מספק חשמל להתקן מוזן (PD), או מספק חשמל כרגיל מבלי להגיע לגבול העליון (המחווון כבה כ-5 שניות לאחר שהספק חוזר לנורמלי).
3 מחוון LINK/ACT — דולק קבוע: הפורט מחובר. מהבהב: הפורט משדר נתונים. כבוי: הפורט מנותק או שהחיבור אינו תקין.

מידות

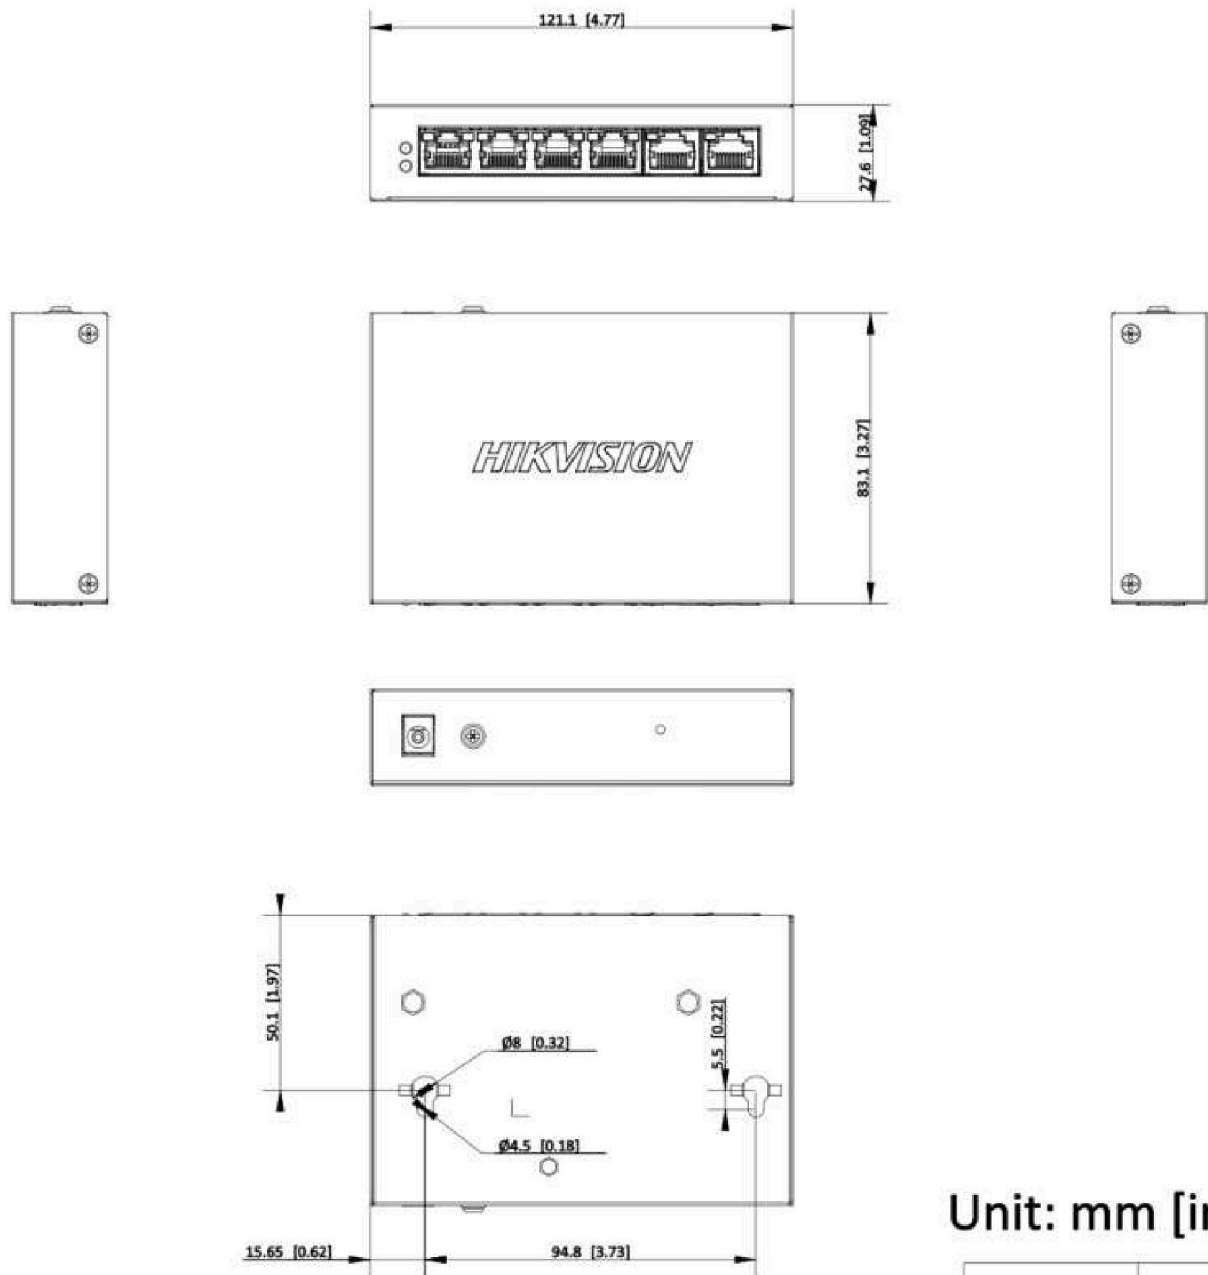

SCALE 1:1