

HIKVISION®

סוויצ' 2+4 1G PoE תעשייתי בהספק 65W

מק"ט: DS-3T0506HP-E_HS



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

סוויצ' DS-3T0506HP-E_HS הם סוויצ'ים מסוג Layer 2 עם טכנולוגיית Hi-PoE, המספקים טכנולוגיית הזנת חשמל PoE מתקדמת ועיצוב לטווח טמפרטורות רחב (30- עד 65 מעלות צלזיוס), המבוסס על גישה בעלת ביצועים גבוהים להבטחת העלאת נתונים יציבה. הסוויצ'ים תומכים בפונקציות Hi-PoE, טווח שידור ארוך, בידוד יציאות, ו-PoE Watchdog.

מאפיינים

- 3 × יציאות PoE בגיגה, יציאת Hi-PoE אחת בגיגה, ו-2 יציאות סיב אופטי SFP בגיגה.
- תקן IEEE 802.3at/af/bt ליציאת ה-Hi-PoE (הספק PoE מרבי של 60W).
- תקן IEEE 802.3at/af ליציאות ה-PoE (הספק PoE מרבי של 30W).
- תקני IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, ו-IEEE 802.3ab.
- הגנה מפני מתח יתר (Surge) בעוצמת 6KV ליציאות ה-PoE.
- ניהול הספק הזנת PoE.
- העברת נתונים לטווח ארוך של עד 300 מטר.
- PoE Watchdog לאיתור אוטומטי והפעלה מחדש של מצלמות שאינן מגיבות.
- בידוד יציאות לשיפור אבטחת הרשת.
- עיצוב לטווח טמפרטורות רחב (30- עד 65 מעלות צלזיוס).
- העברת נתונים במהירות מלאה (Wire-speed).
- מיתוג מסוג Store-and-forward.
- מארז מתכת יציב וחזק.
- עיצוב אמין ללא מאוורר (Fan-free).

סוויצ' 2+4 1G POE תעשייתי בהספק 65W

מפרט טכני

3 × gigabit PoE ports, 1 × gigabit Hi-PoE port, 2 × gigabit SFP fiber optical ports

מספר יציאות

RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive

סוג יציאה

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab

תקן

Store-and-forward switching

שיטת העברה

Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode

מצב עבודה

Ports 3 and 4


יציאות לשידור למרחקים ארוכים

4 K


טבלת כתובות MAC

מפרט טכני	סוויצ' POE 1G 4+2 תעשייתי בהספק 65W
קיבולת מיתוג	22 Gbps
קצב העברת מנות	8.928 Mpps
מטמון פנימי	1.5 Mbits
תקן PoE	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 to 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
פיני הזנת PoE	Ports 1 to 4: Ethernet cables 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide power supply simultaneously.
יציאות PoE	Ports 2 to 4
יציאת Hi-PoE	Port 1
הספק מרבי ליציאה	Port 1: 60 W Ports 2 to 4: 30 W
תקציב הספק PoE	60 W
טווח ארוך	Ports 3 and 4: up to 300 m.
בידוד יציאות	Ports 1 to 4: port isolation mode to improve network security.
PoE Watchdog	Ports 1 to 4: auto detect and restart the cameras that do not respond.
מארז	Metal material, fan-free design
משקל ברוטו	0.94 kg (2.07 lb)
משקל נטו	0.38 kg (0.84 lb)
מידות (אורך × גובה × עומק)	158 mm × 101.2 mm × 31.6 mm (6.22" × 3.98" × 1.24")
טמפרטורת הפעלה	-30 °C to 65 °C (-22 °F to 149°F)
טמפרטורת אחסון	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
לחות הפעלה	5% to 95% (no condensation)
לחות אחסון	5% to 95% (no condensation)
ספק כוח	48 to 57 VDC, 1.35 A Max.
צריכת הספק במצב סרק	< 5 W
צריכת הספק מרבית	65 W
מקור הספק	65 W
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
בטיחות	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
כימיה	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)


פאנל קדמי

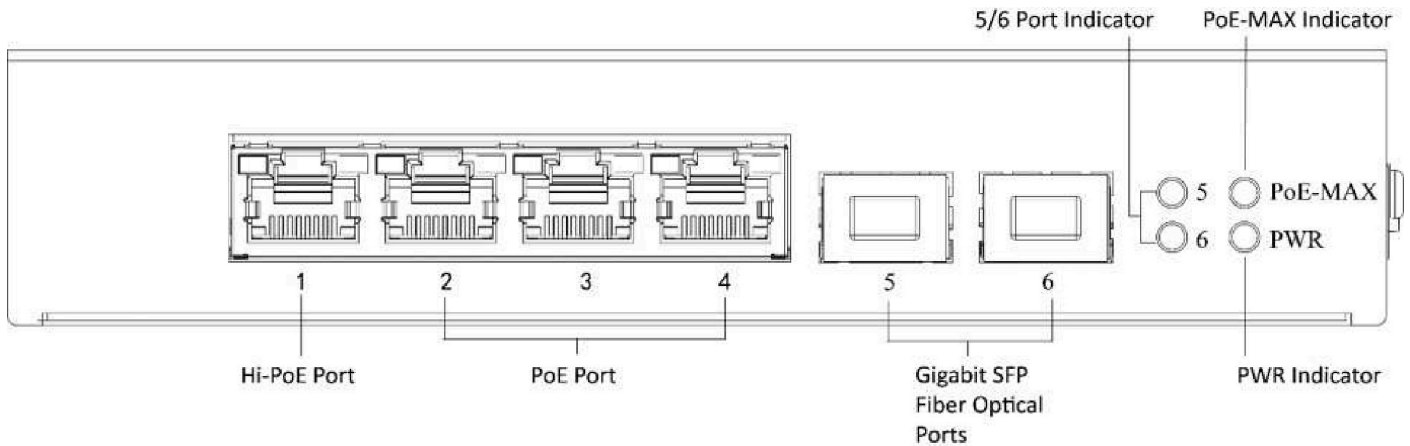

פאנל אחורי

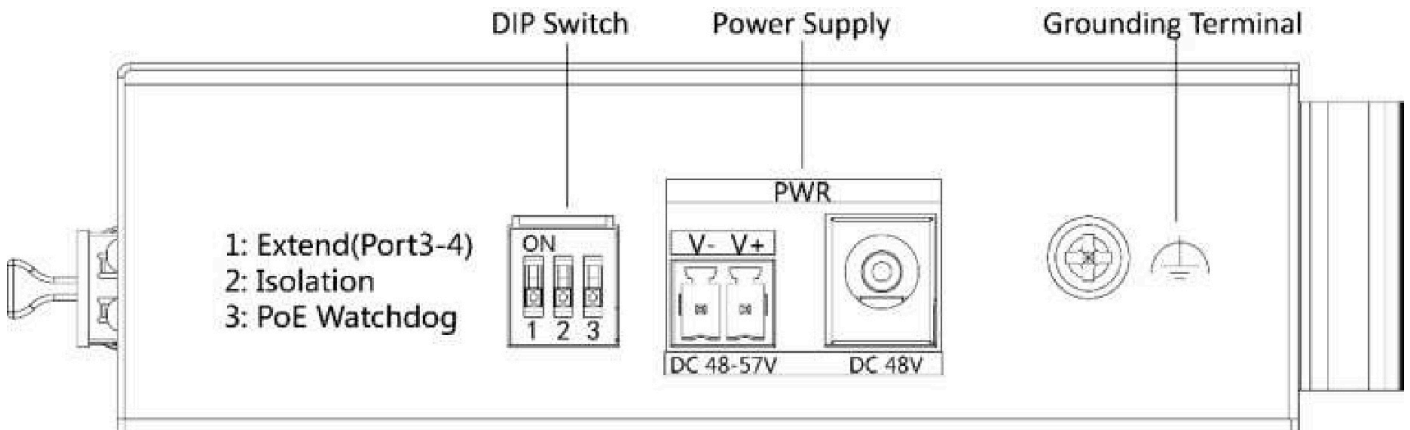

מידות

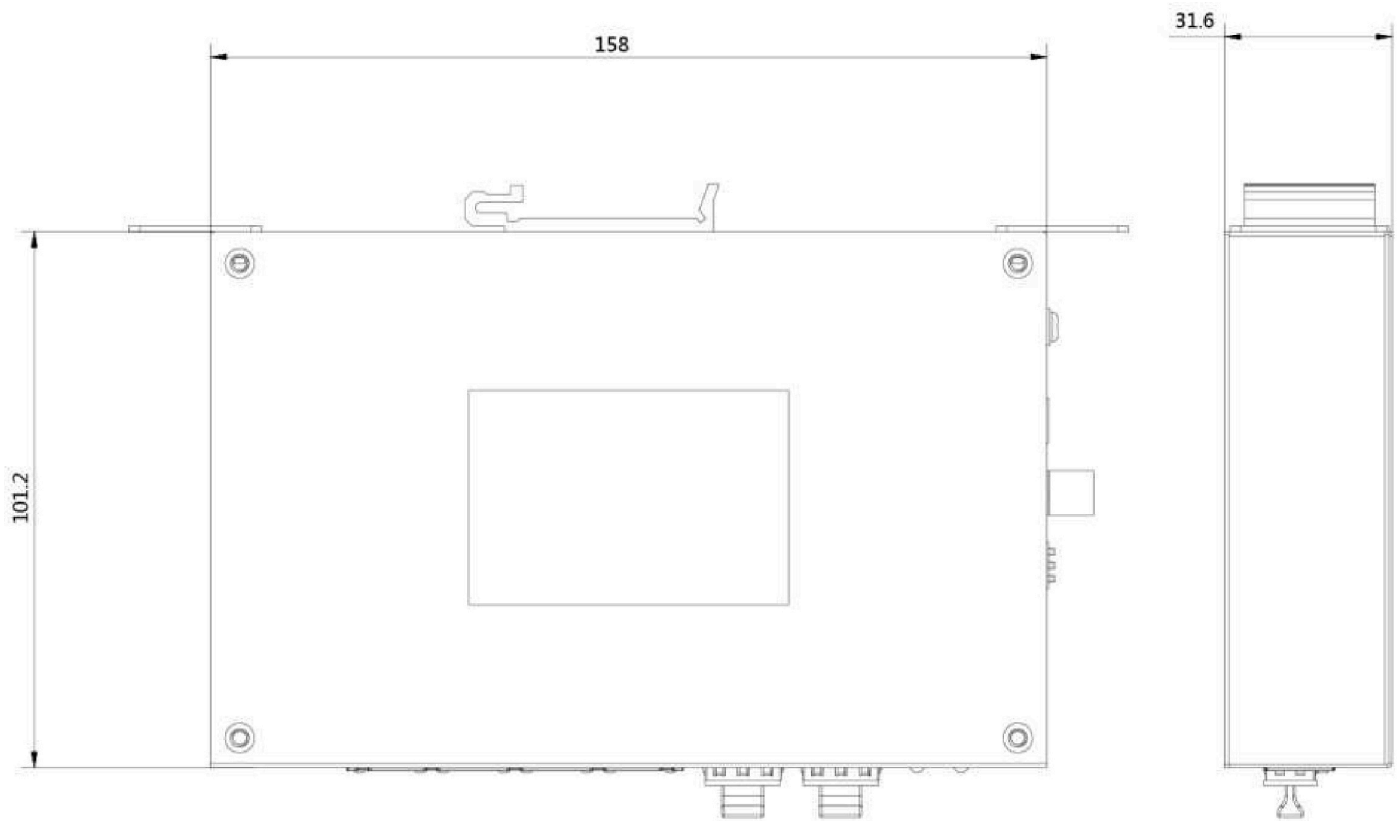

יישום טיפוסי

4-Port Gigabit PoE

Gigabit Unmanaged PoE

Pro-Series

