

קודן / מקודד KR-3W

מק"ט: KR-3W



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

קודן אנטי ונדל ממתכת בדרגת אטימות IP67, עם קורא תגי קרבה מובנה, לעבודה עצמאית בהתקנה פנימית או חיצונית, במבני מגורים ובמבני מסחר. הקורא דו-תדרי: תגי ID בתדר 125KHz ותגי IC בתדר 13.56MHz, והזיכרון מכיל עד 10,000 משתמשים. הדלת נפתחת בתג, בקוד או בתג וקוד. הקודן מוזן במתח 12-24V AC/DC, וכולל ממסר מובנה להפעלה ישירה של מנעול חשמלי, חיבורים ללחצן יציאה ולפעמון, וממשק Wiegand (כניסה ויציאה) לעבודה מול בקר חיצוני. נורית חיווי וזמזום מלווים את ההפעלה ואת התכנות.

מאפיינים

- פתיחת הדלת בקוד, בתג קרבה, בלחצן יציאה או ממערכת בקרת כניסה
- קורא תגים דו-תדרי מובנה: 125KHz ו-13.56MHz
- זיכרון מובנה לעד 10,000 משתמשים
- גוף מתכת אנטי ונדל בדרגת אטימות IP67, עם יציקת סיליקון אחורית לאיטום
- מקשים מוארים: תאורה דלוקה, כבוייה או אוטומטית
- ממסר מלא NO+COM+NC, זמן פתיחת דלת 0 עד 99 שניות
- אפשרות להשאיר את הדלת פתוחה באופן קבוע ולהחזירה לפעולה רגילה
- חיבור ללחצן יציאה ולפעמון דלת (מגע יבש)
- Wiegand In/Out: חיבור קורא חיצוני, או עבודה כקורא מול בקר
- מתח הזנה 12-24V AC/DC
- מותאם להתקנה על הטיח

קודן / מקודד KR-3W


מפרט טכני

דגם	KR-3W
סוג המוצר	קודן אנטי ונדל עצמאי עם קורא תגי קרבה מובנה
מתח הזנה	12-24V AC/DC
צריכת זרם	פחות מ-100mA
מצבי זיהוי	■ תג בלבד ■ תג או קוד ■ תג וקוד
סוג תגים	ID בתדר 125KHz ו-IC בתדר 13.56MHz (דו-תדרי)
מרחק קריאה	1 עד 8 ס"מ
קיבולת זיכרון	■ 10,000 משתמשים ■ עד 1,000 משתמשים לפי מספר משתמש (תג או קוד אישי)
קודים	קוד פתיחה משותף אחד וקודים אישיים, באורך 3 עד 6 ספרות

מפרט טכני	קודן / מקודד KR-3W
מספר משתמש	4 ספרות, 0001 עד 9999
יציאת ממסר	ממסר NO, COM, NC (מגע יבש)
זמן פתיחת דלת	0 עד 99 שניות, ניתן לתכנות בהגדרת הערך 00, זמן הפתיחה 0.2 שניות
פתיחה קבועה	ניתן להשאיר את הדלת פתוחה באופן קבוע
לחצן יציאה	כניסה ללחצן N.O, בין OPEN ל-GND
פעמון	מקש פעמון בחזית, מגע יבש N.O בגידי BELL
Wiegand	כניסה ויציאה, בגידי D0 ו-D1 פורמט 26 או 34 ביט ברירת מחדל: כניסה. מצב קורא (יציאה) נקבע בתכנות
תאורת מקשים	דלוקה קבוע, כבוייה קבוע או אוטומטית (ברירת מחדל)
חיווי	נורית בצבעים אדום וירוק, וזמזום
ברירות מחדל	
מצב זיהוי	תג או קוד
זמן פתיחת דלת	5 שניות
קוד תכנות	123456
קוד פתיחה משותף	לא מוגדר
חיווי נורית	
אדום מהבהב כל 2 שניות	מצב המתנה
הבהוב מהיר, כל 0.5 שניות	ממתין לפעולה נוספת
אדום קבוע	מצב תכנות
ירוק קבוע	דלת פתוחה
אדום וירוק מהבהבים לסירוגין	איפוס קוד התכנות לברירת מחדל
חיווי קולי	
צפצוף קצר אחד	קלט תקין
3 צפצופים קצרים	קלט שגוי
צפצוף ארוך אחד	מצב תכנות
3 צפצופים ארוכים	איפוס קוד התכנות לברירת מחדל
מבנה והתקנה	
חומר	מתכת
הגנה	אנטי ונדל, IP67, יציקת סיליקון אחורית לאיטום
התקנה	על הטיח, פנימית או חיצונית
מרווח חריצי התקנה בלוח הגב	85 מ"מ בין החריץ העליון לתחתון 60 מ"מ בין שני החריצים הצדדיים

מפרט טכני		קודן / מקודד KR-3W
חיבור	כבל עם 11 גידים צבעוניים	
טמפרטורת עבודה	20°C עד 60°C	
לחות יחסית	20% עד 80%	
מידות	■ גובה 12.3 ס"מ ■ רוחב 7.8 ס"מ ■ עומק 2.2 ס"מ	
משקל	כ-500 גרם	

חיווט

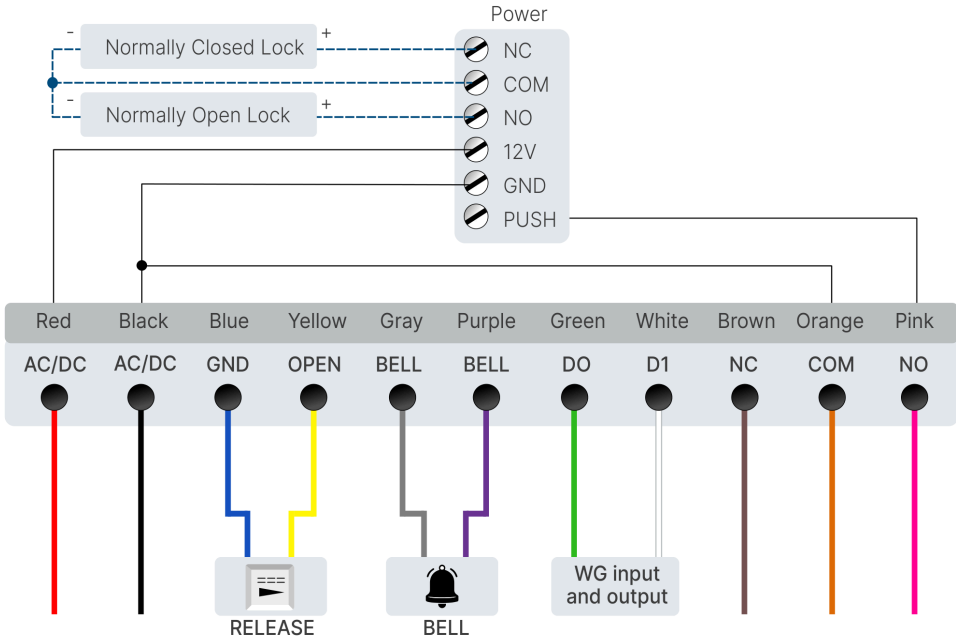

מקרא גידים והערה

חום: NC	אדום, שחור: מתח הזנה AC/DC
כתום: COM	כחול (GND), צהוב (OPEN): לחצן יציאה N.O
ורוד: NO	אפור, סגול (BELL): פעמון, מגע יבש N.O
כאשר הממסר מפעיל מנעול חשמלי, יש לחבר דיודה הפוכה בין הדקי + ו- של המנעול	ירוק (D0), לבן (D1): Wiegand