

מגבר מיקסר 50W

מק"ט: PA-50

תיאור

מגבר כריזה מיקסר בהספק 50W RMS, למערכות הכרזה ומוזיקת רקע בבתי עסק, במוסדות ובמבנים ציבוריים. שלוש כניסות מיקרופון בג'ק ¼ אינץ' לא מאוזן (MIC 1 עד MIC 3), לכל אחת ווסת עוצמה משלה בפאנל הקדמי, ושלוש כניסות קו AUX בשקעי RCA לא מאוזנים בפאנל האחורי (AUX 1 עד AUX 3), אף הן עם ווסת עוצמה משלהן בפאנל הקדמי. כניסת MIC 1 מקבלת עדיפות ומשתיקה את התוכנית. בפאנל הקדמי גם בקורות גוון נפרדות לבאס ולטרבל בטווח של $\pm 10\text{dB}$, ווסת עוצמה ראשי (MASTER). ההגברה יוצאת בקו 100V ובקו 70V, וכן ביציאות 8Ω ו-4Ω. ההזנה היא AC 230V 50Hz, או לחלופין הזנת DC 12V. המארז מתאים להתקנה שולחנית או לתלייה בתושבת המחוברת אליו.

מאפיינים

שלוש כניסות מיקרופון בג'ק ¼ אינץ' לא מאוזן, ברגישות $1.5\text{mV}@600\Omega$

שלוש כניסות קו AUX בשקעי RCA לא מאוזנים, ברגישות $200\text{mV}@10\text{K}\Omega$

וסת עוצמה נפרד לכל כניסה, לצד ווסת עוצמה ראשי (MASTER)

עדיפות השתקה לכניסת MIC 1

בקורות גוון נפרדות לבאס ולטרבל, בטווח של $\pm 10\text{dB}$

יציאות רמקולים בקו 100V ובקו 70V, וכן ביציאות 8Ω ו-4Ω

הזנה כפולה: AC 230V 50Hz או DC 12V

בית נתיך רשת בפאנל האחורי, 250V:T1A

התקנה שולחנית או תלייה בתושבת



לצפייה באתר לחץ כאן

מגבר מיקסר 50W

מפרט טכני

PA-50

דגם

50W RMS

הספק יציאה

AC 230V 50Hz, DC 12V

אספקת מתח

$\leq 1\% @ 1\text{KHz}$

עיוות הרמוני כולל

- 1/4" Phone Jack (Unbalanced)
- MIC 1~3, $1.5\text{mV} @ 600\Omega$
- RCA Jack (Unbalanced)
- AUX 1~3 $200\text{mV} @ 10\text{K}\Omega$

רגישות

50 Hz ~ 15K Hz $\pm 3\text{dB}$


תגובת תדר

100 V, 70 V, 8Ω, 4Ω

יציאה

מפרט טכני	מגבר מיקסר 50W
יחס אות לרעש	80 dB
עדיפות השתקה	MIC 1
בקרת גוון	Bass 100Hz ± 10dB; Treble 10KHz ± 10dB
צריכת מתח AC	80W @ Rated Power
צריכת מתח DC	6A @ Rated Power
נתיך	T1A 250V
מידות	68(H) x 275(W) x 225mm(D)
משקל	4 KGS
התקנה	Free Standing OR Hang-bracket

חיבורי הפאנל האחורי

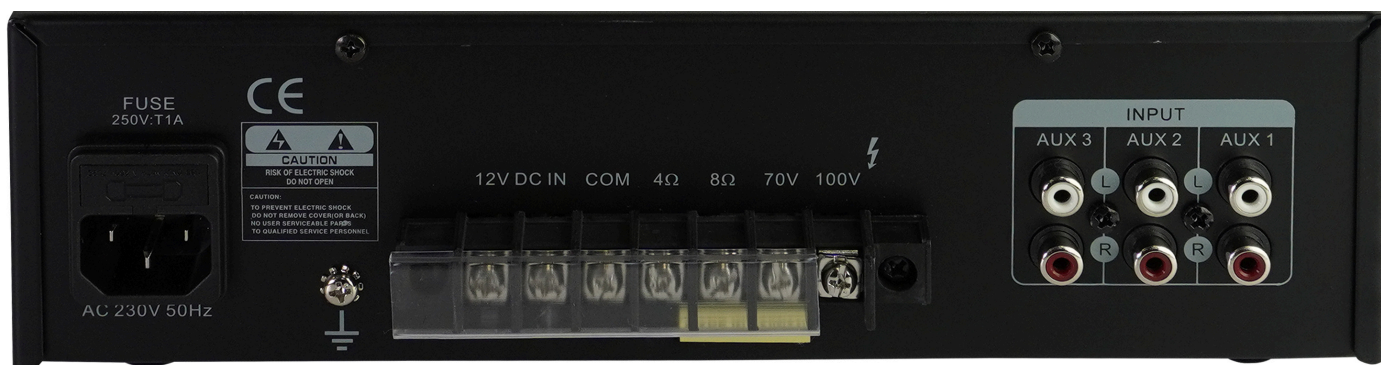

מקרא הפאנל האחורי

כניסת INPUT AUX 3 — זוג שקעי RCA, L / R
כניסת INPUT AUX 2 — זוג שקעי RCA, L / R
כניסת INPUT AUX 1 — זוג שקעי RCA, L / R

שקע מתח רשת AC 230V 50Hz, ולצידו בית נתיך — FUSE 250V:T1A
בורג הארקה למארז
מהדקי הזנת 12V DC IN, בסימון + / -
מהדקי יציאת רמקולים: COM, 4Ω, 8Ω, 70V, 100V