

מגבר מיקסר 50W עם כניסת 100V

מק"ט: PA-50B

תיאור

מגבר מיקסר כריזה בהספק 50W RMS, למערכות הכרזה ומוזיקת רקע בבתי עסק, במוסדות ובמבנים ציבוריים. שתי כניסות מיקרופון, MIC 1 ו-MIC 2, בג'ק ¼ אינץ' (6.3mm) לא מאוזן ברגישות 2mV@600Ω, ושתי כניסות קו AUX 1 — כניסת AUX 1 בג'ק ¼ אינץ' (6.3mm) וכניסת AUX 2 בג'ק קטן יותר, ⅛ אינץ' (3.5mm), שתיהן ברגישות 100mV@10KΩ — ולכל אחת מארבע הכניסות ווסת עוצמה משלה בפאנל הקדמי. למיקרופונים MIC 1 ו-MIC 2 יש הזנת פנטום, הנקבעת בג'מפרים פנימיים ומגיעה מהמפעל כבויה. ההגברה יוצאת בקו 100V במהדקי הברגה בפאנל האחורי; באותה שורת מהדקים גם כניסת HIGH-LEVEL INPUT, COM ו-100V, עם ווסת רגישות משלה בפאנל האחורי, לקבלת אות 100V ממגבר נוסף, וכן מהדקי הזנת 12V DC. ההזנה היא AC 230V 50Hz, או לחלופין הזנת 12V DC. המארז מתאים להתקנה שולחנית או להתקנה במסד.

מאפיינים

- שתי כניסות מיקרופון, MIC 1 ו-MIC 2, בג'ק ¼ אינץ' (6.3mm) לא מאוזן, ברגישות 2mV@600Ω
- שתי כניסות קו AUX 1 בג'ק ¼ אינץ' (6.3mm) וכניסת AUX 2 בג'ק ⅛ אינץ' (3.5mm) — כניסת AUX 1 בג'ק ¼ אינץ' (6.3mm) וכניסת AUX 2 בג'ק ⅛ אינץ' (3.5mm)
- ווסת עוצמה נפרד בפאנל הקדמי לכל אחת מארבע הכניסות
- הזנת פנטום ל-MIC 1 ול-MIC 2, הנקבעת בג'מפרים פנימיים, כבויה כברירת מחדל
- יציאת רמקולים בקו 100V, במהדקי SP. OUT בסימון COM ו-100V בפאנל האחורי
- כניסת HIGH-LEVEL INPUT, בסימון COM ו-100V, עם ווסת רגישות משלה בפאנל האחורי, לקבלת אות 100V ממגבר נוסף
- עדיפות השתקה מכניסת הרמקול
- הזנה כפולה: AC 230V 50Hz או 12V DC
- נתיך רשת בפאנל האחורי, T1.25A 250V
- התקנה שולחנית או התקנה במסד



לצפייה באתר לחץ כאן

מגבר מיקסר 50W עם כניסת 100V

מפרט טכני

PA-50B

דגם

50W RMS

הספק יציאה

AC 230V 50Hz, DC 12V

אספקת מתח

≤ 1 % @ 1 KHz

עיוות הרמוני כולל

מפרט טכני	מגבר מיקסר 50W עם כניסת 100V
רגישות	1/4" (6.3mm) Phone Jack (Unbalanced) - MIC 1,2 2 mV @ 600Ω - AUX 1 100mV @ 10KΩ 1/8" (3.5mm) Jack (Unbalanced) - AUX 2 100mV @ 10KΩ - High Level Input 40V
תגובת תדר	20 Hz ~ 20K Hz ± 3dB
יציאה	100 V
יחס אות לרעש	86 dB
עדיפות השתקה	Speaker in
בקרת הזנת פנטום	MIC 1,2
צריכת מתח AC	100W @ Rated Power
צריכת מתח DC	6A @ Rated Power
חיווי	Power
נתיך	T1.25A 250V
מידות	60(H) x 234(W) x 150(D) mm
משקל	1.5 KGS
התקנה	Free Standing or Rack

חיבורי הפאנל האחורי




מקרא הפאנל האחורי

מהדקי כניסת HIGH-LEVEL INPUT, בסימון 100V / COM
מהדקי יציאת רמקולים SP. OUT, בסימון 100V / COM
ווסת רגישות HIGH-LEVEL INPUT SENSITIVITY, בסימון - / +

כבל רשת מובנה, ~230V 50Hz, נכנס דרך מובילון
בית נתיך — FUSE T1.25A 250V
מהדקי הזנת 12V DC, בסימון - / +

ג'מפרים פנימיים

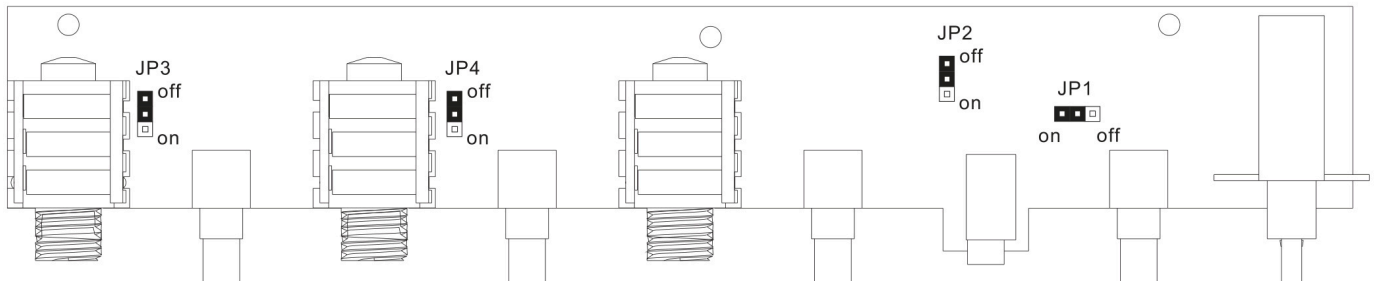

מקרא הג'מפרים

JP4: הזנת פנטום ל-Mic 2 (ברירת מחדל: OFF)

JP1: מצב המתנה של ההזנה (ברירת מחדל: ON)

JP3: הזנת פנטום ל-Mic 1 (ברירת מחדל: OFF)