

לוחץ ראצ'ט RJ45/RJ11 עבור CAT5e/6 עם מארז וסכינים להחלפה

מק"ט: 13440S

תיאור

ערכת לוחץ ראצ'ט לראשי RJ11, RJ45, מיועדת לכבלי CAT5, CAT5e ו-CAT6. הלוחץ מתאים לראשים פתוחים (Pass Through), כולל סכין לחיתוך עודפי הגידים, ומשלב בכלי אחד לחיצה, חיתוך וקילוף. מנגנון הראצ'ט מקל על הלחיצה ואינו מאפשר לכלי להיפתח עד לחיצה מלאה. ידיות כחולות. הערכה מסופקת במארז פלסטיק וכוללת 5 סכינים להחלפה.

מאפיינים

- לחיצת ראשי RJ45 בפתח 8P וראשי RJ11 ו-RJ12 בפתח 6P
- מתאים לראשים פתוחים (Pass Through), כולל סכין לחיתוך עודפי הגידים
- מנגנון ראצ'ט מקל על הלחיצה ואינו מאפשר לכלי להיפתח עד לחיצה מלאה
- פתח לקילוף המעטה של כבל שזור עגול
- סכין חיתוך חדה עם מגן פלסטיק צהוב
- טבלת סדר גידים T568A ו-T568B וסימון כיוון הפינים מודפסים על הכלי
- ידיות עם שרוול PVC בצבע כחול
- מסופק במארז פלסטיק כחול עם ריפוד ספוג, עם 5 סכינים להחלפה




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני

לוחץ ראצ'ט RJ45/RJ11 עבור CAT5e/6 עם מארז וסכינים להחלפה	13440S	דגם
	COPA	מותג
ערכת לוחץ ראצ'ט לראשי RJ11, RJ45, עם מארז וסכינים להחלפה		סוג המוצר
- לוחץ ראצ'ט - מארז פלסטיק כחול עם ריפוד ספוג 5 סכינים להחלפה		תכולת הערכה
- פתח 8P: ראשי RJ45 - פתח 6P: ראשי RJ11 ו-RJ12		פתחי לחיצה
נתיבים, עם סכין לחיתוך עודפי הגידים		ראשים פתוחים (Pass Through)
CAT5, CAT5e, CAT6		קטגוריות כבל
- תקע RJ45 CAT6/6A/7, כולל סיכוך או ללא סיכוך, מק"ט 87010D - תקע RJ-45 לכבל CAT6A/7 השחלת גידים כולל מוביל, מסוכך, מק"ט 17363		תקעי השחלת גידים תואמים בקטלוג
ראצ'ט, אינו נפתח עד לחיצה מלאה		מנגנון
- סכין חיתוך חדה עם מגן פלסטיק צהוב - פתח קילוף לכבל שזור עגול		חיתוך וקילוף

מפרט טכני	
- טבלת סדר גידים, שורות A ו-B (T568A ו-T568B), פינים 1 עד 8 - סימון כיוון הפינים 1-8 על ראש הלחיצה	סימון על הכלי
פולדת פחמן, פלדת אל-חלד	חומר
שרוול PVC בצבע כחול	ידידות
- אורך: 220 מ"מ - רוחב בידיות פתוחות: 108 מ"מ - רוחב הראש: 53 מ"מ - עובי: 21 מ"מ	מידות הלוחץ
אורך כ-245 מ"מ, רוחב כ-120 מ"מ	מידות המארז (בקירוב)
- לוחץ: 520 גרם - ערכה במארז: 800 גרם	משקל

שלבי העבודה

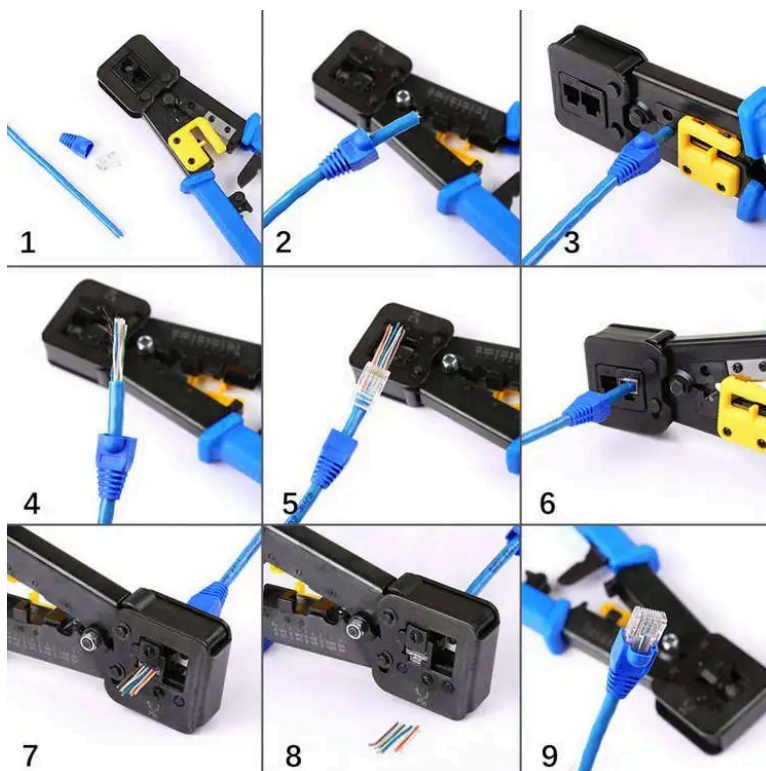

מקרא

1. הכבל, שרוול המגן, הראש הפתוח והלוחץ
2. שרוול המגן מושחל על הכבל
3. קצה הכבל בפתח הקילוף, להסרת המעטה
4. המעטה הוסר והגידים מיושרים
5. הגידים מושחלים דרך הראש הפתוח ובולטים מקצהו
6. הראש בפתח הלחיצה 8P
7. הצד השני של ראש הלחיצה: קצות הגידים בולטים מהראש
8. לאחר הלחיצה: עודפי הגידים נחתכו
9. הראש המוכן על הכבל