

אלקטרומגנט פינ/מתאם לדלת עץ/פלדה


מק"ט: 14757

תיאור

מנעול בריח חשמלי (פינ) מסוג הרכבה על הקיר, הכולל יחידה נגדית ומיועד לדלתות עץ או פלדה. המנעול פועל בשיטת נעילה בהפעלת מתח ושחרור בניתוק מתח. מעגל השהיית נעילה לבחירת המתקין מונע מהבריש לצאת כאשר הדלת אינה סגורה, ומעגל גילוי דלת משולב מאפשר לנטר את מצב הדלת בחיבור חיצוני.

מאפיינים


- מיועד לדלתות עץ או פלדה; מסופק כיחידת מנעול עם יחידה נגדית
- השהיית נעילה לבחירה, בסימון 0SEC, 3SEC ו-6SEC
- נורית על גוף המנעול (מסומנת Lamp)
- סליל לעבודה רציפה
- ארבעה חוטי חיבור חופשיים מגוף המנעול: אדום, שחור, לבן וצהוב

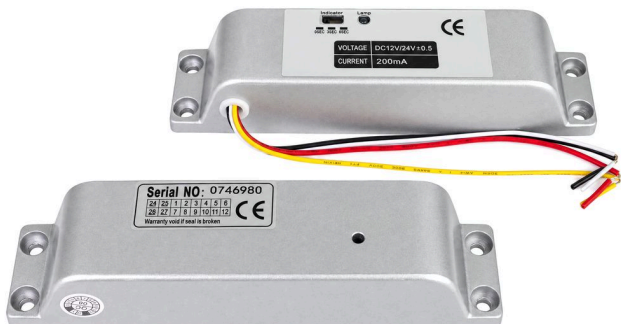

לצפייה באתר לחץ כאן


מפרט טכני	אלקטרומגנט פינ/מתאם לדלת עץ/פלדה
דגם	14757
סוג המנעול	מנעול בריח חשמלי (פינ) להרכבה על הקיר
אופן פעולה	נעילה בהפעלת מתח, שחרור בניתוק מתח
מתח עבודה	DC12V/24V
חיבור חוטי מתח	- אדום: פלוס (+) - שחור: מינוס (-)
חוטים נוספים	- לבן: COM - צהוב: NO
זרם התנעה	1.3A
זרם עבודה	0.16A (על התווית: 200mA)
השהיית נעילה	0, 3 או 6 שניות (לבחירה)
בריש (נירוסטה)	קוטר 12.6mm, אורך בליטה 13mm
מידות גוף המנעול (אורך×רוחב×גובה)	149×34×28mm
מידות היחידה הנגדית (אורך×רוחב×גובה)	149×34×28mm
מרווח חורי ההרכבה (גוף המנעול)	138.94mm לאורך, 20mm לרוחב
אביזרי הרכבה	8 ברגים

מידות

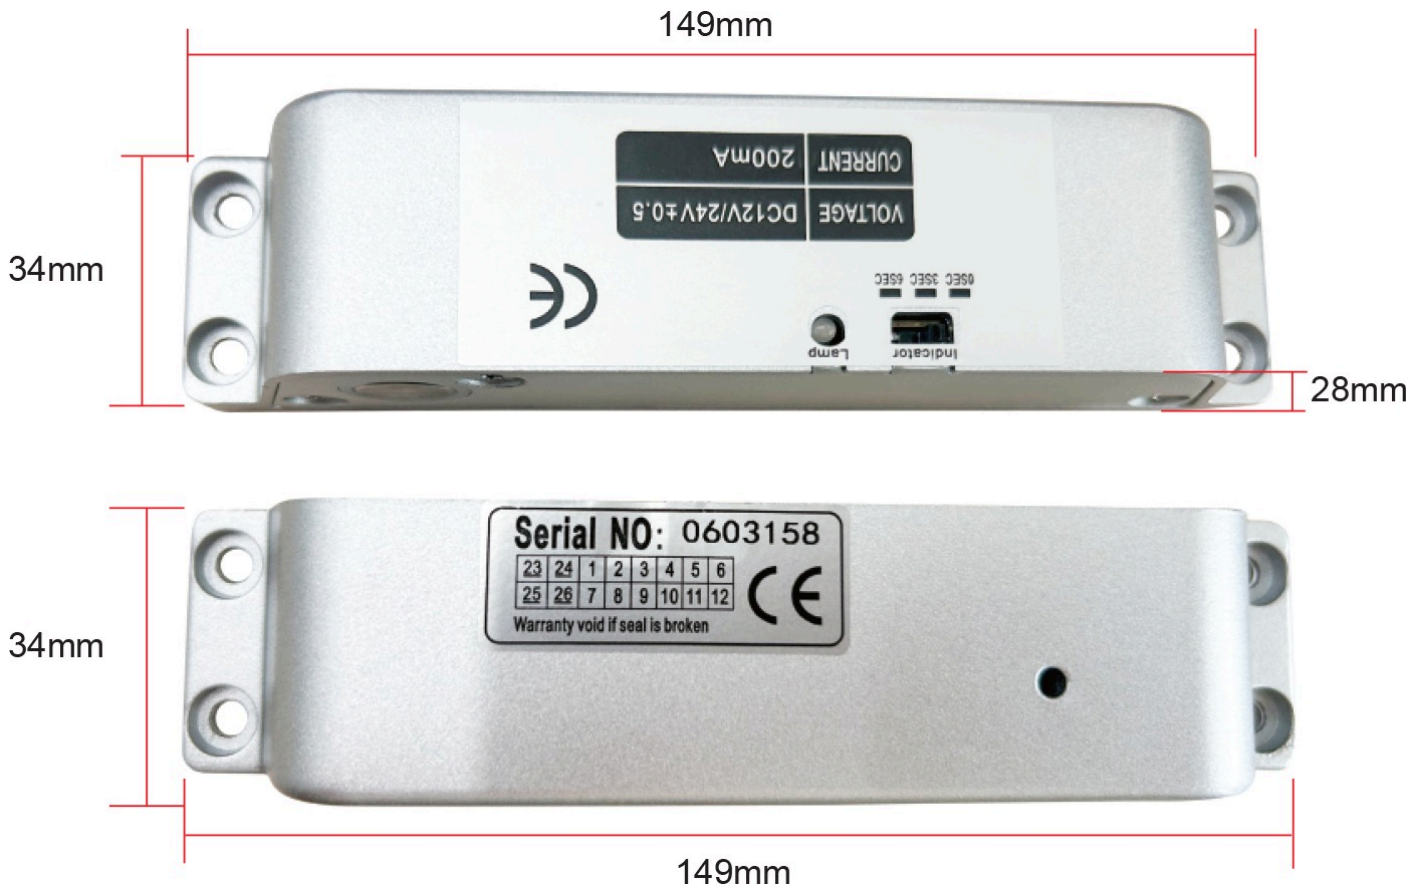

מידות במילימטרים: גוף המנעול (למעלה) והיחידה הנגדית (למטה).

שרטוט הרכבה

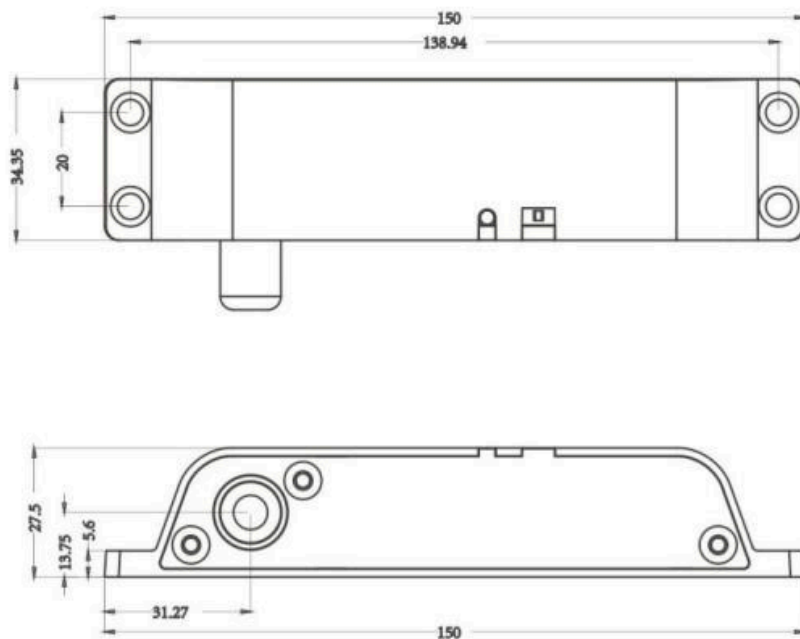

גוף המנעול במבט עליון (למעלה) ובמבט צד (למטה), מידות במילימטרים כפי שהן מופיעות בשרטוט זה; ייתכן הפרש של עד מילימטר אחד מהטבלה (אורך 150 לעומת 149).