COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

אלקטרומגנט תפסן לקיר ולרצפה + כפתור שיחרור

מק"ט: 14796

תיאור

תפסן אלקטרומגנטי (Door Holder) לדלתות אש ולדלתות עשן,
להתקנה על הרצפה או על הקיר. ליחידה כפתור שחרור על גוף המגנט,
ולוח העוגן (Armature) מותקן על בסיס נטוי עם ציר.




לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- התקנה על הרצפה או על הקיר
- לדלתות אש ועשן - בעיקר דלתות עץ, מתכת ומילוט
- מתח עבודה DC12-24V
- כפתור שחרור אדום על גוף היחידה
- לוח עוגן על בסיס נטוי עם בורג ציר
- אטם גומי אלסטי מתחת ללוח העוגן להתאמה מהירה ומדויקת בין שני המישורים (המגנט ולוח העוגן)

מפרט טכני	אלקטרומגנט תפסן לקיר ולרצפה + כפתור שיחרור
דגם	14796
סוג	תפסן אלקטרומגנטי לדלת, להתקנה על הרצפה או על הקיר
כוח החזקה	50 ק"ג (110 ליברות)
מתח עבודה	DC24V ±10% (ברירת מחדל בייצור); DC12V ±10% בהעברת מגשרים (ראו איור חיווט)
זרם עבודה	DC12V: 180mA ; DC24V: 90mA
מצב עבודה	רציף
מידות היחידה (א×ר×ג)	118×93×116 מ"מ
לוח עוגן (Armature)	41×65×65 מ"מ
כפתור שחרור	כפתור לחיצה אדום בצד גוף היחידה
חיבור חשמלי	כבל שני חוטים, אדום ושחור (אדום פלוס, שחור מינוס)
מתאים לדלתות	דלתות עץ, דלתות מתכת, דלתות אש ; דלתות עשן בודדות וכפולות
טמפרטורת עבודה	-10~55°C
לחות יחסית	0~90%
טמפרטורת פני השטח	כ-50°C
גימור	צביעה בתנור בטמפרטורה גבוהה וציפוי אבץ ידידותי לסביבה
משקל	1.5 ק"ג

חיווט ובחירת מתח

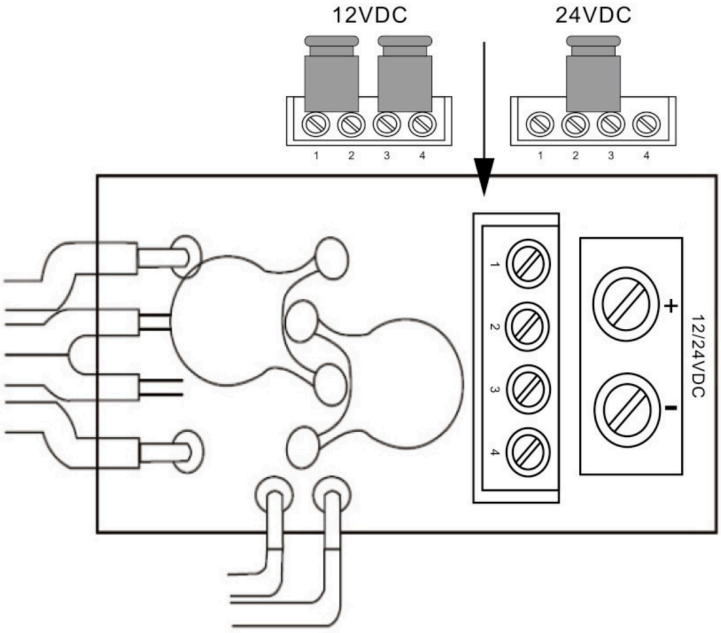

איור היצרן. במתח DC24V (כפי שמיוצר): מכסה מגשר אחד על פינים 2 ו-3, ופינים 1 ו-4 חשופים. למעבר למתח DC12V: מוציאים את מכסה המגשר (נחשפים ארבעה פינים), מניחים מכסה אחד על פינים 1 ו-2 ומכסה שני על פינים 3 ו-4, ומתח הכניסה הוא DC12V.

איור התקנה

