COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

# ארונית אופטית 24 מקום SC עם מפתח ללא מעבירים

מק"ט: 20112

## תיאור

ארונית אופטית מפלסטיק עם 24 מקומות למתאמי SC, מכסה על ציר ומנעול עם מפתח. בתוך הארונית מגש פנימי הנפתח על ציר, ועליו רצועת מתאמים בת 12 תאים ושני מובילי סיב עגולים. בתחתית הארונית 2 כניסות כבל עם גלנדים ו-3 יציאות כבל עם 8 פתחים קטנים בכל אחת. מסופקת ללא מתאמים (מעבירים).

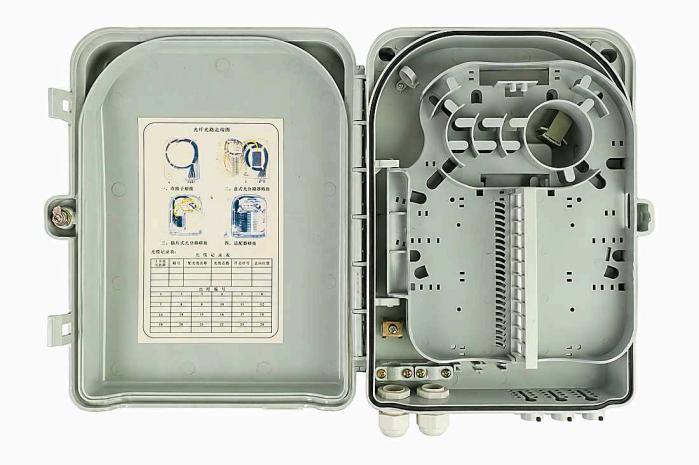

לצפייה באתר לחץ כאן

## מאפיינים

- 24 מקומות למתאמי SC, ברצועת מתאמים בת 12 תאים
- מנעול עם מפתח ושני תפסי סגירה
- מגש פנימי הנפתח על ציר, עם שני מובילי סיב עגולים
- 2 כניסות כבל עם גלנדים, ומהדק כבל מעל כל כניסה
- 3 יציאות כבל, 8 פתחים קטנים בכל יציאה (24 בסך הכול)
- אטם היקפי בין המכסה לבסיס
- מסופקת ללא מתאמים (מעבירים)

| מפרט טכני | ארונית אופטית 24 מקום SC עם מפתח ללא מעבירים |
|---|---|
| דגם | 20112 |
| מקומות למתאמים | 24 מקומות למתאמי SC |
| רצועת המתאמים | 12 תאים על המגש הפנימי, 2 מקומות בכל תא |
| מתאמים (מעבירים) | לא כלולים – הארונית מסופקת ללא מתאמים |
| נעילה | מנעול עם מפתח באמצע צד הפתיחה, ושני תפסי סגירה משני צדיו |
| מכסה | על ציר לאורך הצד, עם אטם היקפי בין המכסה לבסיס |
| מגש פנימי | נפתח על ציר, עם שני מובילי סיב עגולים |
| כניסות כבל | ▪ 2 כניסות עם גלנדים בתחתית הארונית, ומהדק כבל עם שני ברגים מעל כל כניסה<br>▪ 2 מהדקי מתכת עם בורג ליד הכניסות |
| יציאות כבל | 3 יציאות בתחתית הארונית, 8 פתחים קטנים בכל יציאה (24 בסך הכול) |
| בבסיס, מאחורי המגש | קסטה סגורה עם מכסה, וארבע לשוניות אחיזה סביבה |
| תווית במכסה | ▪ תרשימי ניתוב סיבים לארבע תצורות: חיבור מכני (Mechanical Splice), מפצל אופטי בקופסה (Box), מפצל אופטי נשלף (Plug-in), היתוך אל מתאמים<br>▪ טבלת רישום כבלים וטבלת רישום ל-24 סיבים יוצאים<br>▪ המפצלים ואביזרי החיבור אינם כלולים |
| חומר וצבע | פלסטיק, אפור בהיר |
| קיבוע | 2 חורי קיבוע בפינות העליונות של הבסיס, מחוץ לאטם |