COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מטריצה 4X4 HDMI 4K@30Hz

מק"ט: 71000H



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מטריצת HDMI בגודל 4X4 המחברת 4 מקורות HD ל-4 מסכי תצוגה, עם יציאת אוזניות סטריאו (3.5 מ״מ) ויציאה אופטית בו-זמנית מיציאת HDMI מספר 1. כל אחת מ-4 כניסות ה-HDMI ניתנת לניתוב לכל אחת מ-4 היציאות או לכולן יחד, כאשר היציאות יכולות להציג את אותו מקור או מקורות שונים בו-זמנית. תומכת בשליטה באמצעות שלט אינפרא-אדום (IR) ו-RS232. דגם 18355 מבצע בנוסף מיתוג חלק (Seamless) בין המקורות (ללא מסך שחור/השהיית סנכרון בעת מעבר); דגם 18354 הוא גרסת המיתוג הרגילה.

מאפיינים

- תמיכה ב-HDCP 1.4.
- מבנה קומפקטי במיוחד; יציב ואמין.
- דרך יציאת HDMI מספר 1, תמיכה ביציאת אוזניות 3.5 מ״מ ויציאה אופטית בו-זמנית.
- תמיכה ב-3D, בשלט אינפרא-אדום (IR) ובבקרת RS232.
- ארבע היציאות יכולות להציג את אותו מקור או ארבעה מקורות שונים בו-זמנית.
- דגם 18355 בלבד: תמיכה במיתוג חלק (Seamless) בין 4 מקורות הכניסה.


תכולת האריזה

- 1 יח' מטריצת 4x4 HDMI
- 1 יח' שלט רחוק IR
- 1 יח' ספק כוח 12V
- 1 יח' מדריך למשתמש


מפרט טכני	18354	18355
דגם	18354	18355
גרסה	4x4 Regular	4x4 (seamless switching)
רזולוציית HDMI	up to 4K@30Hz	
פורמט וידאו נתמך	8/10/12 bit deep color	
פורמט אודיו נתמך	DTS-HD / Dolby-TrueHD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD	
קצב שידור מרבי	3x 3.4Gbps	
מרחק כבל כניסה	4K/30Hz: ≤15m, AWG26 HDMI standard cable	
מרחק כבל יציאה	4K/30Hz: ≤15m, AWG26 HDMI standard cable	
כניסות / יציאות HDMI	4 / 4	
זרם עבודה מרבי	0.6A	
ספק כוח	Input: AC 100-240V (50/60Hz); Output: DC 12V/1A	
טווח טמפ' הפעלה	-15°C to +45°C	

מפרט טכני	18354	18355
טווח לחות הפעלה	5% to 90%RH (no condensation)	
מידות (א×ר×ג)	276 x 143 x 26 mm	
משקל	720g	

חיווט

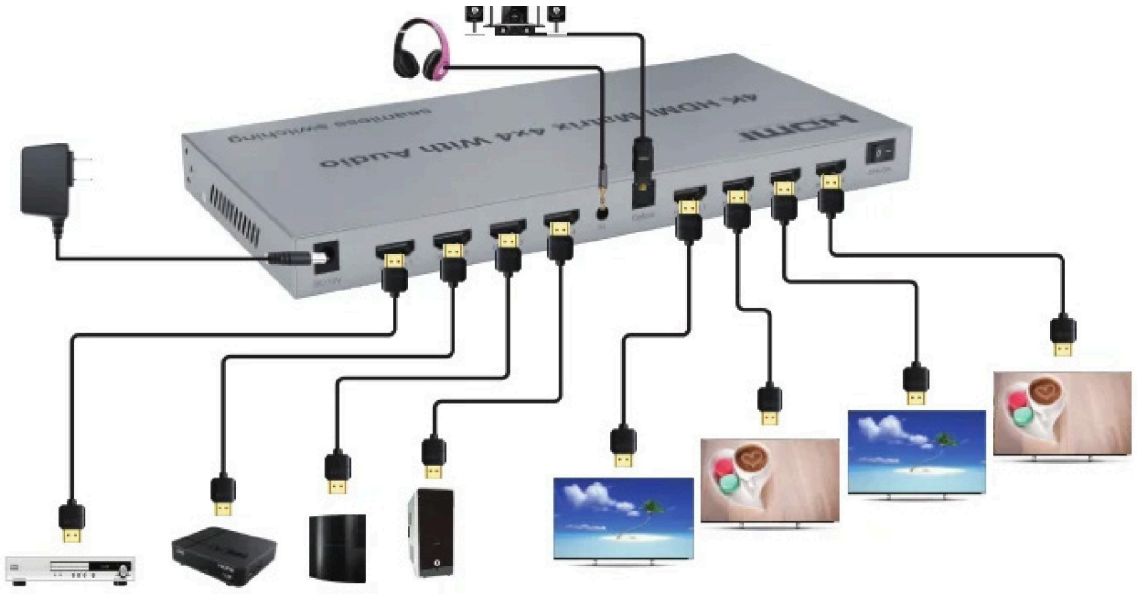

פנל קדמי + אחורי

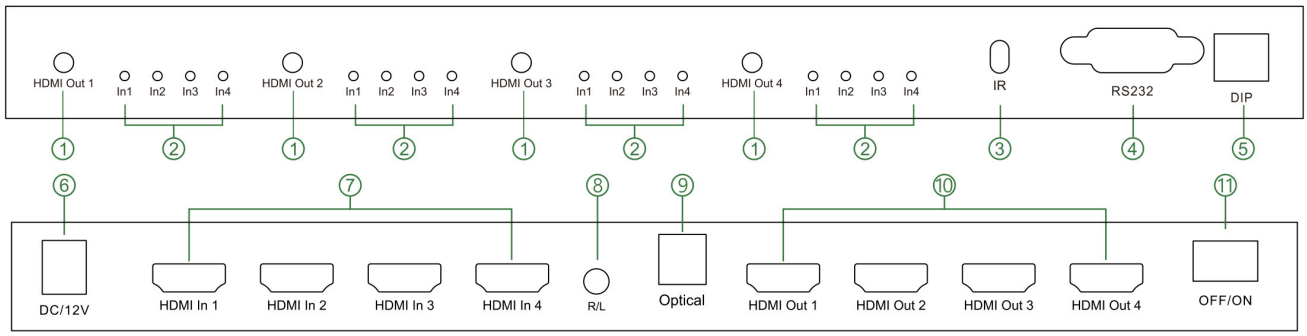

מקרא יציאות

1. HDMI Out 1-4 - בחירת יציאה
2. In 1-4 - נורית חיווי כניסה עבור בחירת כל יציאה
3. IR - כניסת IR (חיישן שלט)
4. RS232 - יציאת RS232
5. DIP - מתג EDID
6. DC/12V - כניסת מתח DC 12V
7. HDMI In 1-4 - כניסת HDMI 1-4
8. R/L - יציאת אוזניות 3.5 מ"מ
9. Optical - יציאה אופטית
10. HDMI Out 1-4 - יציאת HDMI 1-4
11. OFF/ON - מתג הפעלה