

מתאם קיסטון RJ45 לפס דיין

מק"ט: 82010C

תיאור

מתאם להתקנת מחבר קיסטון אחד, לרוב מסוג RJ45, על פס דיין ברוחב 35 מ"מ. מיועד לשילוב נקודות תקשורת בארונות חשמל, בלוחות בקרה, במערכות תעשייתיות ובמערכות מתח נמוך. קיים בשלוש וריאציות: מתכת ארוך (17690) עם דף סימון בחלקו העליון, מתכת קצר (17697) מפלדת אל-חלד, ופלסטיק (17696) מ-ABS עם דף סימון ובעיצוב זוויתי. מחבר הקיסטון אינו כלול.

מאפיינים

להתקנת מחבר קיסטון אחד, לרוב מסוג RJ45, על פס דיין

מתאים לפס דיין ברוחב 35 מ"מ

לשילוב נקודות תקשורת בארונות חשמל, בלוחות בקרה, במערכות תעשייתיות ובמערכות מתח נמוך

שלוש וריאציות: מתכת ארוך, מתכת קצר ופלסטיק

מתכת ארוך (17690): תפס קפיצי ממתכת עם דף סימון בחלקו העליון

מתכת קצר (17697): זווית מפלדת אל-חלד (נירוסטה), מחוברת לתפס הפס בשני ברגים

פלסטיק (17696): בית סגור מפלסטיק ABS עם דף סימון, בעיצוב זוויתי לגישה נוחה לחיבורי הרשת גם במקומות צפופים

פלסטיק (17696): פס מגע מתכתי בין תא הקיסטון לפס הדיין, להארכת מחבר מסוכך

מחבר הקיסטון אינו כלול




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	17690	17697	17696
וריאציה	מתכת ארוך	מתכת קצר	פלסטיק
סוג המוצר	מתאם (תפסן) למחבר קיסטון אחד, להתקנה על פס דיין		
התאמה	מחברי קיסטון סטנדרטיים, לרוב מסוג RJ45		
רוחב פס הדיין	35 מ"מ		
חומר	מתכת; מחזיק דף הסימון מפלסטיק	פלדת אל-חלד (נירוסטה), גוון כסוף-לבן	פלסטיק ABS, אפור בהיר
דף סימון	כולל, בחלקו העליון	ללא	כולל, בחלקו העליון
חיבור לפס הדיין	תפס קפיצי ממתכת	תפס קפיצי ממתכת, מחובר לזווית הנשיאה בשני ברגים	תפסים יצוקים בגוף הפלסטיק
רוחב (לאורך פס הדיין)	17.7 מ"מ	23 מ"מ	21.6 מ"מ (גוף 17.6 מ"מ)
אורך כולל (לרוחב פס הדיין)	52.41 מ"מ	בסיס 35 מ"מ; לשונית תפס הפס בולטת מעבר לבסיס, ללא מידה בשרטוט	60.2 מ"מ, לא כולל קצה תפס הפס שבולט מעבר לגוף


מפרט טכני	17690	17697	17696
גובה כולל	60.7 מ"מ	45 מ"מ, לא כולל תפס הפס שמתחת לבסיס	59.8 מ"מ
פתח למחבר הקיסטון (רוחב x גובה)	14.7 x 19.3 מ"מ	14.7 x 19.5 מ"מ	—
טמפרטורת עבודה	—	—	70°C עד 0°C
טמפרטורת אחסון	—	—	+85°C עד -40°C

— : הנתון אינו מצוין בשרטוט של וריאציה זו.

שרטוט מידות 17690, מתכת ארוך (מ"מ)

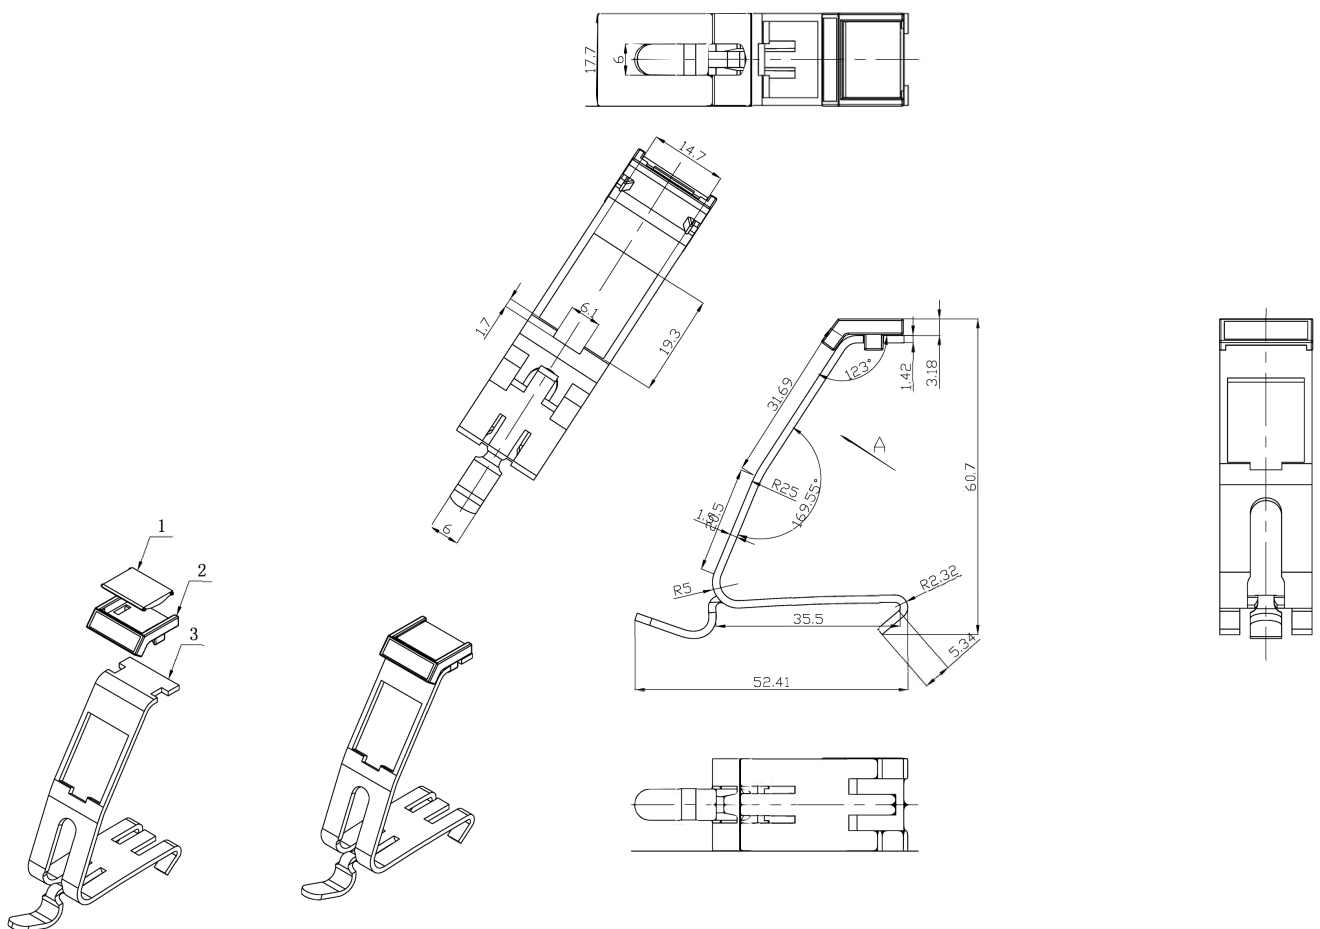

שרטוט מידות 17697, מתכת קצר (מ"מ)

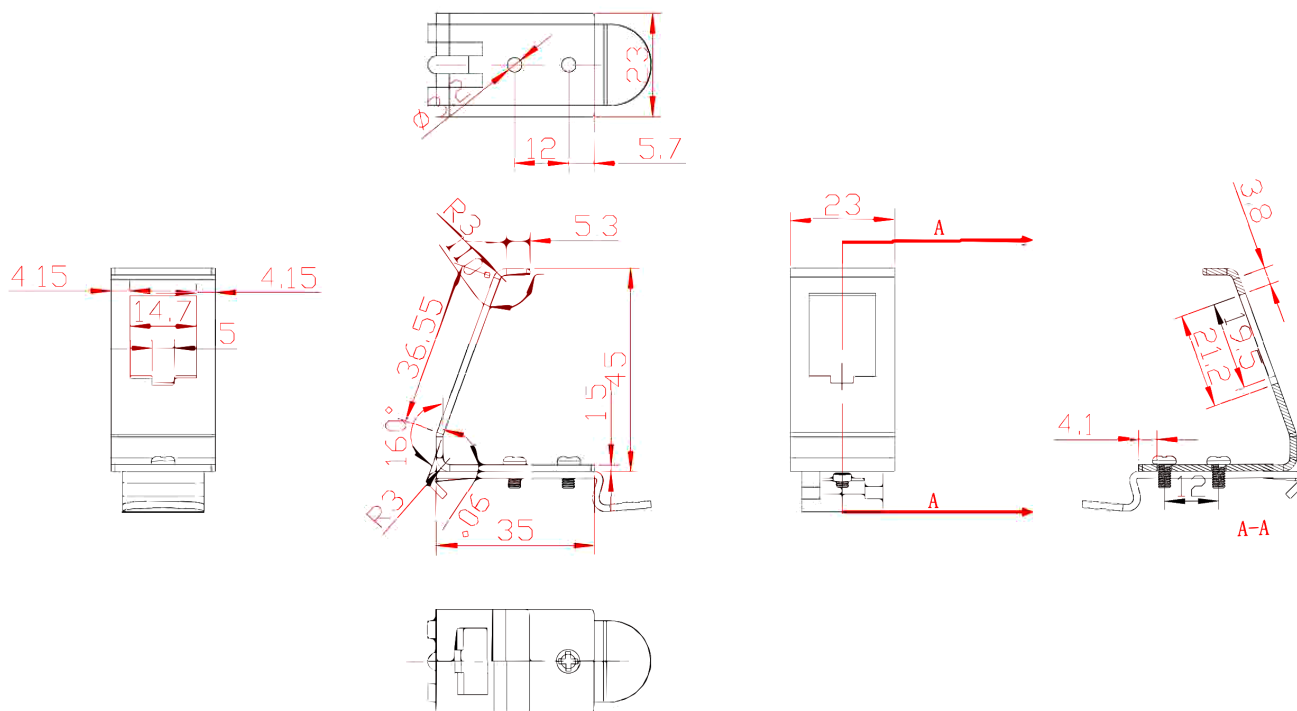

שרטוט מידות 17696, פלסטיק (מ"מ)

