

## מנעול חשמלי עם השהיה תוצרת JIS

מק"ט: 14725

### תיאור

מנעול חשמלי אוניברסלי עם פונקציית זיכרון (השהיה), המתאים לשימוש עם כל מערכת בקרת כניסה.


### מאפיינים

- לשונית מתכווננת ימין/שמאל, לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת
- נפתח עם מתח הפעלה DC12V, ונשאר נעול ללא מתח (Fail Secure)
- פונקציית זיכרון מכנית (השהיה): לאחר פולס חשמלי הלשונית נשארת משוחררת לפתיחה אחת
- מפסק חירום (ידית שחרור ידנית) המשמש גם כמפסק שבת
- פלטה קדמית ארוכה מפלדה אפורה, 3 × 25 × 250 מ"מ


לצפייה באתר לחץ כאן

| מפרט טכני           | מנעול חשמלי עם השהיה תוצרת JIS                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| דגם                 | 14725                                            |
| סוג                 | מנעול חשמלי (Electric Strike)                    |
| מתח הפעלה           | DC12V                                            |
| אופן פעולה          | נעול ללא מתח, נפתח בהפעלת מתח (Fail Secure)      |
| זיכרון מכני (השהיה) | לאחר פולס חשמלי הלשונית נשארת משוחררת לפתיחה אחת |
| שחרור ידני          | ידית שחרור ידנית (מפסק חירום ומפסק שבת)          |
| לשונית              | מתכווננת, סימטרית - מתאימה לדלת ימין ולדלת שמאל  |
| כוונון לשונית       | 5 מ"מ                                            |
| עומק לשונית נעילה   | 7 מ"מ                                            |
| עמידות בכוח פריצה   | 4,000 N                                          |
| אורך חיים           | 250,000 מחזורים                                  |
| מיקום התקנה         | אנכי או אופקי                                    |
| טמפרטורת עבודה      | -10°C עד +60°C                                   |
| מידות גוף המנעול    | 67 × 20.5 × 28.5 מ"מ                             |
| פלטה קדמית          | פלדה אפורה, 3 × 25 × 250 מ"מ                     |

### מידות גוף המנעול (מ"מ)

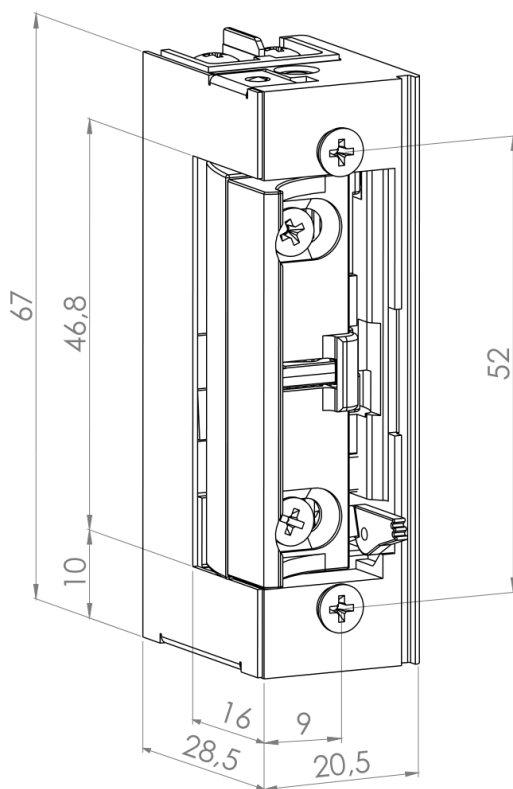

### מידות הפלטה הקדמית (מ"מ)

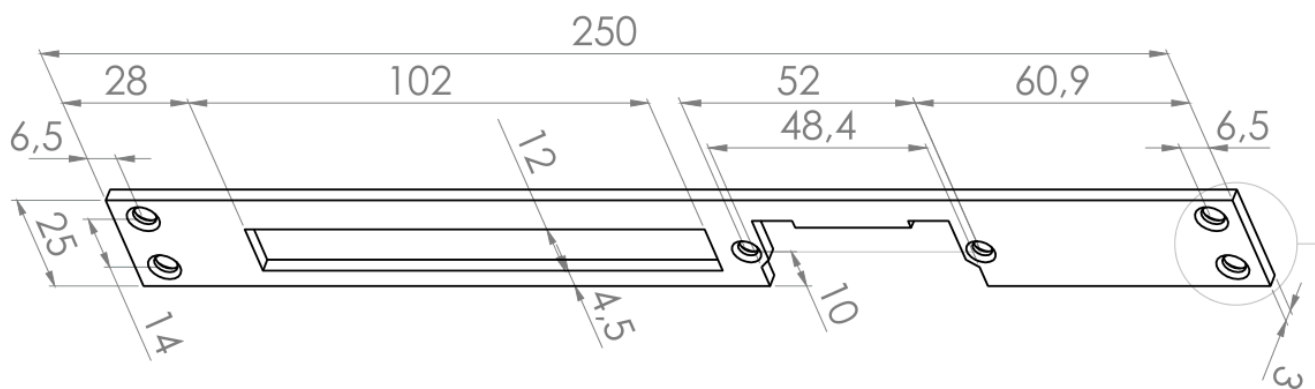

מידות במ"מ. הפלטה משורטטת בכיוון הפוך (כמראה) ביחס לתצלום המוצג - גוף המנעול בקצה השני.