אלקטרומגנט 300 ק"ג

מק"ט: 14780

תיאור

מנעול אלקטרומגנטי בעוצמת אחיזה של 300 ק״ג, כולל נורת חיווי על מצב הדלת (פתוח או סגור), למגוון סוגי דלתות. ניתן לפתוח מרחוק על ידי מערכות בקרת כניסה, ובנוסף ניתן לחבר לחצני יציאה. כאשר המנעול אינו מקבל מתח הוא במצב פתוח (Fail Safe). מתח הזנה DC12V.



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- עוצמת אחיזה (משקל התנגדות) של 300 ק״ג
- כולל נורת חיווי על מצב הדלת - פתוח או סגור
- Fail Safe: ללא מתח המנעול פתוח, ועם מתח הוא נעול
- ניתן לפתוח מרחוק על ידי מערכות בקרת כניסה, ולחבר לחצני יציאה
- מתאים לדלתות זכוכית, הזזה, עץ, ברזל ודלתות מעכבות אש
- ניתן לחבר מתאם למגנט בצורת L&Z ו-U
- מתח הזנה DC12V

הערות התקנה

- אין להדק את לוח העוגן בחוזקה יתר על המידה, כדי שיוכל להתיישר מעצמו מול המגנט
- אם לא מחובר מתג בין מקור ה-DC למגנט, שחרור המגנט לאחר ניתוק המתח עשוי להימשך זמן מה בשל מגנטיות שיורית

מפרט טכני	אלקטרומגנט 300 ק"ג
דגם	14780
סוג המנעול	אלקטרומגנט לדלת בודדת (Single Door Lock, Standard type)
משקל התנגדות (עוצמת אחיזה)	300 ק"ג
מתח הזנה	DC12V
זרם עבודה	450mA
מצב פעולה	Fail Safe - ללא מתח: פתוח, עם מתח: נעול
חיווי	נורת חיווי על מצב הדלת (פתוח או סגור); אות מצב מנעול (Lock Status Signal)
מידות המגנט	אורך 250, רוחב 47, גובה 24 מ"מ
מידות לוח העוגן	אורך 180, רוחב 38, גובה 13 מ"מ
תקנים	CE / RoHS
תנאי חוץ	לא

COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מפרט טכני	אלקטרומגנט 300 ק"ג
תכולה	יחידת אלקטרומגנט + לוח עוגן (Armature plate)
כמות בקרטון	12
מתאמי התקנה תואמים	▪ 14786 - מתאם L&Z ▪ 14787 - מתאם P אמבטיה ▪ 14788 - מתאם U לדלת זכוכית ▪ 14789 - מתאם U&L&Z ▪ 14731 - מתאם U&L&Z

שרטוט מידות (מ"מ)

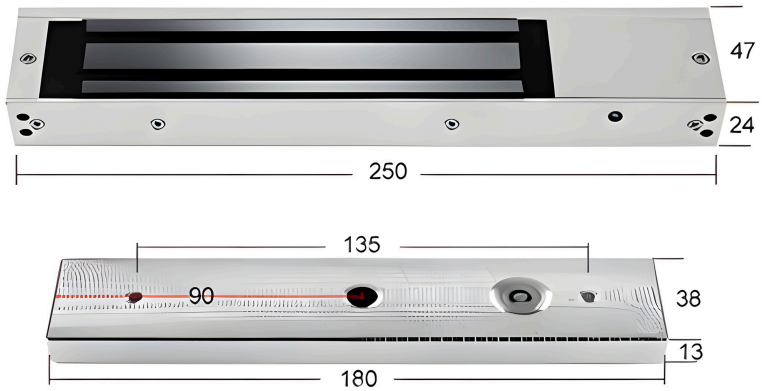

התקנה עם מתאמי U, L ו-Z

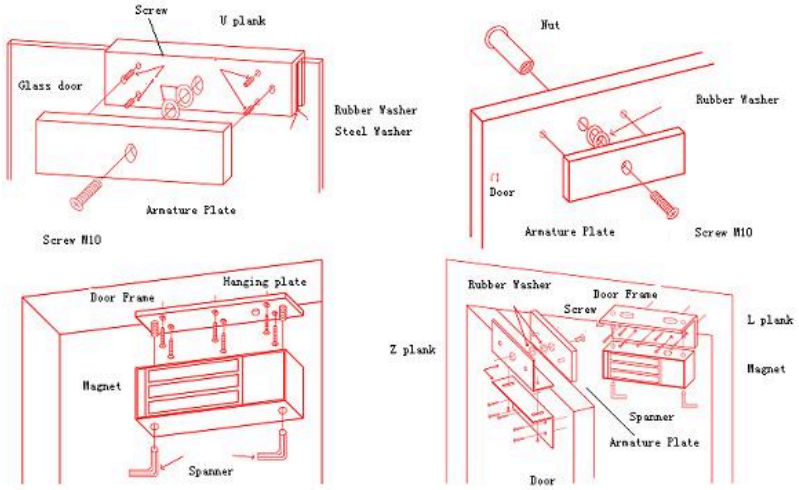

איורי התקנה כלליים מהוראות היצרן למשפחת המגנטיים: מתאם U לדלת זכוכית, לוח עוגן על הדלת, לוח תליה, ומתאמי L ו-Z.