

הורן 30W COPA אקטיבי

מק"ט: 16059



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

16059 הוא הורן כריזה עמיד לתנאי חוץ קשים, עם שופר מפלסטיק ABS ותושבת מנירוסטה, המיועד במיוחד לתנאי מזג אוויר קיצוניים ולהתקנות חוץ. הרמקול מוצק ועמיד, בעל אורך חיים ארוך, איכות אקוסטית גבוהה וכיסוי רחב. מתאים להתקנה על גבי רכבים, בתחנות, במזחים ובכיכרות עבור ביטחון הציבור, תיירות, הוראה, תחבורה ושימוש סביבתי כללי.

מאפיינים

- מגבר מובנה עם ווסת ווליום
- מוזן ממתח הזנה חיצוני DC 12-24V (3A / 2A); הספק אינו כלול
- ניתן לחברו ליציאת שמע של מצלמת אבטחה CCTV


יישומים אופייניים

- תחנות רכבת תחתית
- מפעלים
- בתי ספר
- תחנות רכבת

מפרט טכני	הורן 30W COPA אקטיבי
דגם	16059
מידות	285(W) × 205(H) × 280(L) mm
כמות באריזה	6pcs/CTN
עכבה נקובה	8 Ohm
תדר תהודה	700 ± 15% Hz at 1V, 25°C
טווח תדרים נקוב	300Hz ~ 5.5KHz (-20dB band)
רמת לחץ קול (רגישות)	112 ± 3dB, 1W/1m at 1KHz
הספק	- Rated power: 30W - Max power: 50W
מתח (יחידה)	24VDC
ייעוד	Weather-proof paging horn speaker
מתח הזנה (ספק חיצוני)	DC 12-24V, ~3A / ~2A; power supply not included
מתח אות כניסה	0.2V
עיוות הרמוני כולל (THD)	5% Max at 1KHz 1W


מפרט טכני	הורן 30W COPA אקטיבי
בדיקת רחש/רעד (Rub & Buzz)	2.83V @ 200Hz ~ 5KHz
משקל היחידה	2.1kg ± 10%
חומר וגימור	Finish: White; Horn: ABS, Bracket: Stainless Steel
תנאי סביבת עבודה	Temp -20°C ~ +40°C, Humidity 45% ~ 85%, Elevation under 1000m; dust, corrosive gas or vibration requiring special conditions must not be present.

תגובת תדר

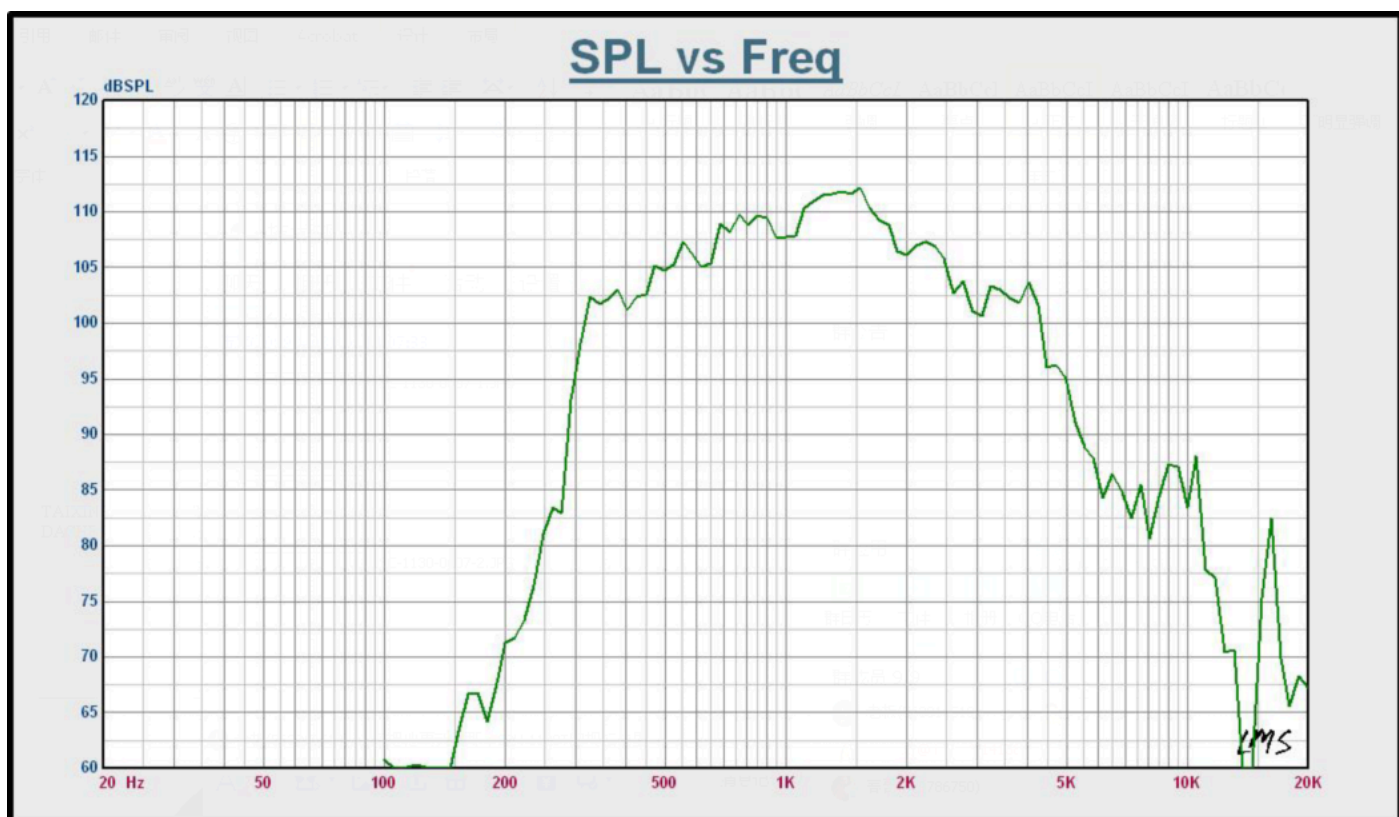

נמדד בהספק 1W ובמרחק 1m.

מעגל מדידת תדר

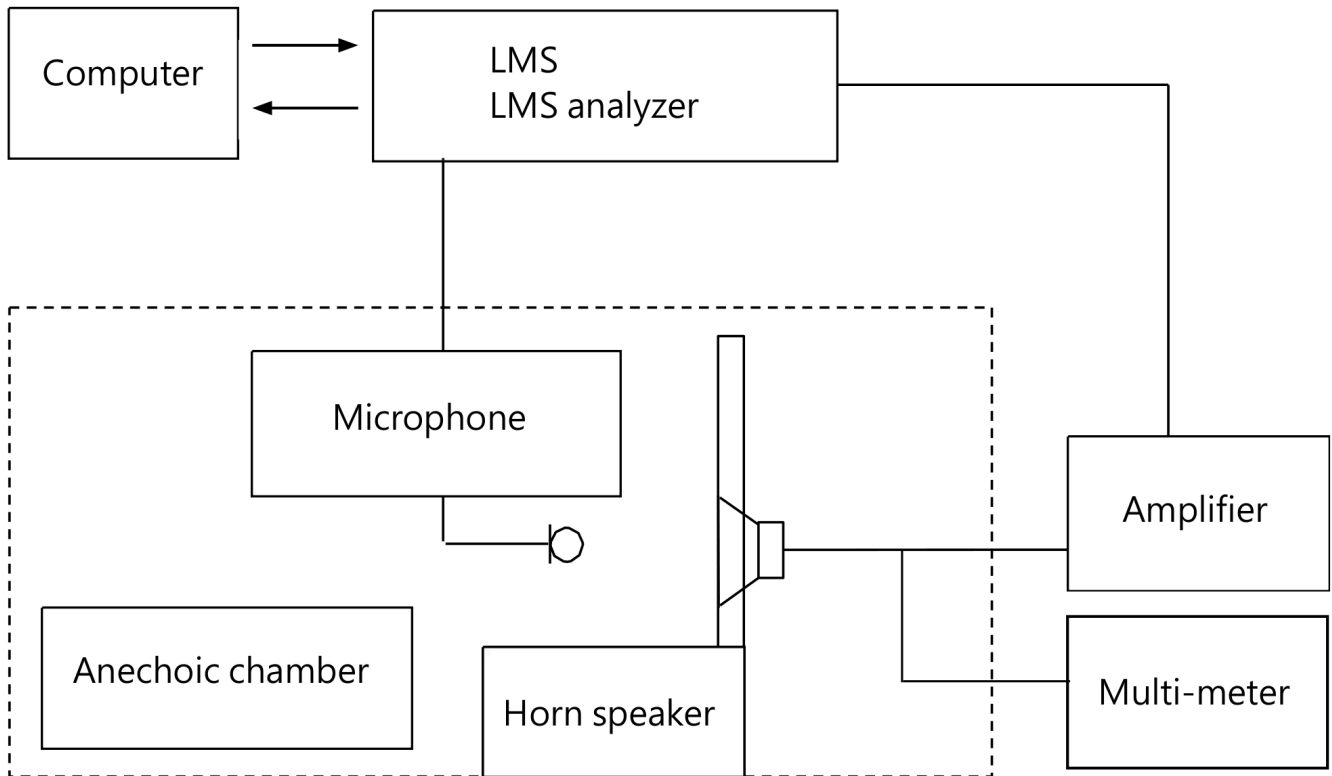

שרטוט מידות

