



## מיקרופון ידני דינמי איכותי GO-26 מבית CAROL

מק"ט: GO-26

### תיאור

מיקרופון קול דינמי איכותי לבמה, בנוי לעמידות ולביצועים אמינים תחת לחץ. תבנית הקליטה העל-כיוונית (Super-Cardioid) מפחיתה משמעותית רעשי אחיזה ומאפשרת הגברה מרבית לפני חזרה (פידבק). מצויד בשקע קנון (XLR) תלת-פיני, ומסופק עם קליפס / תפסן ייעודי למיקרופון. הכבל אינו כלול.

### מאפיינים

- תבנית קליטה על-כיוונית (Super-Cardioid) המפחיתה רעשי אחיזה ומאפשרת הגברה מרבית לפני חזרה (פידבק)
- קפסולה דינמית עם סליל נחושת (Copper Voice Coil)
- ידוע בגמישות ובעמידות הרבה שלו, מתוכנן לתפקד תחת לחץ
- מסופק עם קליפס / תפסן ייעודי למיקרופון; הכבל אינו כלול




לצפייה באתר לחץ כאן

| מפרט טכני      | מיקרופון ידני דינמי איכותי GO-26 מבית CAROL                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| פריט           | Microphone                                                                               |
| דגם            | GO-26                                                                                    |
| סוג            | Dynamic                                                                                  |
| תבנית קליטה    | Super-cardioid                                                                           |
| טווח תדרים     | 50Hz~15,000Hz                                                                            |
| עכבה           | $600\Omega \pm 30\%$ (ב-1,000Hz)                                                         |
| רגישות         | $-73 \pm 3\text{dBV}/\mu\text{bar}$ ( $0\text{dB}=1\text{V}/\mu\text{bar}$ ; at 1,000Hz) |
| מחבר           | 3-pin XLR (male)                                                                         |
| מידות (מ"מ)    | $\varnothing 51.3 \pm 1.5 \times 169.8 \pm 3$                                            |
| משקל (ללא כבל) | $231 \pm 10\text{g}$                                                                     |

תגובת תדר אופיינית

## TYPICAL FREQUENCY RESPONSE

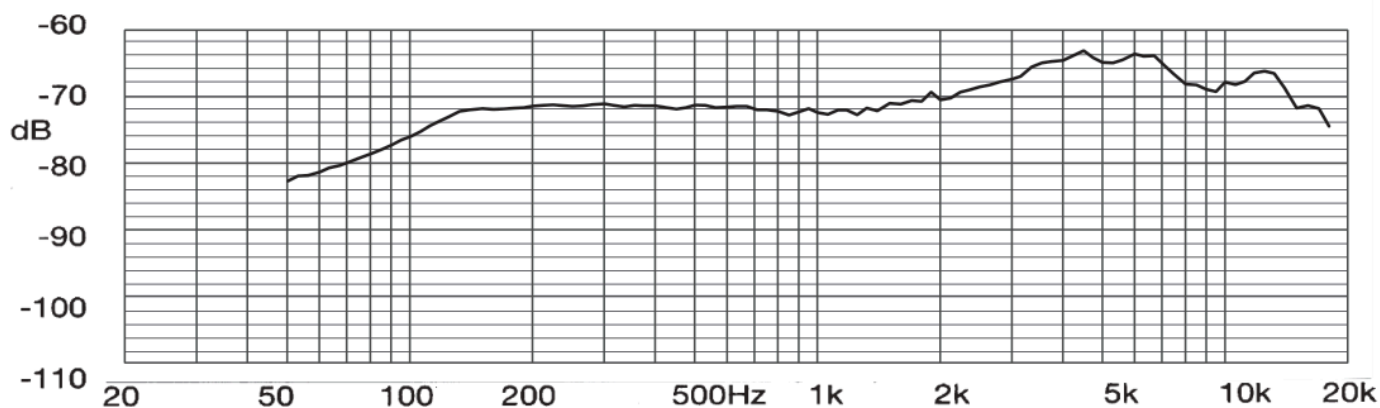

תרשים חיווט

## CIRCUIT

